



TL 1000 PROFESSIONAL



pezzolato

Brennholz-Kreissäge mit separatem Spalter

*Professionelle Anlagen
für die Kaminholzproduktion*

REDLINE

**TL 1000 PROFESSIONAL
TLA 10-12-13**



TL 1000 Professional TLA 10-12-13


Die Brennholz-Kreissäge TL1000 Professional und die TLA-Serie sind das Ergebnis technologischer Entwicklung seit PEZZOLATO in den 80er Jahren mit der Produktion der ersten Brennholzbandsägen für hohe Produktionsleistung begann.

Diese Maschinen sind konzipiert zur Aufarbeitung von unsortiertem Rundholz unterschiedlichster Durchmesser und Längen.

Der Bediener wählt am Steuerpult die Scheitlänge, manueller oder automatischer Betrieb und startet den Stammlader. Nach dem Scheidevorgang fallen die Abschnitte in ein s-förmiges Sammelband

mit geschlossenen Stahlgliedern und werden zum Holzspalter transportiert. Hier entnimmt der Bediener die zu spaltenden Holzabschnitte. Die bestmögliche Produktionskapazität wird mit zwei Bedienern erreicht. Aber auch nur mit einem Bediener, der abwechselnd schneidet und dann spaltet wird eine hohe Produktionsmenge erreicht. TL1000 PROFESSIONAL und TLC-Maschinen verfügen über alle Sicherheitsstandards entsprechend den CE-Richtlinien und arbeiten Rundholz zuverlässig, sicher und effektiv bei gleichzeitig hoher Produktionsleistung auf.



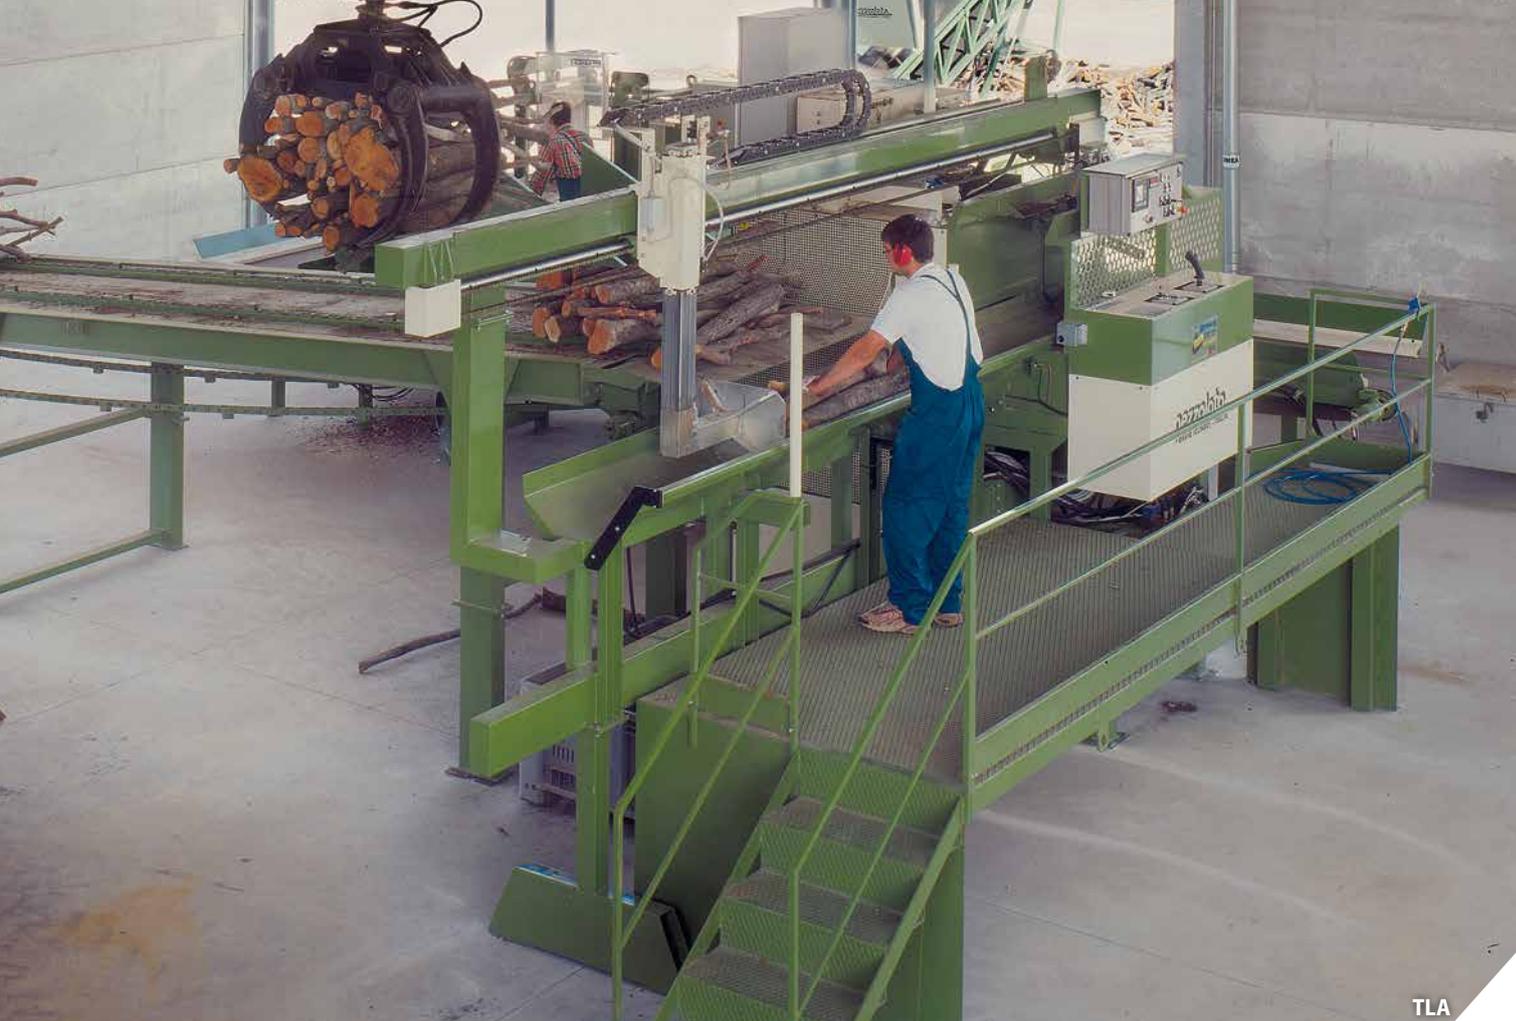

TLA

PEZZOLATO, ein KOMPLETTANBIETER

REALISATION

Ein internes R&D Programm unterstützt permanent die Entwicklung und Fertigung im Hause Pezzolato. Eigenes spezialisiertes Personal verfolgt jeden einzelnen Fertigungsschritt der Maschinen bis zur Auslieferung an den Kunden.

BAUKOMPONENTEN

Alle hydraulischen, elektrischen und elektronischen in Pezzolato Maschinen verbauten Komponenten werden ausschließlich von hochqualitativen namhaften europäischen Erstausrüstern bezogen.

SERVICE

Ein werkseigener Technischer Service ist permanent verfügbar. Spezielle Pezzolato Techniker für jedes Fachgebiet sind abrufbar, um direkt aktiv zu werden oder lokalen Vertragshändler techn. Hilfe zu geben.

ERSATZTEILE

Dank seines großen Ersatzteillagers ist Pezzolato in der Lage, jedes Ersatzteil weltweit innerhalb von 24/48 Stunden zum Kunden zu versenden.



Niederhalter mit Kette, arbeitet mit Einzelstämmen wie auch mit gebündeltem Holz



Bedienerschutz durch Lichtschranken beschleunigen die Beschickung, austauschbare Gleitführungen, automatische Spaltkeilzentrierung

STANDARD- und ZUSATZAUSRÜSTUNG

Pezzolato S.p.A achtet sehr auf Kundenwünsche und hört aufmerksam auf seine Kunden, um auch in Zukunft ein flexibler und anpassungsfähiger Lieferant zu bleiben. Die Pezzolato Maschinen können mit einer Anzahl von Optionen nach Kundenwunsch gefertigt werden, z.B.:

- ▼ **Ladetisch mit 3 Förderketten** für 1m langes Rundholz. Option auf mechanische Anschlagbleche zum bündig Schieben. Der Ladetisch kann auf jede denkbare Rundholzanzforderung zugeschnitten geliefert werden.
- ▼ **Ladedämpfer** zum Abdämpfen der Schläge von dicken Stämmen auf die Maschine.
- ▼ **Hydr. Stammwender** zum Manipulieren von dicken Stämmen in der Einzugsmulde.
- ▼ **Hebbarer Vorschubarm** zum Beladen der Maschine mit neuem Holz, schon während der letzten Schnitte.
- ▼ **Bedienpult/Computer** ausgereifte elektronische Überwachungssysteme garantieren schnelle Taktzeiten, optimierte Abläufe und hohe Stundenleistungen.
- ▼ **Siebscheibenreiniger**, separieren Spreisel, Rindenreste und Sägemehl vom Scheitholz und senken so die Trocknungszeiten.
- ▼ **Mehrfach-Spaltkeil**, alternativ zum 2+4+6-, 2+4+8-fach Standardkeil.
- ▼ **Mobilitätspaket** zum Einsatz vor Ort.
- ▼ **Maschinenpodest**, für übersichtliche Bedienung und einfache Reinigung.
- ▼ **Zusätzliche Spalteinheiten** zum Erhöhen der Gesamtleistung oder Aufarbeiten von Stämmen.
S-förmiges Sammelförderband zum Transport und Sammeln bis max 2 m³ Holzabschnitte, auch länger und mit höherem Volumen lieferbar.

- ▼ **Zyklon-Absaugung** mit Abscheidung von Holzstücken und Sammelsystem in BIG-BAG-Säcken. Alternativ Einfachabsaugung zum Entfernen von Sägemehl.
- ▼ **LCD - und Hydraulikölwärmer** für Arbeitstemperaturen und 0°C.
- ▼ **Hydraulikölrückführung für Schnellspalter** mit Variospeed zur Verkürzung der Taktzeiten.
- ▼ **Leistungsstarke Spaltkraft.**
- ▼ **Maßgefertigte Anlagen**, zum Aufstellen entsprechend der Platzverhältnisse beim Kunden.



Zentrales Steuerpult/Computer



Ladetisch mit 3 Förderketten



Zyklon-Absaugung



Siebscheibenreiniger




Mobilitätspaket

Exklusives Zubehör für das Modell TLA



Ladedämpfer

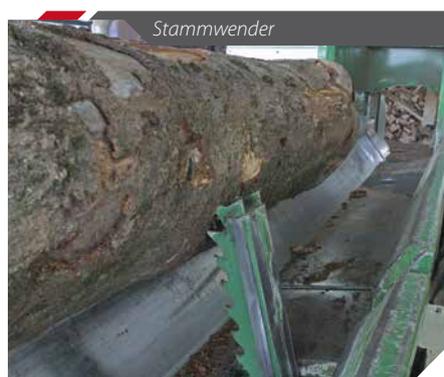

Stammwender



Hebbarer Vorschubarm

HORIZONTALER LANGHOLZSPALTER FÜR PROFIS

Horizontaler Holzspalter ausgestattet mit:

- ▼ Hydraulikzylinder mit 40 oder 50 ton Spaltkraft und 2100 mm Spaltlänge
- ▼ Hydraulisch höhenverstellbares Spaltkreuz

Zapfwellenantrieb oder eigenem Elektromotor, 15kW für 40 ton oder 18,5 kW für 50 ton Spaltkraft.
Mit der optionalen Funkfernsteuerung für alle Funktionen kann der Spalter von nur einem Bediener z.B. direkt vom externen Ladekran gesteuert werden. Dieser Langholzspalter spaltet Starkholz auf zum Vortrocknen oder Vorspalten, wenn der Durchmesser zum Schneiden mit der Kreissägen zu groß ist.



SCHEITHOLZFÖRDERBAND

Scheitholzförderer mit 500 mm breitem Gummiband, 5 m bis 15 m Länge.

Vollhydraulische Funktion. In der Standardausrüstung ausgestattet mit: Wangen, Rückprallblechen, zwei starren Rädern und zwei lenkbaren Rädern für manuelles Verfahren. Optional auf Fahrgestell mit zwei manuell schwenkbaren Rädern, feststellbar am Boden und schwenkbar um je 45° nach links und rechts (dann mit angetriebenen Rädern).



AUTOMATISCHE BRENNHOLZPACKMASCHINE



Maschine zum Packen von Scheitholz in Säcken auf Europalette.

- Mit jedem Scheitholzförderer beschickbar.
- Ausgerüstet mit einem hydraulischen System zum
- ▼ Rütteln des Sackes während des Befüllvorganges; füllt den Sack gleichmässig und lässt ihn stabil stehen
 - ▼ Herausschieben des gefüllten Sackes mit der Europalette
 - ▼ Maschinenstellfläche ca. 150 x 225 cm
 - ▼ Füllmenge im gepackten Sack: ca. 1,6 srm (ca. 1 rm)



TECHNISCHE DATEN		TL 1000 professional	TLA 10	TLA 12	TLA 13
Kreissäge (hartmetall-bestückt) Durchmesser	mm	1000	1000	1200	1300
Max Stammdurchmesser (Zylindermaß)	mm	400	400	480	520
Spaltdruck	Ton	20-32	20-32	20-32	20-32
Mind. Traktorleistung*	PS/Kw	60-52	60-52	60-52	80-59
Elektromotorleistung	Kw	30	30	37-45	37-45
Mehrfachspaltkeil (hydr. verstellbar)	fach	2+4+6/8	2+4+6/8	2+4+6/8	2+4+6/8
Scheitlänge	cm	25-60	25-60	25-60	25-60
Gewicht*	kg	4700	6500	7100	7500

*Die Daten können, abhängig von der Ausrüstung, von den tatsächlichen Werten abweichen

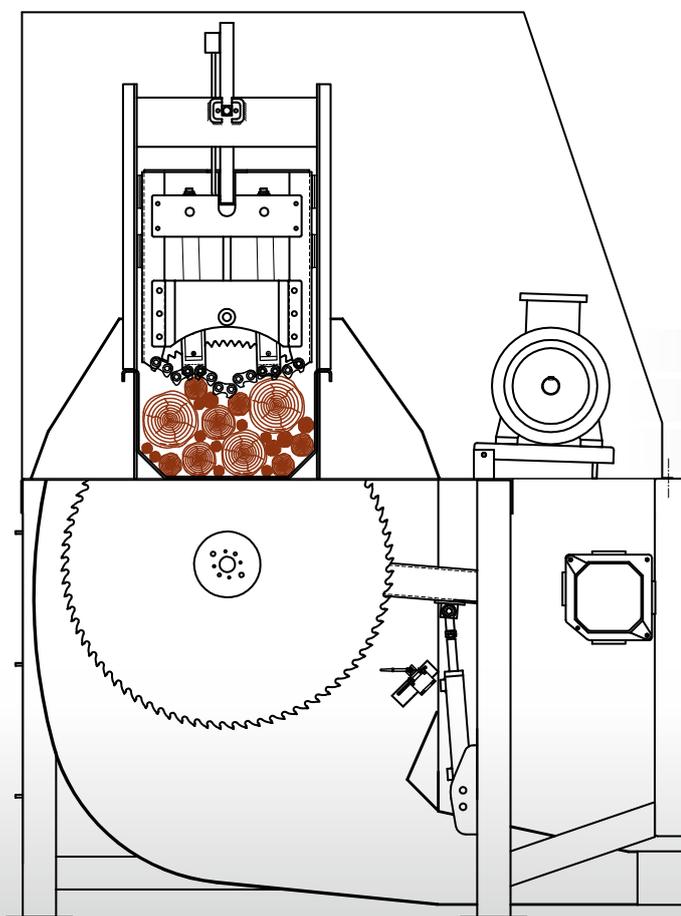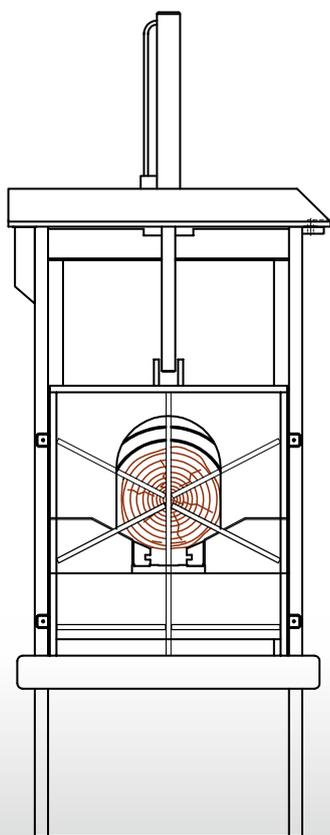

Angaben und Abbildungen sind technischen Veränderungen unterworfen, aus den vorangegangenen Angaben und Abbildungen können daher keine Ansprüche geltend gemacht werden.



VERTRIEB

Pezzolato - Deutschland
 Schönecker Str. 33 D-56283 Gondershausen
 Tel: +49 6745-416 | Fax: -505 | Email: info@pezzolato.de

TL1000PROF TLA | 01 • 13 | DEU