



## 空压机对应的车型

	< 3,5t	3,5t - 7 t	7t - 12t	> 12t
卡车空气制动系统	-	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气制动系统	B-061E	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气悬挂	-	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气辅助尾气处理	-	-	D-100	D-100
气动门	D-040 / D-061 / D-100	D-040 / D-061 / D-100	D-040 / D-061 / D-100	D-040 / D-061 / D-100

## 技术参数

型号	流量 @0bar  (l/min)	设计压力 PN  (bar)	噪音 (设计压力下)  dB (A)	电机参数				防护等级  (IP)	尺寸 LxWxH  (mm)	重量  (kg)
				功率 P1 (kW)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	频率 (Hz)			
D-030	8	7	61	0,19	15,5	12	-	IP00	209x108x156	4,4
D-030	8	7	61	0,12	6,4	24	-	IP00	209x108x156	4,4
D-040	19	7	61	0,19	17,5	12	-	IP00	242x121x175	5,9
D-040	19	7	61	0,19	9,0	24	-	IP00	242x121x175	5,9
D-061	35	7	69	0,50	21,0	24	-	IP54	247x132x188	6,9
D-080	55	7	70	0,65	56,0	12	-	IP54	300x154x218	13,0
D-100	63	8	68	0,59	49,0	12	-	IP54	368x176x292	20,5
D-100	65	8	68	0,63	26,0	24	-	IP54	368x176x292	20,5
DC-160	100	7	72	0,91	38,0	24	-	IP54	366x276x190	17,0
B-160	124	10	72	1,40	3,1	400	50	IP54	425x350x285	25,9
B-304WR	248	10	77	2,50	4,4	400	50	IP67	604x351x278	58,5
E-Bull-300	345	10	72	3,30	6,8	400	50	IP67	475x496x286	45,0

如对电机、电压或者配置有特殊要求，请联系我们。  
噪音等级是在1米处试验测得

Dürr Technik  Quality  
 Made in  
 Germany



欧珥迪压缩机技术（上海）有限公司  
 地址：上海市青浦区徐泾镇徐德路59号A-418室  
 电话：+86-(0)21-69218321  
 传真：+86-(0)21-69218322  
 office@durrtechnik.com.cn  
 www.durrtechnik.com.cn



Edition 10/2018



商用车无油活塞空气压缩机



# 电动无油空气压缩机

## 为什么选择电动空气压缩机

一个可靠并且稳定的压缩空气供应对车辆非常重要。传统车辆空压机与发动机机械连接，电动空压机是一种新型并且更有效的驱动方式。

### 决定性的优势：

- 空压机按需运行，能耗更低
- 环保
- 空压机与发动机独立工作，安装灵活

## 为什么选择Dürr Technik

- 杰出的经验。Dürr Technik在无油活塞空气压缩机已经有超过50年的经验
- 富有经验的工程师团队
- 从空压机机头到整机，多产品线组合
- 经过认证的质量保证
- 德国制造
- 可靠，耐用，效率高



空气悬挂

空气制动系统


气动门



D-040



D-061



D-100





## Durr Technik压缩机是商用车理想的选择

### 无油

- 无需检查油位，空气中不含油气
- 无需换油，无需油滤及油分
- 免维护

### 低生命周期成本

- 噪音低
- 震动地

### 尺寸小，设计紧凑

- 小空间实现理想的安装

### 耐久性

- 持续运转，适合S1-100%工作制
- 不受环境温度及外部震动影响

### 电机

- 高防护等级——最高到IP67
- 适合多种速度下运转
- 电机能效高——最高到IE3



拖车空气制动系统


空气辅助尾气处理

空气制动系统

空气悬挂



B-160

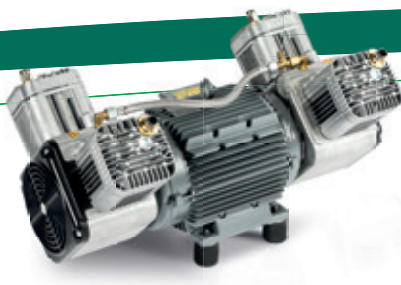

B-304WR



E-Bull-300