




# Pompa per vuoto a secco rotativa a palette tipo GS 3-6-10

- 1 ASPIRAZIONE
- 2 MANDATA
- 3 FILTRO ASPIRAZIONE

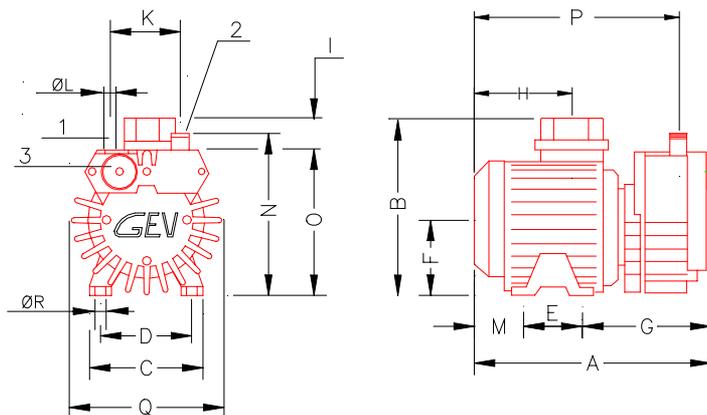

- le pompe vuoto a secco possono essere costruite anche come compressori o aspiranti/prementi
- senza lubrificazione
- raffreddamento ad aria
- compatte
- bassi costi di esercizio
- senza manutenzione

TIPO POMPA	GS 3		GS 6		GS 10		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Funzionamento a:							
Portata nominale	m3/h	3,5	4,2	7,4	8,8	11	13,2
Vuoto finale	mbar	150	150	150	150	150	150
Tensione standard	V	230/400	460	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	kW	0,24	0,24	0,37	0,37	0,37	0,37
Nr. giri	min'	2810	3300	1450	1750	1450	1750
Rumorosità media	db(A)	60	62	60	62	62	64
Peso	kg	7	7	15	15	17	17

Dimensioni (mm)	GS 3		GS 6		GS 10	
A	230		320		330	
B	155		230		230	
C	120		155		155	
D	100		125		125	
E	80		100		100	
F	63		80		80	
G	85		133		143	
H	113		160		160	
I	4		80		80	
K	40		85		85	
L	1/4" GAS		1/2" GAS		1/2" GAS	
M	65		87		87	
N	125		175		175	
O	112		150		150	
P	210		265		275	
Q	150		157		157	
R	7		9,5		9,5	