




### Typ C/Th/INC/3/G 1 1/2, mit Thermostat, Inneneinstellung

**Anwendung** Direkterwärmung von Wasser.

**Aufbau** 3 Edelstahl-Rohrheizkörper W.-Nr. 2.4858 (Incoloy 825)  
 35 mm unbeheizt,  
 Messing-Nippel G 1 1/2,  
 Thermostat 0 bis 120° C, Schaltdifferenz 3 K,  
 Schaltleistung 16 A bis 400 Volt, 1polig,  
 Haube aus Stahl, glanzverzinkt, Schutzart IP 30,  
 über 3000 Watt mit 2. Kabeleinführung für die Steuerleitung.

**Elektr. Anschluss** Bis 3000 Watt an 230 Volt Wechselstrom, Thermostat schaltet direkt,  
 über 3000 Watt an 230/400 Volt Drehstrom, Schaltschütz erforderlich.  
 12.000 W nur lieferbar für 3 x 400 V Drehstrom, Dreieckschaltung, Schaltschütz erforderlich.

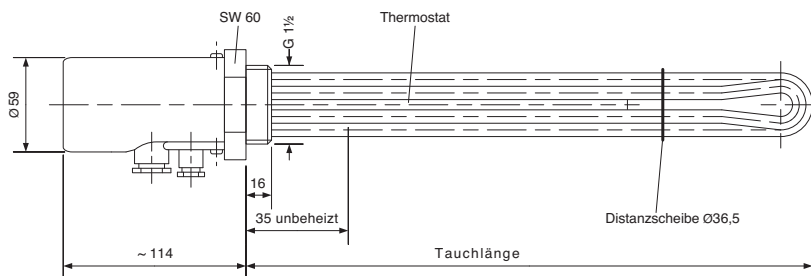

**Sonderanfertigung** Andere Längen, unbeheizte Zonen, Leistungen, Spannungen, Gewinde G2 und Schutzart IP 65, sind lieferbar. Bei Brauchwassererwärmung in emaillierten Druckspeichern siehe Seite 1.7.

Tauchlänge ca. mm	Leistung ca. Watt	Oberflächenbelastung Watt/cm <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.
175	2000	9,0	1,0	0102 4011
230	3000	9,7	1,1	0102 4021
330	4500	9,6	1,3	0102 4031
405	6000	10,2	1,4	0102 4041
520	7500	9,8	1,6	0102 4051
620	9000	9,7	1,8	0102 4061
770	12000	10,3	2,2	0102 4071

Ms-Schraubkappe, IP 65, 140 mm hoch, Kabelverschraubung axial

Mehrpreis