




**Typ C/Th/a/STB/RR/3/G 1 1/2
mit Thermostat und Begrenzer**
Art.-Nr. 01140...

**Typ C/Th/a/TRO/RR/3/G 1 1/2
mit Thermostat und Trockengeschutz**
Art.-Nr. 01141...

Anwendung Erwärmung von chlorfreiem Wasser, schwachen Säuren und Laugen, die Edelstahl W.-Nr. 1.4571 nicht angreifen.

Aufbau Art.-Nr. 01140...
3 Edelstahl-Rohrheizkörper W.-Nr. **1.4571**, 35 mm unbeheizt,
Edelstahl-Nippel G 1 1/2,
Kunststoff-Gehäuse, hellgrau, Schutzart **IP 65**,
Thermostat +30 bis +110 °C, Schaltdiff. 5 K, 16 A, bis 400 V, 3-polig;
Begrenzer 115 °C, 16 A, bis 400 V, 3-polig;
abweichend Art.-Nr. 01141...
Trockengeschutz 165 °C, 40 A, bis 400 V, 3-polig.

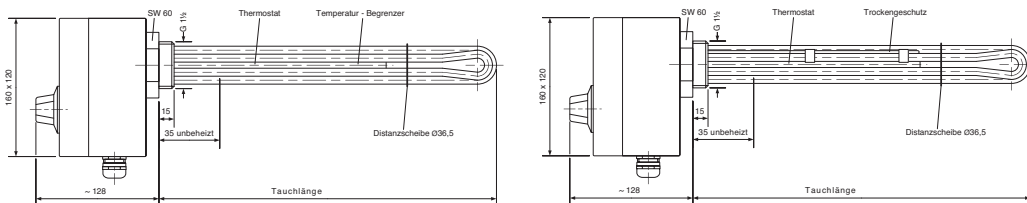

Sonderanfertigung Andere Längen, unbeheizte Zonen, Spannungen, Leistungen, Werkstoffe und Regelgeräte bitte anfragen!

Tauchlänge ca. mm	Leistung ca. Watt	Artikel-Nr. C/Th/a/STB/RR/3/G 1 1/2	Artikel-Nr. C/Th/a/TRO/RR/3/G 1 1/2
Oberflächenbelastung 2 W/cm ²			
455	1350	0114 0011	0114 1011
680	2000	0114 0021	0114 1021
880	2700	0114 0031	0114 1031
1100	3500	0114 0041	0114 1041
Elektr. Anschluß an 230 V Wechselstrom oder an 230/400 V Drehstrom			
Oberflächenbelastung 6 W/cm ²			
455	4000	0114 0111	0114 1111
680	6000	0114 0121	0114 1121
880	8000	0114 0131	0114 1131
1100	10500	0114 0141	0114 1141
Elektr. Anschluss an 400 V Wechselstrom (bis 6000 W) oder 3 x 400 V Drehstrom			