




Abgebildet ist die Ms-Schraubkappe Schutzart IP 65.

Typ O/52

Anwendung	Erwärmung von:	spez. Belastung
	a) dünnflüssigem Öl, Hydrauliköl, Wärmeträgeröl, bewegter Luft bis 200° C (mind. 5 m/s) b) dünnflüssigen Medien, ähnlich Wasser, die den Stahl-Rohrmantel nicht angreifen	1,5 W/cm ² 2,5 W/cm ²
Aufbau	Auswechselbarer, keramischer Heizeinsatz, 230 V, mit Erdungsklemme, Stahl-Nippel G 2, Stahl-Rohrmantel Ø 52 mm, glanzverzinkte Stahlhaube, Schutzart IP 30, Einbau waagrecht .	
Sonderanfertigung	Andere Längen, unbeheizte Zonen, senkrechter Einbau, Spannungen und Werkstoffe, z. B. Stahl-Nippel mit Edelstahl-Rohr (1.4404), Edelstahl-Nippel (1.4571) mit Edelstahl-Rohr (1.4404) bitte anfragen.	

Bei reinem Wasser kann die Belastung bis auf 3,5 W/cm² erhöht werden.

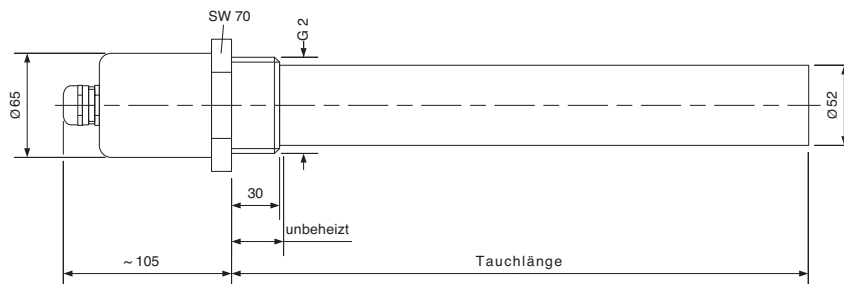

Tauchlänge ca. mm	Gewicht ca. kg	Leistung (1,5 W/cm ²) ca. Watt	Artikel-Nr.	Leistung (2,5 W/cm ²) ca. Watt	Artikel-Nr.
200	1,5	500	0306 0011	800	0306 1011
300	1,8	750	0306 0021	1250	0306 1021
400	2,2	1000	0306 0031	1650	0306 1031
500	2,5	1250	0306 0041	2050	0306 1041
600	2,8	1450	0306 0051	2450	0306 1051
700	3,2	1700	0306 0061	2850	0306 1061
800	3,5	1950	0306 0071	3250	0306 1071
900	3,9	2200	0306 0081	3700 *	0306 1081
1000	4,3	2450	0306 0091	4100 *	0306 1091
1100	4,6	2700	0306 0101	4500 *	0306 1101
1200	5,0	2950	0306 0111	4900 *	0306 1111
1400	5,8	3450	0306 0121	5700 *	0306 1121
1600	6,5	3900 *	0306 0131	6550 *	0306 1131
1800	7,2	4400 *	0306 0141	7350 *	0306 1141
2000	7,9	4900 *	0306 0151	8150 *	0306 1151

* Diese Heizkörper werden generell nur in Drehstromausführung hergestellt.

Drehstrom-Anschluß

Haube aus Stahl, glanzverzinkt, Winkelkabel-Verschraubung, Schutzart IP 65

Ms-Schraubkappe, IP 65, Ø 65 mm, 107 mm hoch, Kabelverschraubung axial

Ms-Schraubkappe mit Deckel, IP 65, Ø 65 mm, Kabelverschraubung radial

Mehrpreis

Mehrpreis

Mehrpreis

Mehrpreis