



Elektrische Leistungen:
EN 50393 soweit anwendbar

Gel: UL 94-HB

Betriebstemperatur

Verlegetemperatur:
-40°C / +50°C

Geeignet für den Einsatz
unter Wasser
Geeignet für den
unterirdischen Einsatz

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

Little Joint Y


Die Mikroverbinder Barney Y und Fred Y; für Y-förmige Abzweigverbindungen; Klemmen im Lieferumfang enthalten. Extrem kompakt, dadurch platzsparend.

Verbinder sind bereits mit weichem und form-anpassendem Gel gefüllt; unauffällig im Design; Schutzklasse IP68 und IP69K und Kabelfixierung dank der mitgelieferten Kabelverschraubungen.





- Mit 3 Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Schraubverbindern
- Vorgefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei & UV-beständig
- Ideal für Abzweigverbindungen bei der Installation von Beleuchtungen für Gärten, Außenanlagen, Abmauerungen, Treppen, Wegen etc.

Barney Y - Installationsabfolge

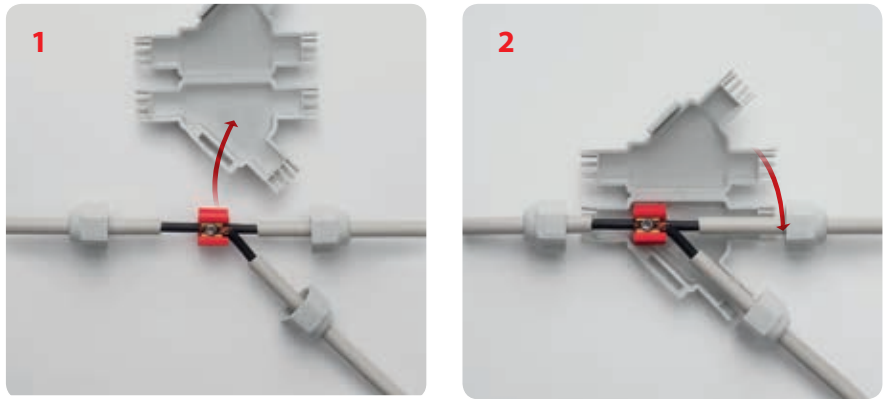

Fred Y - Installationsabfolge

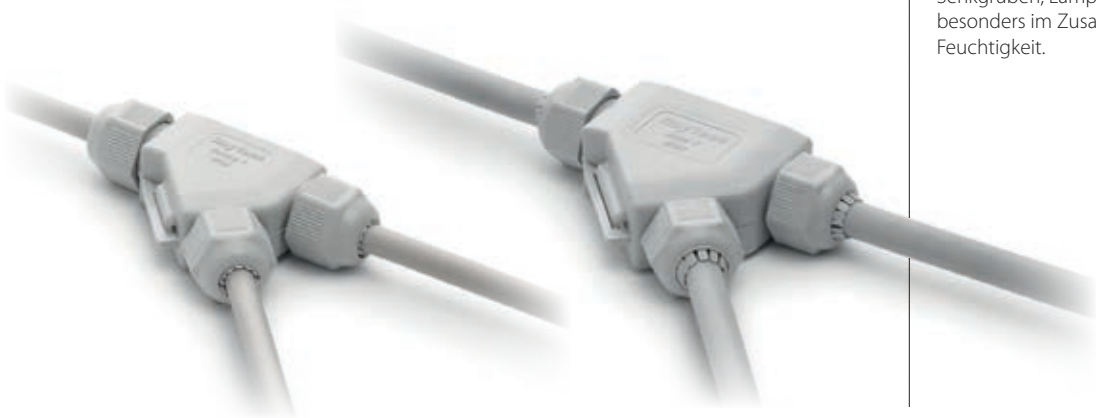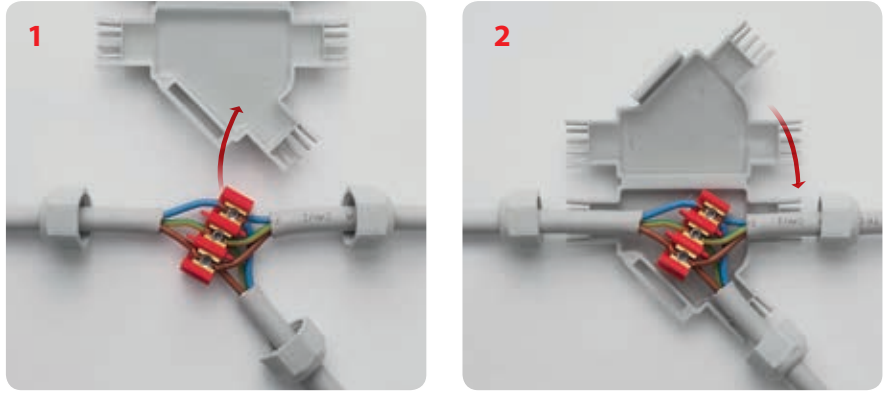

Dank seiner sehr kompakten Maße ist der Verbinder geeignet für die Verwendung in Senkgruben, Lampenfassungen für LEDStrahler, besonders im Zusammenspiel mit Wasser und Feuchtigkeit.

LittleJoint Y

Produkt	Farbe	Verbinder	Durchgangs	Abzweigung	(mm)	Stücke / Pack	(mm)
Barney Y			1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	1 Stück / Blister	85 x 55 x 22
Barney Y - N						1 Stück / Blister	
Fred Y			3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 Stück / Blister	110 x 72 x 25
Fred Y - N						1 Stück / Blister	

