




- Ausgelegt für gering beanspruchte Riementriebe
- Hohe Fertigungsgenauigkeit für einen ruhigen Lauf
- Wartungsfreie Kugellager
- Für kostenrelevante Anwendungen
- Eingegossenes (molded-in) Kugellager
- Hochwertiges Polyamid



# Spannrolle Typ RL und R

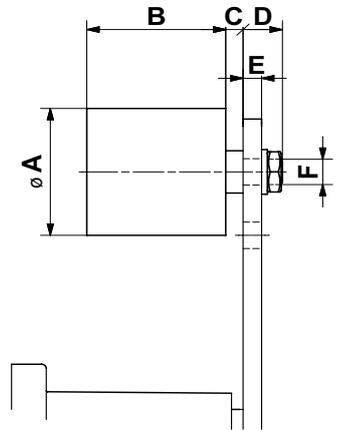

## Spannrolle Light Typ RL (schwarz). Ausgelegt für leichte Beanspruchung der Riementriebe.

Typ	Art. Nr.	Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	max. Riemenbreite	A	B	C	D	E max.	F	Anziehmoment ökt.-Mutter [Nm]	zu SE Nenngrösse	Gewicht [kg]
<b>RL 11</b>	06 580 901	6000	30	30	35	3	19	10	M8	25	11	0.08
<b>RL 15/18</b>	06 580 902	6000	40	40	45	6	21	9	M10	49	15/18	0.17
<b>RL 27</b>	06 580 903	4500	55	60	60	8	22	8	M12	86	27	0.50

Kunststoff: PA6

Arbeitstemperatur: -35° bis +80°C



## Spannrolle Standard Typ R (blau). Ausgelegt für alle Anwendungen.

Typ	Art. Nr.	Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	max. Riemenbreite	A	B	C	D	E max.	F	Anziehmoment ökt.-Mutter [Nm]	zu SE Nenngrösse	Gewicht [kg]
<b>R 11</b>	06 580 001	8000	30	30	35	2	14	5	M8	25	11	0.08
<b>R 15/18</b>	06 580 002	8000	40	40	45	6	16	7	M10	20	15/18	0.17
<b>R 27</b>	06 580 003	6000	55	60	60	8	17	8	M12	35	27	0.40
<b>R 38</b>	06 580 004	5000	85	80	90	8	25	10	M20	165	38	1.15
<b>R 45</b>	06 580 005	4500	130	90	135	10	27	12	M20	165	45	1.75

Kunststoff: PA6

Arbeitstemperatur: -35° bis +100°C



### ROSTA AG

Hauptstrasse 58

CH-5502 Hunzenschwil

Phone +41 62 889 04 00

Fax +41 62 889 04 99

E-Mail info@rosta.ch

Internet www.rosta.com