



S 8i / S 10i ecoline - UNIFLEX hose crimper

Die neue hydraulische 2" Werkstattschlauchpresse
(auch als 4" Industriemaschine)

Großer Öffnungsweg

- Einfaches Verpressen von Bogen-Armaturen, ohne Herausnahme der Pressbacken

Großer Kopf


- Ermöglicht auch das Verpressen von 4" Industrieschläuchen

Kompaktes Design

- Findet Platz in jeder Werkstatt

Gleitlagertechnologie


- Schmiermittelfrei - für mehr Sauberkeit und eine höhere Lebensdauer der Maschine
- Maximale Produktivität, bei extrem geringen Betriebskosten
- Späne setzen sich nicht in Fett und Schmutz fest, dadurch geringes Leckagerisiko
- Reduziert den Leistungsverlust um bis zu 20%

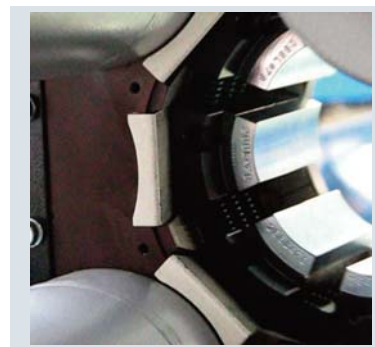

S 8i / S 10i ecoline - UNIFLEX hose crimper



Mikrometer:
Das Mikrometer ermöglicht die einfache Einstellung des Pressungsdurchmessers in Klartext



Tragebolzen für den einfachen Transport



Zubehör:
TU-Rack 18PB239
TU Rack - Arbeitstisch inkl. 18-teiliger Backen Ablage



Zubehör:
SHS S8 / S10
Spiegel - für die bessere Sicht auf Ihr Werkstück



Zubehör:
PTS 52 - markieren und pressen in einem Arbeitsgang; gemäß DIN 20066, EN 853, EN 856, EN 857

Technical Data:

March 2012	S8i ecoline	S10i ecoline
Presskraft (kN / Ton)	2200 / 220	2800 / 280
Schmierung entfällt: 20 % weniger Reibung	✓	✓
Steuerung	Control A	Control A
SAE R 15 / 4SH* 1 piece	2"	2"
4SH* 2 piece	2"	2"
SAE R 15* 2 piece	1 1/2"	1 1/2"
Industrie	4"	4"
90° Bogen	2"	2"
Max. Pressbereich	139 mm	139 mm
Öffnungsweg	+ 45 mm	+ 45 mm
Öffnung ohne Backen	190 mm	190 mm
Backentyp	239 L / 237 L	239 L / 237 L
Geschwindigkeit (mm / sec)		
Schliessen	5,8 (**2,8)	5,8 (**2,8)
Pressen	2,5 (**1,0)	2,5 (**1,0)
Öffnen	9,0 (**4,5)	9,0 (**4,5)
Geräuschpegel	69 dBA	69 dBA
Antrieb	4 kW	4 kW
Öl	50 l	50 l
L x B x H (mm)	690 x 600 x 840	690 x 600 x 840
Gewicht	372 kg	372 kg

* Abhängig von der Armatur

** 1Ph

Optional:

Spannungsschlüssel - 00	400V-50Hz-3Ph
Spannungsschlüssel - 20-21	230/220V-60/50Hz-3Ph
Spannungsschlüssel - 22	230V-60Hz-1Ph
Spannungsschlüssel - 23	230V-50Hz-1Ph