





Serie F0080

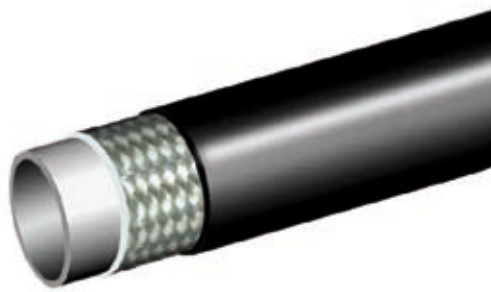


RINFORZO TESSILE
 Textile Reinforcement
 Textilverstärkung

OLEODINAMICA
 Hydraulics
 Hydraulikschläuche











 **Poliestere termoplastico**
 Thermoplastic polyester
 Thermoplastisches Polyester-Elastomer

 **N. 1 strato di filato in fibra sintetica ad alta tenacità**
 N. 1 layer of braided high-resistance synthetic fiber
 1 hochfestes Polyestergeflecht

 **Poliuretano antiabrasione microforato**
 Pin pricked anti-abrasion polyurethane
 Polyurethan abriebfest, geprickt

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS . TECHNISCHE DATEN

																	
INCH	mm	mm		MPa	bar	psi	Mpa	bar	psi	bar			mm	gr/m			
3/16	5,0	8,3	F0080B	52	520	7540	13	130	1850	260	4:1	±1,5%	30	42,0			
1/4	6,6	11,4	F0080C	52	520	7540	13	130	1850	260	4:1	±1,5%	40	82,5			
5/16	8,0	13,4	F0080D	48	480	6960	12	120	1740	240	4:1	±1,5%	50	110,0			
3/8	9,7	15,5	F0080E	48	480	6960	12	120	1740	240	4:1	±1,5%	60	-			

TEMPERATURE

TEMPERATURE RANGE . TEMPERATURBEREICH

Per fluidi idraulici For hydraulic fluids Für Hydrauliköle	-40°C (-40°F)/+93°C (+199°F)
Per fluidi a base acquosa e aria For water and air based fluids Für Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Luft	Max +65°C (+149°F)

RACCORDI

FITTINGS . ARMATUREN

A pressare
Swage fittings
Preßarmaturen

POSSIBILI APPLICAZIONI

APPLICATIONS . ANWENDUNG

Oleodinamica bassa pressione
Low pressure hydraulics
Niederdruckanwendungen mit Hydraulikölen, Gasen, Mineralölen, Luft und Flüssigkeiten auf Wasserbasis

NOTE

NOTES . BEMERKUNGEN

I dati indicati sono riferiti a condizioni standard di prova (23°C+/-5°C)
Features are referred to standard laboratory conditions (23°C+/-5°C)
Die Daten beziehen sich auf Standardprüfbedingungen (23°C+/-5°C)