



Laborkühl- und Tiefkühlgeräte

- Kühl- und Tiefkühlschränke
- Blutbank-Kühlschränke und Plasma-Lagerschränke
- Tiefkühltruhen für Labor und Materialprüfung
- Temperaturüberwachungs- und Protokollsysteme
- Labor-Umlaufkühler / Chiller

2019

www.NationalLab.de

National Lab GmbH • Grambeker Weg 157 • D-23879 Mölln
Tel: +49 45 42/84 91-70 • Fax: +49 45 42/84 91-71 • E-mail: LabSales@NationalLab.com

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
- Netzunabhängige Alarminrichtung, optisch/akustisch
- Über- und Untertemperaturalarm
- Alarm bei Netzausfall
- Alarm bei Fühlerfehler
- Türalarm
- Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Tür mit Schloss, Türanschlag rechts
- Isolierte Innentür(en) vermindern Kälteverlust beim Öffnen
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)
- Nutzraumdurchführung für ext. Temperaturfühler
- Frontfüße höhenverstellbar, hinten zwei Rollen



ProfiLine Pegasus PLPE 06xxEWN



ProfiLine Pegasus PLPE 12xxEWN

Modell ProfiLine Pegasus	PLPE 0640	PLPE 0686	PLPE 1240	PLPE 1286
Temperaturbereich °C:	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86
Inhalt Liter brutto:	55		115	
Außenmaße (BxTxH) mm:	600x700x815		950x725x810	
Innenmaße (BxTxH) mm:	360x505x310		360x493x530	
Fächer/Innentüren :	1/1		2/2 (2x260 mm in der Höhe)	
Tiefe bei geöffneter Tür mm:	1200		1225	
Gewicht kg:	80		100	
Netzanschluss :	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz		1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	
Versandmaße (BxTxH) mm:	660x800x1000*		1010x800x1000*	
Versandgewicht kg:	100*		130*	
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei :	R404A	EP88	R404A	EP88

* Versand erfolgt in einem Holzverschlag.

Modell	Außen/Innen	Art.-Nr.
PLPE 0640...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE0640EWN
PLPE 0686...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE0686EWN
PLPE 1240...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE1240EWN
PLPE 1286...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE1286EWN

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt). GPTEC4A
 ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt). a.A.
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturoaufzeichnung. ZXX2-020-2L
 CO₂-Notkühlsystem, freistehend. ZXX2-093
 Anschlußvorbereitung CO₂-Notkühlsystem. ZPLPE2-094
 MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.
 Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. ZXX2-022-100
 Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.

ProfiTec Intelligentes Temperatur- überwachungs- und Protokoll- system




- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC


Ausstattungs-möglichkeiten




Edelstahl-Schrankgestelle

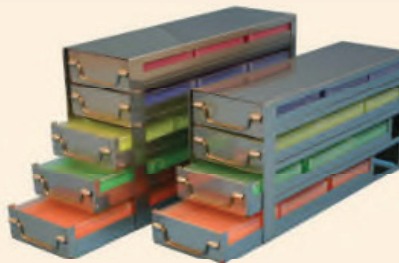

Edelstahl-Schrankeinschübe

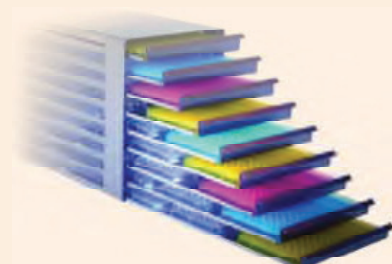

Mikrotiter Edelstahl-Schrankeinschübe




Edelstahl-Schrankeinsätze mit Schüben



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- 2 separate, redundant arbeitende Kältekreisläufe für maximale Sicherheit (nur PLPE7286EWN)
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
 - Netzunabhängige Alarmaneinrichtung, optisch/akustisch
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Alarm bei Netzausfall
 - Alarm bei Fühlerfehler
 - Türalarm
 - Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Tür abschließbar, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus Edelstahl CNS
- 5 Fächer mit zusätzlichen Innentüren
- Nutzraumdurchführung für ext. Temperaturfühler
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar



ProfiLine Pegasus
PLPE4286EWN

Modell ProfiLine Pegasus	PLPE4240	PLPE4286	PLPE6240	PLPE6286	PLPE7240	PLPE7286
Temperaturbereich °C:	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86
Inhalt Liter brutto:	393	393	556	556	642	642
Anzahl Kompressoren :	1	1	1	1	1	2
Außenmaße (BxTxH) mm:	720x885x1990	720x885x1990	920x885x1990	920x885x1990	1030x885x1990	1030x885x1990
Fachinnenmaße (BxTxH) mm:	440x595x255	440x595x255	640x595x255	640x595x255	750x595x260	750x595x260
Tiefe bei geöffneter Tür mm:	1475	1475	1675	1675	1790	1790
Gewicht kg:	175	175	203	203	242	242
Netzanschluss :	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Versandmaße (BxTxH)* mm:	840x1040x2310*	840x1040x2310*	1040x1070x2310*	1040x1070x2310*	1150x1070x2310*	1150x1070x2310*
Versandgewicht kg:	244*	244*	333*	333*	388*	388*
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei :	R404A	EP88	R404A	EP88	R404A	EP88

* Versand erfolgt in einer Holzkiste.

ProfiLine Pegasus + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
ProfiLine Pegasus PLPE4240EWN	weiß / CNS	GSPLPE4240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE4286EWN	weiß / CNS	GSPLPE4286EWN
ProfiLine Pegasus PLPE6240EWN	weiß / CNS	GSPLPE6240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE6286EWN	weiß / CNS	GSPLPE6286EWN
ProfiLine Pegasus PLPE7240EWN	weiß / CNS	GSPLPE7240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE7286EWN	weiß / CNS	GSPLPE7286EWN

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe separaten Prospekt). **GPTEC4A**

ProfiCaller Telefonwählgerät. **a.A.**

Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. **ZXX2-020-2L**

Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage. **a.A.**

Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck. **a.A.**

CO₂-Notkühlsystem, freistehend. **ZXX2-093**

Anschlussvorbereitung CO₂-Notkühlsystem. **ZPLPE2-094**

MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100. **ZXX2-019-011**

Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. **ZXX2-022-100**

Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.




ProfiTec Intelligentes Temperatur- überwachungs- und Protokoll- system



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssystem-Vorschlag für PLPE 42..

5 Fächer mit je 3 Edelstahl-Einschüben
für je 16 Boxen (Höhe 50 mm).
15 x 16 = 240 Boxen

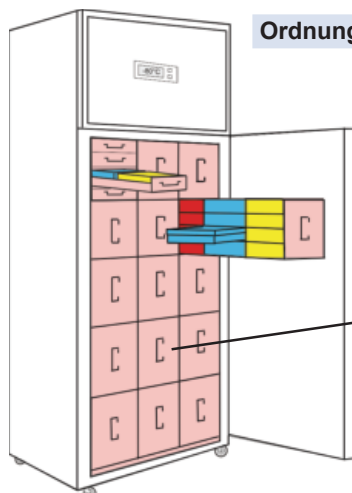

Bitte fordern
Sie Ihren
persönlichen
Einrichtungs-
vorschlag an.

Weitere Ord-
nungssystem-
vorschläge
finden Sie in
unserem
separaten
Katalog.



Labortiefkühltruhe ProfiLine Taurus PLTA

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie geräuscharm
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Opt. / akust. Alarminrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Potentialfreier Alarmkontakt
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus weißem Kunststoff
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Mit Rollen, lose beigelegt (außer PLTA 0962 siehe Zubehör)
- Lagerkörbe optional (siehe unten)



Modelle ProfiLine Taurus	PLTA 0962	PLTA 1462	PLTA 3362	PLTA 4362	PLTA 5562
Temperaturbereich	°C: -30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60
Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C siehe separates Datenblatt					
Inhalt Liter brutto:	74	133	296	383	532
Außenmaße (BxTxH) mm:	555x635x885	720x695x890	1260x695x890	1560x695x890	1705x655x865
Innenmaße 1 (BxTxH) mm:	387x387x470	350x435x650	880x435x650	1190x435x650	1340x490x700
Innenmaße 2 (BxTxH) mm:	—	200x435x400	200x435x400	200x435x400	200x490x450
Höhe bei geöffn. Deckel mm:	1480	1500	1500	1500	1540
Lagerkörbe optional (max. Anzahl) :	4 (Typ A)	4 (Typ B)	13 (Typ B)	16 (Typ B)	19 (Typ C)
Gewicht kg:	53	55	76	88	107
Netzanschluss :	< 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz >				
Versandmaße (BxTxH) mm:	750x700x1140	800x730x1040	1320x800x1040	1620x800x1040	1720x800x1200
Versandgewicht kg:	63	66	91	103	131
Kältemittel :	Mix	Mix	Mix	Mix	Mix

Zubehör

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe separaten Prospekt).

ProfiCaller Telefonwählgerät.

Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturaufzeichnung.

CO₂-Notkühlsystem, freistehend.

Anschlussvorbereitung CO₂-Notkühlsystem.

Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.

Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (für PLTA 0962).

Lagerkorb (Typ A), 192x384x190 mm (BxTxH).

Lagerkorb (Typ B), 220x430x200 mm (BxTxH).

Lagerkorb (Typ C), 220x480x215 mm (BxTxH).

Art.-Nr.

GPTEC4A

a.A.

ZXX2-020-2L

ZXX2-093

ZPLTA2-094


ZPLTA1-070

ZPLTA5-21-09xx

ZXX4-084

ZXX4-085

ZXX4-093

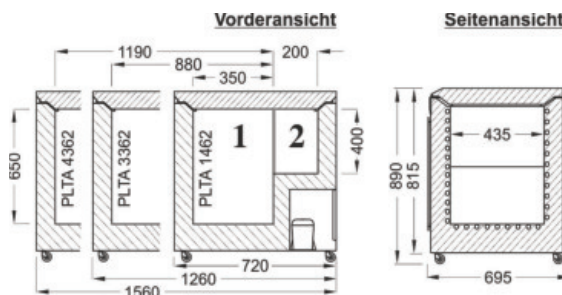

ProfiTec

Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem


- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum Auslesen über PC



Ordnungssystem-Vorschlag mit passenden Edelstahl-Truhengestellen




Anzahl Gestelle bei Vollausstattung




Boxentyp
ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box



Boxentyp
ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box



Boxentyp
ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box




4 oder 5

Art.-Nr.
TA50-08AN
TE50-08AN
TE50-08AN

Art.-Nr.
TA75-05AN
TB75-05AN
TE80-05AN

Art.-Nr.
TA100-04AN
TE102-04AN
TE102-04AN

PLTA 1462 auf Anfrage



18

Art.-Nr.
TA50-11AN
TE50-11AN
TE50-11AN

Art.-Nr.
TA75-07AN
TB75-07AN
TE80-07AN


Art.-Nr.
TA100-03AN
TE102-03AN
TE102-03AN

3

Art.-Nr.
TA50-06AN
TE50-06AN
TE50-06AN

Art.-Nr.
TA75-04AN
TB75-04AN
TE80-04AN

Art.-Nr.
TA100-03AN
TE102-03AN
TE102-03AN

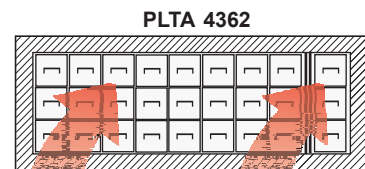

24

Art.-Nr.
TA50-11AN
TE50-11AN
TE50-11AN

Art.-Nr.
TA75-07AN
TB75-07AN
TE80-07AN

Art.-Nr.
TA100-03AN
TE102-03AN
TE102-03AN

3

Art.-Nr.
TA50-06AN
TE50-06AN
TE50-06AN

Art.-Nr.
TA75-04AN
TB75-04AN
TE80-04AN

Art.-Nr.
TA100-03AN
TE102-03AN
TE102-03AN

PLTA 5562 auf Anfrage

Labortiefkühltruhe ProfiLine Taurus PLTA

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie, geräuscharm
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Netzunabhängig
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Potentialfreier Alarmkontakt
- RS 232 - Schnittstelle
- Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle (nur bei Modellen PLTA ..86)
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus weißem Kunststoff
- Innenabdeckungen
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Mit Rollen, lose beigelegt (außer PLTA 09..., siehe Zubehör)
- Lagerkörbe optional (siehe unten)



Modelle ProfiLine Taurus	PLTA 0986 ¹⁾	PLTA 2086 ¹⁾	PLTA 3386 ¹⁾	PLTA 4386 ¹⁾
	PLTA 0987 ²⁾	PLTA 2087 ²⁾	PLTA 3387 ²⁾	PLTA 4387 ²⁾
Temperaturbereich	°C: -40/-86	-40/-86	-40/-86	-40/-86
Inhalt	Liter brutto: 74	189	296	383
Außenmaße (BxTxH)	mm: 555x635x885	920x695x890	1260x695x890	1560x695x890
Innenmaße 1 (BxTxH)	mm: 385x385x470(450 ³⁾)	545x435x650 (625 ³⁾)	880x435x650 (625 ³⁾)	1190x435x650 (625 ³⁾)
Innenmaße 2 (BxTxH)	mm: —	200x435x400 (375 ³⁾)	200x435x400 (375 ³⁾)	200x435x400 (375 ³⁾)
Höhe bei geöffn. Deckel	mm: 1480	1500	1500	1500
Lagerkörbe optional (max. Anzahl) : 4 (Typ A)		7 (Typ B)	13 (Typ B)	16 (Typ B)
Gewicht	kg: 53	64	88	98
Netzanschluss	:	< 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz >		
Versandmaße (BxTxH)	mm: 680x640x1160	1016x756x1058	1355x755x1118	1655x755x1118
Versandgewicht	kg: 83	104	114	132
Kältemittel	: Mix	Mix	Mix	Mix

Zubehör

Art.-Nr.

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe separaten Prospekt).
 ProfiCaller Telefonwählgerät.
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturaufzeichnung.
 CO₂-Notkühlsystem, freistehend.
 Anschlussvorbereitung CO₂-Notkühlsystem.
 Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.
 Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (für PLTA 09...).
 Lagerkorb (Typ A), 192x384x190 mm (BxTxH).
 Lagerkorb (Typ B), 220x430x200 mm (BxTxH).

GPTEC4A

a.A.
ZXX2-020-2L

ZXX2-093


ZPLTA2-094

ZPLTA1-070

ZPLTA5-21-09xx

ZXX4-084


ZXX4-085

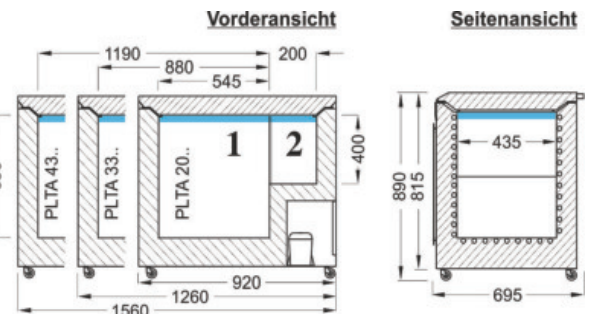


¹⁾ Modelle PLTA ..86 mit integriertem Datenlogger.
²⁾ Modelle PLTA ..87 ohne integriertem Datenlogger.

³⁾ Die in Klammern gesetzten Höhen ergeben sich bei Verwendung der mitgelieferten Innenabdeckungen.

Ordnungssystem-Vorschlag mit passenden Edelstahl-Truhengestellen




Anzahl Gestelle bei Vollausstattung



Boxentyp
ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box



ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box



ALPHA Box
BRAVO Box
EPPI® Box




4 oder 5

Art.-Nr.
 TA50-08AN
 TE50-08AN
 TE50-08AN

Art.-Nr.
 TA75-05AN
 TB75-05AN
 TE80-05AN

Art.-Nr.
 TA100-04AN
 TE102-04AN
 TE102-04AN

PLTA 20.. auf Anfrage



18

Art.-Nr.
 TA50-11AN
 TE50-11AN
 TE50-11AN

Art.-Nr.
 TA75-07AN
 TB75-07AN
 TE80-07AN


Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

3

Art.-Nr.
 TA50-06AN
 TE50-06AN
 TE50-06AN

Art.-Nr.
 TA75-04AN
 TB75-04AN
 TE80-04AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

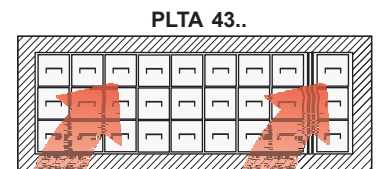

24

Art.-Nr.
 TA50-11AN
 TE50-11AN
 TE50-11AN

Art.-Nr.
 TA75-07AN
 TB75-07AN
 TE80-07AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

3



Art.-Nr.
 TA50-06AN
 TE50-06AN
 TE50-06AN

Art.-Nr.
 TA75-04AN
 TB75-04AN
 TE80-04AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

Ordnungssysteme für Kühl- & Tiefkühlgeräte

2019 / 2020

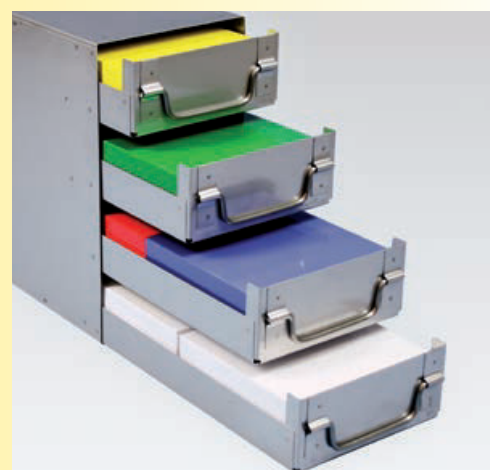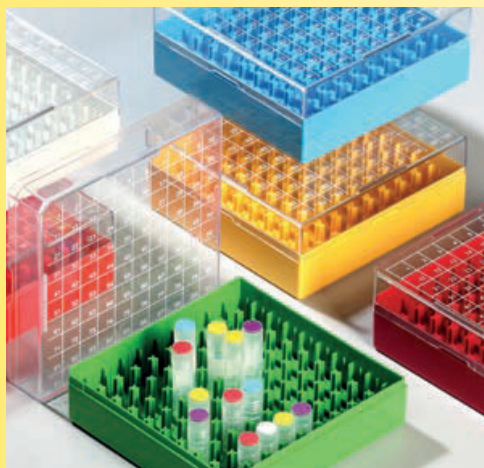

Online Informationssystem
www.Kryobox.de
www.EPPibox.de



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 12: KEB45.. mit Fachcodierung in Kontrastfarbe).

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
KEL45-V81NA	transparent	KEL45-V81YE	gelb
KEL45-V81NY	neon-gelb	KEL45-V81BU	blau
KEL45-V81NB	neon-blau	KEL45-V81GR	grün
KEL45-V81NG	neon-grün	KEL45-V81RE	rot
KEL45-V81NP	neon-rot/pink	KEL45-V81VT	violett
KEL45-V81NO	neon-orange	KEL45-V81BL	schwarz
KEL45-V81WH	weiß	KEL45-V81BB	black/black*

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47

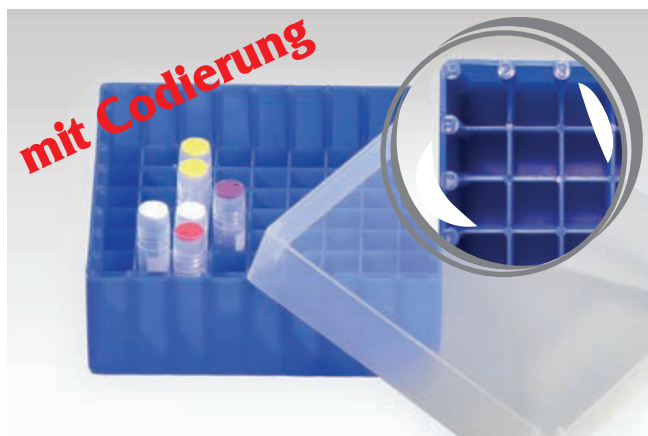

EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 53 mm fix

9x9 Fächer für 81 Röhrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 14: KEB50.. mit Fachcodierung in Kontrastfarbe).

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
KEL50-C81NA	transparent	KEL50-C81YE	gelb
KEL50-C81NY	neon-gelb	KEL50-C81BU	blau
KEL50-C81NB	neon-blau	KEL50-C81GR	grün
KEL50-C81NG	neon-grün	KEL50-C81RE	rot
KEL50-C81NP	neon-rot/pink	KEL50-C81VT	violett
KEL50-C81NO	neon-orange	KEL50-C81BL	schwarz
KEL50-C81WH	weiß	KEL50-C81BB	black/black*

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47

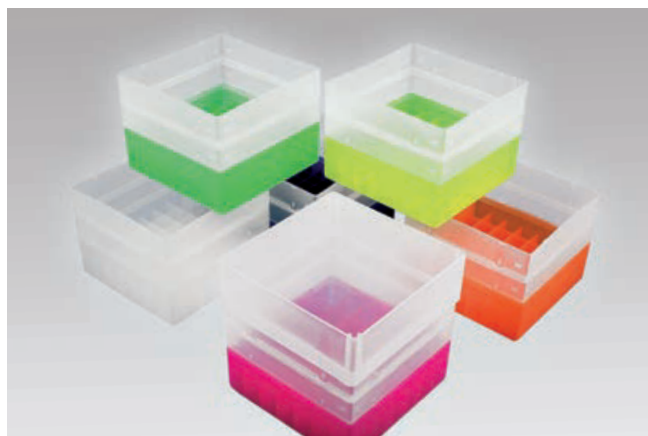

EPPi® 128 / 7x7 • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. 7x7 Fächer für 49 Röhrchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 34: KEB128-CO49..).

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
KEA128-C49NA	transparent	KEA128-C49YE	gelb
KEA128-C49NY	neon-gelb	KEA128-C49BU	blau
KEA128-C49NB	neon-blau	KEA128-C49GR	grün
KEA128-C49NG	neon-grün	KEA128-C49RE	rot
KEA128-C49NP	neon-rot/pink	KEA128-C49VT	violett
KEA128-C49NO	neon-orange	KEA128-C49BL	schwarz
KEA128-C49WH	weiß	KEA128-C49BB	black/black*

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



Unsere Spezialität:

Schrankeinschübe in deutscher Top-Qualität.

Passend für EPPi 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen. Mit Griffkante. Breite 140 mm. Mit und ohne Auszugstop. Siehe auch Seite 43.

Artikel-Nr.	Fächer Tiefe x Höhe	Maße T x H (mm)	Mit / ohne Auszugstop
SE50-44NBOV	4 x 4	567x231	ohne
SE50-44NBMV	4 x 4	567x245	mit
SE50-45NBOV	4 x 5	567x288	ohne
SE50-45NBMV	4 x 5	567x306	mit
SE50-46NBOV	4 x 6	567x346	ohne
SE50-46NBMV	4 x 6	567x367	mit



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. © 2015 Copyright by National Lab. Reg: LAB-KAT-GE-150615



National Lab GmbH
Kälte- und Temperiertechnik
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Tel.: +49 45 42/84 91-70
 Fax: +49 45 42/84 91-71
 E-mail: LabSales@NationalLab.com
www.NationalLab.de

