

FLEXIBLE

Cargador flexible (tirantes a fresar).

3 Unid x 38 mm



2 Unid x 50 mm




1 Unid x 110 mm




REGULABLE

Regulacion simple.



INTERCAMBIABLE

Herramental con tecnología de inserto

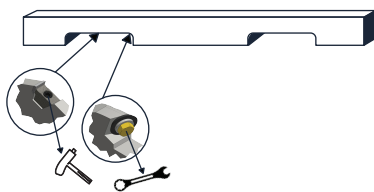

DATOS TÉCNICOS

⦿ **Potencia**

✓ **16 Kw**

⦿ **Alimentación**

✓ **3 x 380 V + Neutro + Tierra**

⦿ **Aire Comprimido**

✓ **4 a 5 Bar**

⦿ **Producción**

✓ **+500 Tirantes / Hs**

⦿ **Largo del tirante a fresar**

✓ **Mínimo 400 mm**

⦿ **Alto del tirante a fresar**

✓ **Mínimo 40 mm**

⦿ **Ancho del tirante a fresar**

✓ **Máximo 140 mm**

⦿ **Profundidad del fresado**

✓ **Máximo 70 mm**

automacionk.com.ar

Soluciones para el armado de pallets

CONTACTO

Tel: (+54 11) 4220 8553

Monasterio 1943 | Lanús Este | Buenos Aires | Argentina

info@automaciónk.com.ar