

RADIAL
1250·900·600P3S

RN
900·700·450

RADIALSÄGEN

WOOD be nice.

OMGA



RADIAL

1250 · 900

SERIE RADIAL

Serie schwerer Maschinen mit Gusseisen-Ausleger (A). Aufgesetzte, d.h. leicht auszutauschende prismatische Führungsschienen, Sägeaggregat auf acht Kugellagern (B) mit Staubabstreifern. Selbstzentrierende Verriegelung sowohl der Drehung des Auslegers als auch der Motorneigung. Alu-Maschinenanschlüsse. Auf Wunsch kann ein ölpneumatischer Vorschub eingebaut werden.




A



B



RADIAL 1250 VERSION CE

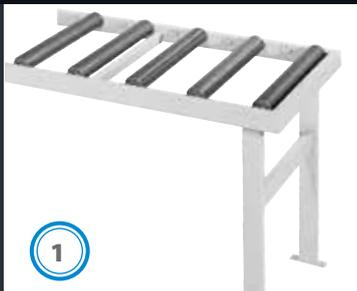

1

Rollentisch (2000 / 3000 mm)



2

Fräser-schutzhaube (300x60 mm)



3

Anschlagverlängerung
(1000 / 2000 / 3000 / 4000 mm)



4

Rückzugvorrichtung



5

Pneumatisch Druckzylinder

OPTIONAL



RADIAL 900

Ölpneum. Vorschub



Frontalspanner

Vordere höhenverstellung (R 900)

Verlängerte motorwelle (Ø 30x60)

Ablänganschlag (R 1250 - 900)

Pneumatischer Ablänganschlag
(R 1250 - 900)

6



RADIAL 600P3S

SERIE RADIAL

Serie industrieller Maschinen mit Gusseisen-Ausleger. Leicht austauschbare prismatische Führungsschienen (A) aus Stahl, Sägeaggregat auf acht Kugellagern (B) mit Staubabstreifern. Selbstzentrierende Verriegelungen sowohl der Drehung des Auslegers als auch der Motorneigung. Maschinenanschlüsse aus Holz. Auf Wunsch kann ein ölpneumatischer Vorschub eingebaut werden.



A




B



RADIAL 600P3S

OPTIONAL

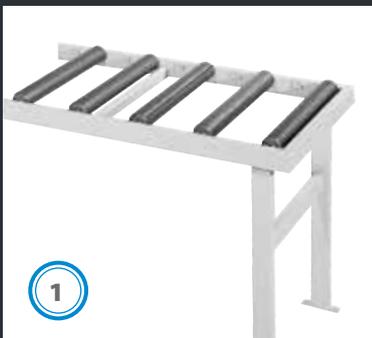

1

Rollentisch (2000 / 3000 mm)



2

Fräser-schutzhaube (300x60 mm)



3

Rückzugvorrichtung

Verlängerte motorwelle (Ø 30x60)



RADIAL 600P3S VERSION CE

Ölpneum. Vorschub



4
Frontalspanner



5

RN 900·700·450

SERIE RN

Serie industrieller Maschinen mit Alu-Ausleger. Austauschbare Führungsschienen aus Stahl, Sägeaggregat auf acht Kugellagern (A) mit Staubabstreifern.

Der Ausleger wird mit einem Hebel an seiner Vorderseite gelöst. Selbstzentrierende Verriegelungen sowohl der Drehung des Auslegers (B) als auch der Motorneigung. Maschinenanschlüsse aus Holz.




RN900
VERSION CE



A



B

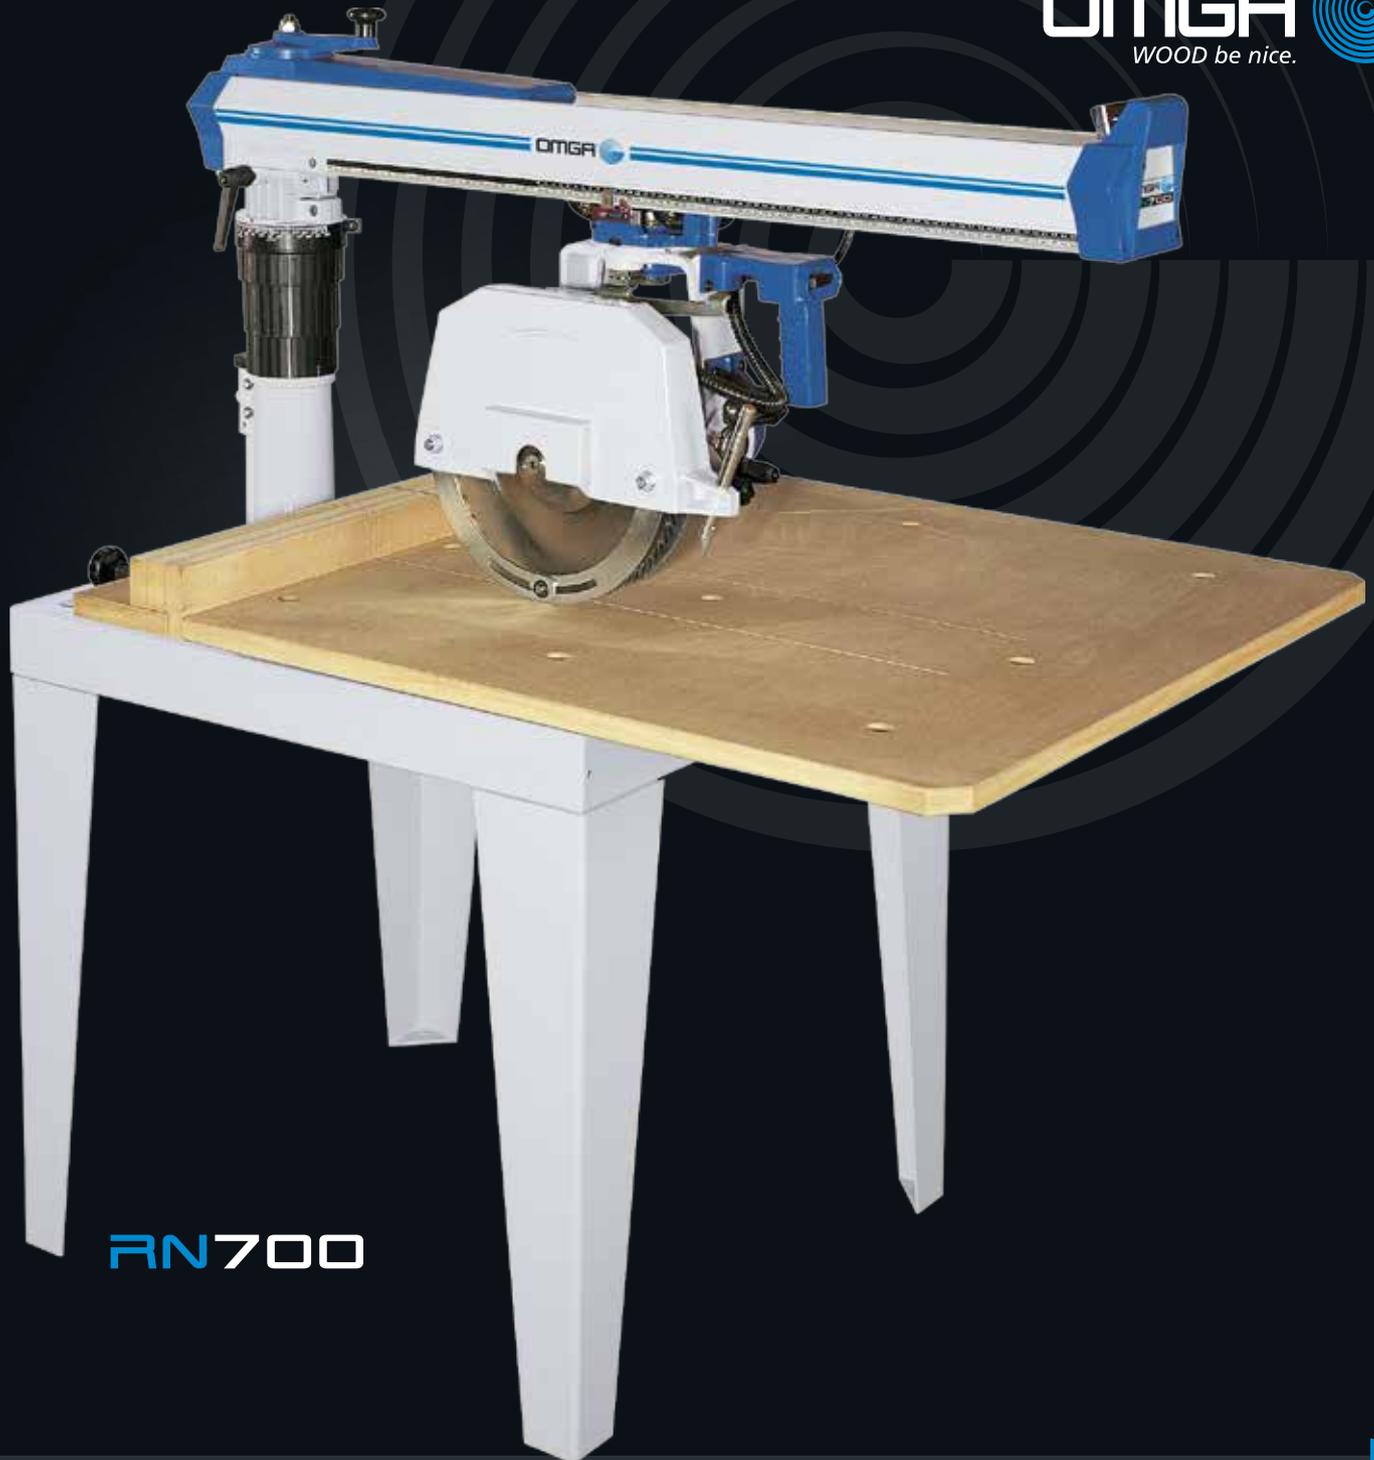

RN700



1

Rollentisch (2000 / 3000 mm)





2




Fräser- schutzhaube (300x60 mm) no CE



3

Rückzugsvorrichtung

	RADIAL 1250	RADIAL 900	RADIAL 600P3S	RN 900	RN 700	RN 450
	mm A = 30 B = 1250	A = 34 B = 900	A = 38 B = 600	A = 32 B = 900	A = 32 B = 700	A = 32 B = 450
	mm A = 125 B = 1170	A = 125 B = 825	A = 90 B = 505	A = 90 B = 825	A = 90 B = 640	A = 90 B = 390
	mm A = 400 B = 30	A = 400 B = 30	A = 300 B = 30	A = 300 B = 30	A = 300 B = 30	A = 300 B = 30
	kW 3,7 - 5,5	3,7 - 5,5	2,9	2,9	2,9	2,9
	∅ mm 80	80	80	80	80	80
	N (newton) 4165	3600	1940	2110	1780	1380
	LxWxH mm 1400x470x2000	1230x570x1700	1060x550x1570	1180x460x1650	1060x550x1570	900x550x1170
	H = 1400 L = 1400 L ¹ = 2050 W = 1400 mm W ¹ = 4800 CE	H = 1625 L = 1060 L ¹ = 1650 W = 1190 W ¹ = 4190 CE	H = 1300 L = 1085 L ¹ = 1485 W = 900 W ¹ = 2750 CE	H = 1545 L = 1085 L ¹ = 1485 W = 1215 W ¹ = 3095 CE	H = 1545 L = 900 L ¹ = 1290 W = 900 W ¹ = 2750 CE	H = 1450 L = 840 L ¹ = 1030 W = 800 W ¹ = 2490 CE

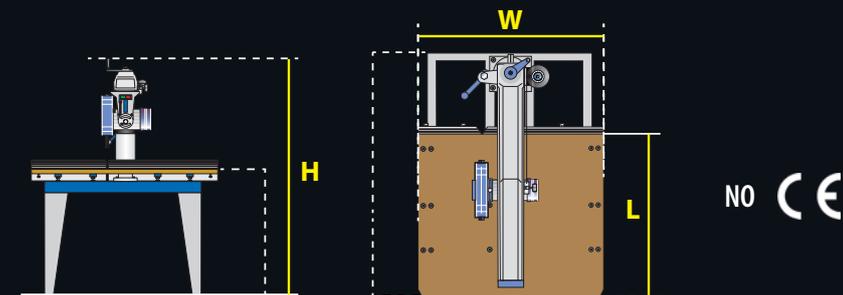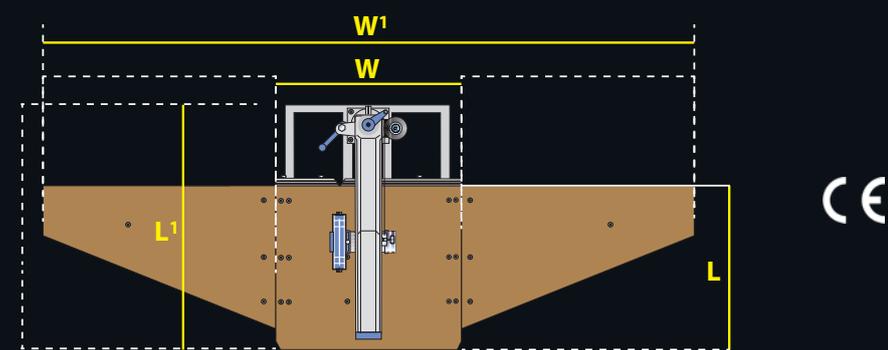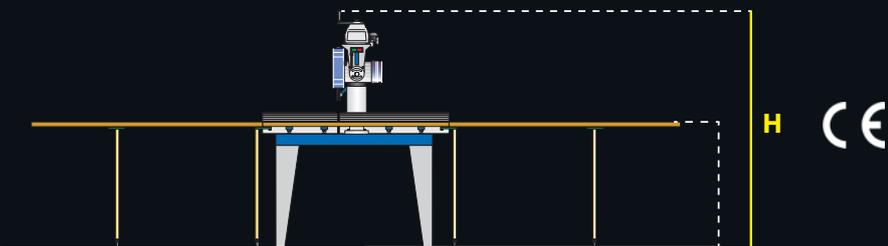

 2900204567.02

DIERREGI SRL

VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
IT 03601330362

WWW.OMGA.IT



Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.