



max. 120 mm (85 mm / 45° - 60 mm / 60°)

max. 3.100 mm (6.200 mm in 2 steps)

0° ... +63°

85 mm / 45° - 104 mm / 60°



0 ... 5.000 mm/min

6.000 ... 12.000 rpm

400 V / 50 Hz - 480 V / 60 Hz


1.800 kg

www.euracryl.com/abp-310-cnc

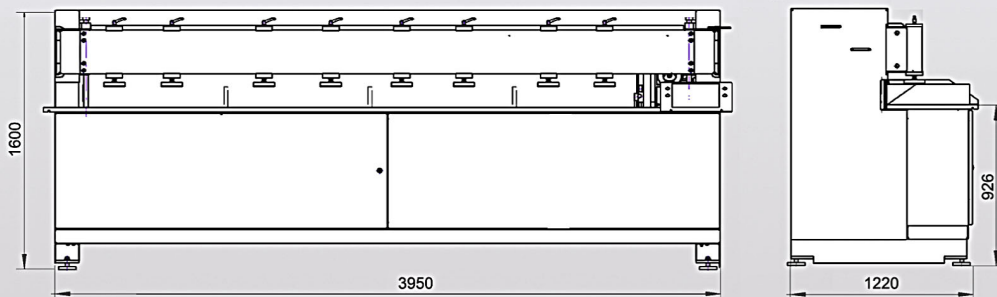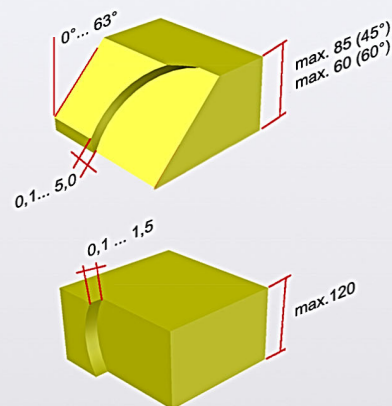


UHPC Maschinenkern und Frontanschlag mit Stabilisierung - UHPC machine core and front stop with stabilization - Núcleo de máquina UHPC y tope frontal estabilizado - Anima macchina UHPC e stop di riferimento stabilizzato - Noyau de machine UHPC et arrêt de référence stabilisé

Schwenkbare Fräs-/Poliereinheit - Tilting milling polishing unit - Unidad de fresado / pulido inclinable - Unità di fresatura / lucidatura inclinabile - Unité de fraisage / polissage inclinable

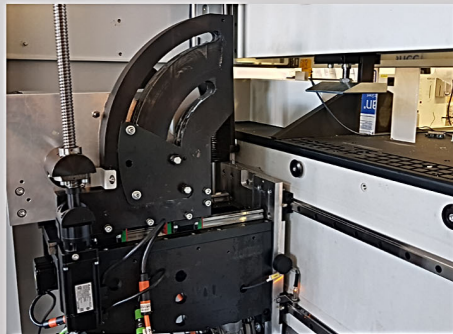

CNC-Steuerung mit Touchscreen und Materialbibliothek (Werkzeuge, Finish, etc.) - CNC control with touch screen and material library (tools, finish, etc.) - Control CNC con pantalla táctil y biblioteca de materiales (herramientas, acabados, etc.) - Controllo CNC con touch screen e libreria materiali (utensili, finitura, ecc.) - Contrôle CNC avec écran tactile et bibliothèque de matériaux (outils, finition, etc.)

Multifunktions-Arbeitstisch mit Vakuumspannung - Multifunctional working table with vacuum clamping - Mesa de trabajo multifuncional con sujeción de vacío - Tavolo da lavoro multifunzionale con chiusura a depressione - Table de travail multifonctionnelle avec fermeture à vide

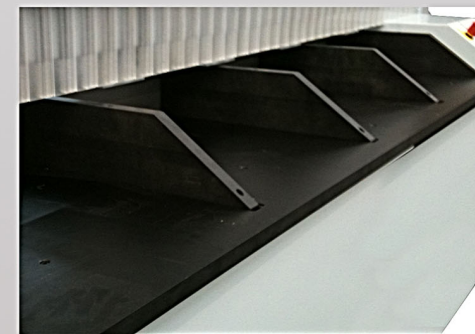

EURACRYL  
EQUIPMENT FOR TRANSPARENCY