



since 1968

FIORENZA

SPECIAL MACHINES & AUTOMATION

FSFS

Modello / Model / Модель

Filmatrice, foratrice e spinatrice.

Hot-stamping, drilling and dowel inserting machine.


Облицовочный станок, функции: тиснение (плёнка, фольга),
присадка, забивка шкантов.



Massima flessibilità in una sola macchina.

Maximum flexibility in a single machine.

Максимальная гибкость: безлимитная
Станок с максимальной гибкостью адаптации.

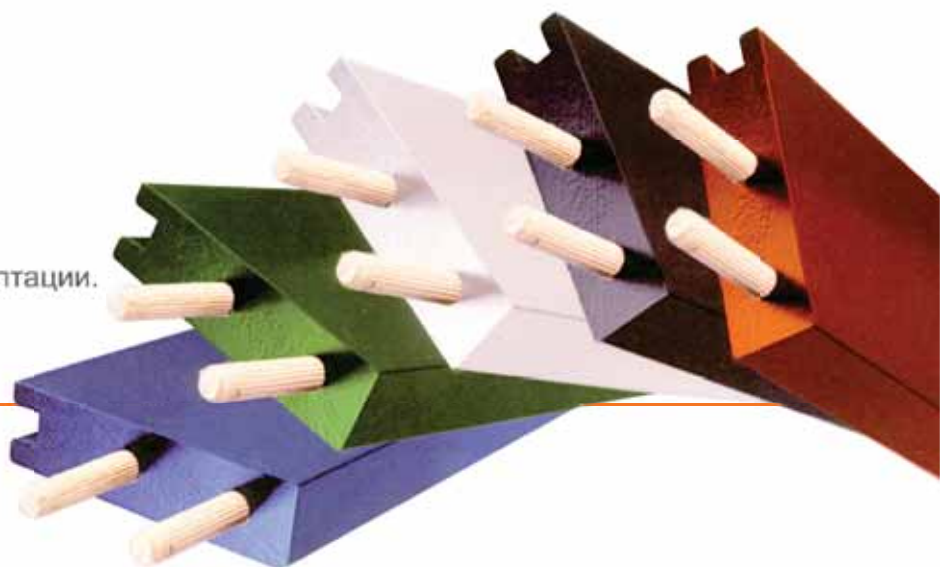



since 1968

FIorenza

SPECIAL MACHINES & AUTOMATION

FSFS

Modello / Model / Модель

Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensione del pezzo:

Workpiece dimensions:

Размеры обрабатываемых деталей:

Lunghezza min. 40 mm

Minimum length

Минимальная длина [мм]

Larghezza 30 ÷ 200 mm

Width

Ширина [мм]

Spessore 10 ÷ 30 mm

Thickness

Толщина(высота) [мм]

Produttività 2 pz / min.

Capacity

Производительность [шт/мин]

Unità di lavoro

Working units

Рабочие части станка

Gruppo a fresare.

Chamfering unit.

Фрезеровочная группа.

Gruppo a filmare.

Hot-stamping unit.

Группа тиснения.

Gruppo a forare

Drilling unit.

Присадочная группа(сверлильная).

Gruppo di spinatura con iniettori colla.

Dowel inserting unit with glue injectors.

Шканто-забивная группа с впрыском клея.



FIorenza

SPECIAL MACHINES & AUTOMATION

FIorenza S.r.l.

via E. Rigo, 49 - 33080 Prata di Pordenone (PN) - ITALY

Tel. +39 0434 621095 - Fax +39 0434 610203

e-mail: info@fiorenzasrl.it - www.fiorenzasrl.it