

Brettsperrholz - Presse

*Automatische Produktion
von Brettsperrholz*

EINSATZ

Herstellung von BSP jeder Form und Dimension in höchster Qualität

- ▶ aus lose liegenden Längs- und Querlamellen
- ▶ aus zuvor verleimten Platten
- ▶ wahlweise mit Quer- und/oder Längspresdruck für Elemente mit Ausschnitten



BSP-Press

VORTEILE


- ▶ vollautomatisches Legen und Belemen auch lose liegender Lamellen in Quer- und Längsrichtung
- ▶ Prozessverkürzung und Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Be- und Entladung
- ▶ Fertigung kommissionsorientierter BSP-Pakete mit automatischer Längen Anpassung
- ▶ Verwendung schneller Leime mit kurzen offenen Zeiten
- ▶ hohe Produktionsleistung

BESONDERHEITEN

- ▶ Presse wahlweise mit hydraulischen Längs- und Querpressdruck-Einheiten für lose gelegte Lamellen ausstattbar
- ▶ fugenlose Verleimung jeder einzelnen Lage
- ▶ seitliche Druckelemente im Raster von 1.200 mm, optional 600 mm
- ▶ Längspressung mit hydraulischer Schubeinrichtung gegen Anschläge
- ▶ modularer Aufbau, im Raster von 1.200 mm erweiterbar
- ▶ vollautomatische Beschickung und Entleerung mit einem Spezialbandförderer
- ▶ optional: Oberdruck-Pressplatte zur Verpressung von Platten mit Ausschnitten



Zuführung der Längslagen mittels Vakuumsauger

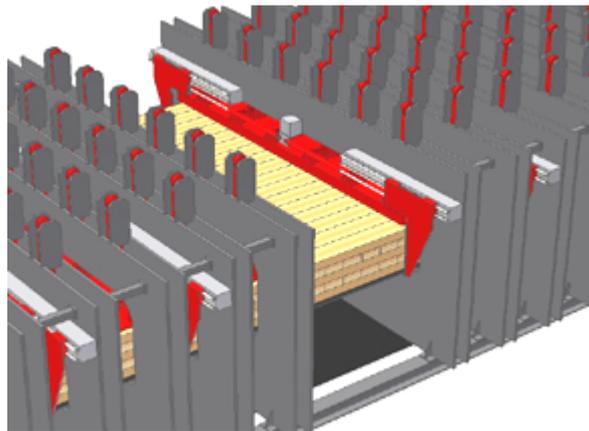

Seitenpressdruckeinheit

TECHNISCHE DATEN

Verpressungshöhe	70 – 400 mm
Verpressungsbreite	2.400 – 3.500 mm
Verpressungslänge	6.000 – 18.000 mm, keine Längenabstufung
Pressdruck	0,4 / 0,6 / 0,8 N/mm ²

Sprechen Sie uns auf Ihre speziellen Sonderwünsche an: