



## THK-400/120-37 • THK-400/120-55 • THK-400/120-75

### Trommelhacker für die Restholz-entsorgung



Die Restholzentsorgung nimmt in den Sägewerken und in allen Holzverarbeitenden Betrieben eine immer größer werdende Bedeutung ein. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, starke Trommelhacker für diese Einsatzzwecke zu entwickeln. Auch diese Maschinen sind nach unserem Grundprinzip konstruiert und gebaut, nämlich sehr stabil und langlebig. Die starke Motorisierung der Maschine ist für die unterschiedliche Einsatzgröße ausreichend dimensioniert.

#### Sonderausstattungen

- Vibrorinne



### Drum chipper for the wood-waste.



The removal of wood waste is very important for each saw-mill just now and in future. Of this reason we decided to develop strong drum chipper. Even this machines are constructed like our other machines, that means very strong-build and made for a long working-life. The motor-possibilities are enough for every duty.


#### Optional extras

- vibrating-conveyor

### Рубительная машина барабанного типа для измельчения отходов



Измельчение и удаление отходов приобретает в последнее время для лесопильных производств и других предприятий, связанных с переработкой

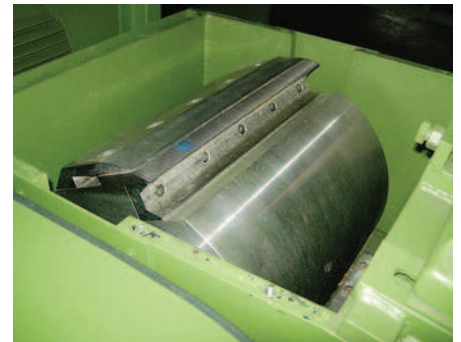

леса, особое значение. На этом основании мы решили разработать мощную рубительную машину барабанного типа. Эти машины так же сконструированы и построены по основному нашему принципу, а именно очень стабильная и прочная конструкция, рассчитанная на долгий срок службы. Широкий спектр устанавливаемых двигателей позволяет машине достигнуть желаемой производительности.

#### Дополнительное оснащение

- Виброжелоб

Technische Daten	Technical data	Технические данные	THK-400/120-37	THK-400/120-55	THK-400/120-75
Hackhöhe	chop-height	Высота рубки (мм)	120 mm	120 mm	120 mm
Hackbreite	chop-width	Ширина рубки (мм)	400 mm	400 mm	400 mm
Hacklänge	Chop-length	Длина рубки (мм)	ca. 30 mm	ca. 30 mm	ca. 30 mm
Hackmesseranzahl	No. of chopping-knives	Кол-во рубительных ножей	2	2	2
Rotordurchmesser	rotor-diameter	Диаметр ротора (мм)	400 mm	400 mm	400 mm
Rotordrehzahl	rotor-speed	Обороты ротора	600 U/min.	600 U/min.	600 U/min.
Vorschubmotore	feed gearbox	Двигателя подачи	1x 3 kW, 1x 2,2 kW	1x 3 kW, 1x 2,2 kW	1x 3 kW, 1x 2,2 kW
Vorschub	feed-speed	Подача (м/мин)	30 m/min.	30 m/min.	30 m/min.
Motor	motor	Двигатель	37 kW	55 kW	75 kW
Einzugsförderband	Infeed-rubber-conveyor	Подающий транспортёр (мм)	2.500 x 400 mm	2.500 x 400 mm	2.500 x 400 mm
Gewicht	weight	Масса (кг)	2.000 kg	2.100 kg	2.300 kg