

PRO SERIES



Rozměry (mm):

DxŠxV (bez svěráků)
DxŠxV (včetně svěráků)
Tloušťka plátu
Předek
Přední svěrák (velikost/rozpětí)
Zadní svěrák (velikost/rozpětí)
Váha

PRO - AS

1920x620x870
2120x790x870
50
110
520x70 / 190
450x140 / 180
91 kg

Převážné rozměry
Paletové množství
Rozměry palety
Váha palety

2200x650x200
6 ks
2200x800x1400
571 kg



Measurements (mm):

LxWxH (without vices)
LxWxH (incl. vices)
Top thickness
Apron depth
Front vice (size/span)
Tail vice (size/span)
Weight

PRO - AS

1920x620x870
2120x790x870
50
110
520x70 / 190
450x140 / 180
91 kg

Shipping dimensions
Pallet quantity
Pallet dimensions
Pallet Weight

2200x650x200
6 pcs
2200x800x1400
571 kg



Abmessungen (mm):

LxBxH (ohne Zangen)
LxBxH (inkl. Zangen)
Plattenstärke
Vorderteil
Vorderzange (Grösse / Spannweite)
Hinterzange (Grösse / Spannweite)
Gewicht

PRO - AS

1920x620x870
2120x790x870
50
110
520x70 / 190
450x140 / 180
91 kg

Transportabmessungen
Palettenmenge
Transportabmessungen
Palettengewicht

2200x650x200
6 Stk.
2200x800x1400
571 kg

Model PREMIUM PLUS

Č.: / No.: / Nr.: PRO - AS



- cinkovaná konstrukce
- buková průběžná spárovka
- povrchová úprava lak nebo olej
- standardní vřeteno nebo vřeteno quick release (na objednávku)
- zásuvka
- koryto na nářadí
- dostupné skříně na nářadí PRO I, PRO II, PRO III




- finger joint construction
- solid beech wood
- varnish or oil surface finishing
- ordinary spindle or quick release (to order)
- drawer
- tools well at rear
- optional storage cupboard PRO I, PRO II, PRO III



- Gelenkkonstruktion
- massiver Buche
- Lack- oder Ölbehandlung
- traditionell Spindel oder quick release Spindel (auf Bestellung)
- Schublade
- Werkzeugbohrung
- optional Werkzeugkästen PRO I, PRO II, PRO III




*přední svěrák
front vice
Vorderzange*

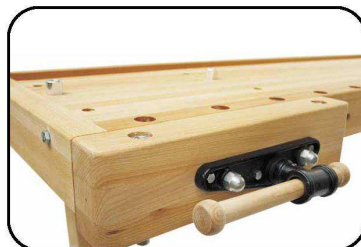

Model PREMIUM PLUS je truhlářská hoblice určená do větších dílen. Je vybavena dvěma svěráky s centrálním šroubem a dvěma vodicími lištami pro přesné a pevné vedení - přední svěrák je masivní 520 mm dlouhý a 70 mm široký. Zadní svěrák je 450 mm dlouhý a 140 mm široký. Na zadním svěráku jsou 3 otvory pro poděráky. Další 16 otvorů pro poděráky naleznete na plátu hoblice. Přední svěrák obsahuje 2 otvory pro poděráky. Předek 110 mm vysoký obsahuje 4 otvory pro poděráky, které při využití zadního svěráku, využijete pro vertikální uchycení materiálu. Cinkovaná konstrukce zaručuje maximální pevnost a dlouhou životnost. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších konstrukcí pro truhlářské hoblice. Součástí hoblice je zásuvka pro uskladnění nářadí, které chcete mít vždy po ruce. Podél zadní části hoblice je koryto, které můžete využít pro odložení nepoužívaného nářadí a zbytků materiálu nebo pro rychlý úklid pracovní plochy.



*zadní svěrák
tail vice
Hinterzange*

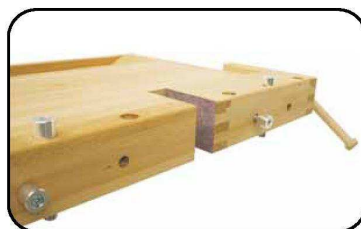

The PREMIUM PLUS model is intended for large workshops. It is equipped with two vices with central screws and two guide rails for precise and firm guiding - the front vice is of sturdy design, 520 mm long and 70 mm wide. The tail vice is 450 mm long and 140 mm wide. There are 3 holes for bench dogs on the tail vice. Other 16 holes are located on the bench top. The front vice includes 2 holes for bench dogs. The 110 mm high front part includes 4 holes for bench dogs which, if the back vice is employed, can be used for vertical clamping of the material. The finger joint design guarantees maximum strength and long service life. It is one of the most widely used design types of joiner's benches. The bench includes a tool drawer for storage of tools which you want to keep at hand all the time. The tool well along the back side of the bench can be used for laying aside redundant tools and remaining material as well as for quick cleaning of the worktop.



*4 ks kulatých poděráků
(18,5 mm)
4pcs of round bench dogs
(18,5 mm = 3/4")
4 Stk. rund Bankhaken
(18,5 mm)*



Das Modell PREMIUM PLUS ist eine Hobelbank, die für größere Werkstätten konstruiert wurde. Diese Hobelbank ist mit zwei Spannzangen mit einer Zentralschraube und zwei Führungsschienen für präzise und einwandfreie Führung ausgestattet - die massive Vorderzange ist 520 mm lang und 70 mm breit, die Hinterzange ist 450 mm lang und 140 mm breit. In der Hinterzange sind 3 Löcher für die Befestigung der Bankhaken vorbereitet, weitere 16 Löcher befinden sich in der Hobelbankplatte und 2 Löcher findet man in der Vorderzange. Die 110 mm hohe Vorderseite ist mit 4 Bankhakenlöchern versehen, die gemeinsam zur vertikalen Aufspannung des Werkstücks verwendet werden können. Gelenkkonstruktion der Hobelbank garantiert die höchste Stabilität und Langlebigkeit und hat sich schon tausendfach bewährt. Jede Hobelbank ist mit einer praktischen Schublade ausgestattet, in der die nötigen Werkzeuge zur Hand sind. Die entlang der hinteren Hobelbankseite angeordnete Beilade können Sie zum Weglegen der vorläufig nicht erforderlichen Werkzeuge, Resthölzer oder zum sekundenschnellen Reinigen der Arbeitsfläche nutzen.