

# DM-120

Entstauber 814 m<sup>3</sup>/h



Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind entwickelt worden für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.


## Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem Leise, nur 65 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,1 mg/m<sup>3</sup>
- 2 Jahre Garantie

RIEDEX



CE

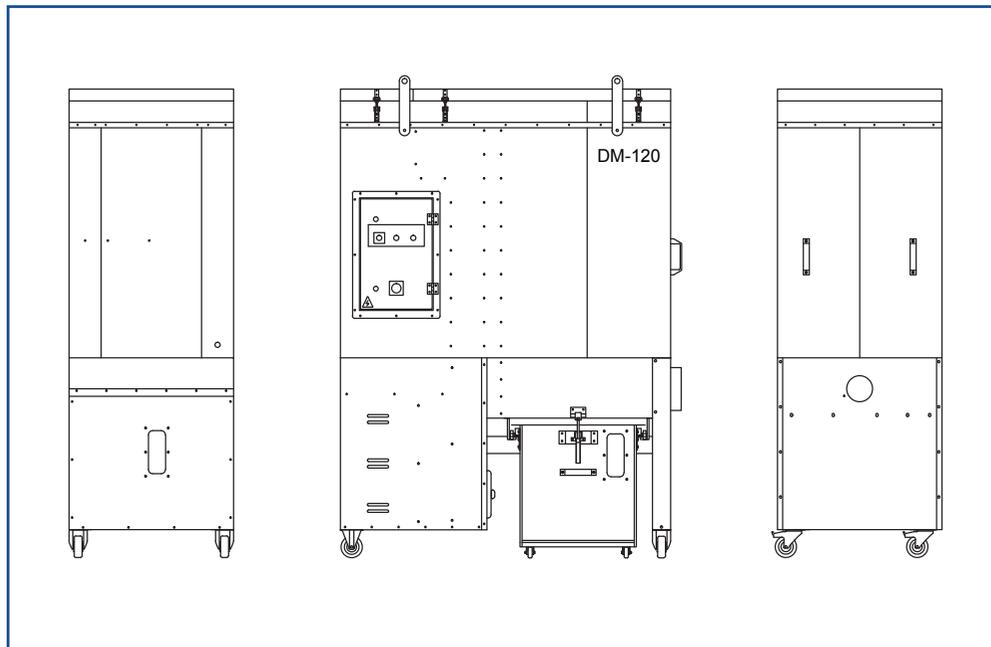

#### Technische Daten DM-120

Motorleistung	2,2 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	814 m <sup>3</sup> /h
zugehöriger Unterdruck	3250 Pa
max. Luftvolumenstrom	1340 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	6,7 m <sup>2</sup>
Filterreinigung	motorisch/JET
Reststaubgehalt	<0,1 mg/m <sup>3</sup>
Staubsaammelvolumen	160 Liter
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	4,6 [A]
Gewicht	280 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	1600 x 790 x 2180 mm
Absaugstutzen mit Bord	120 mm

#### Zubehör

• Anlaufautomatik mit Maschinen-erkennung, 1-8 Maschinen	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung, 1-8 Maschinen
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Filterschläuche

# DM-160

Entstauber 1448 m<sup>3</sup>/h




Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind entwickelt worden für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.


## Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem Leise, nur 64 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,1 mg/m<sup>3</sup>
- 2 Jahre Garantie

RIEDEX

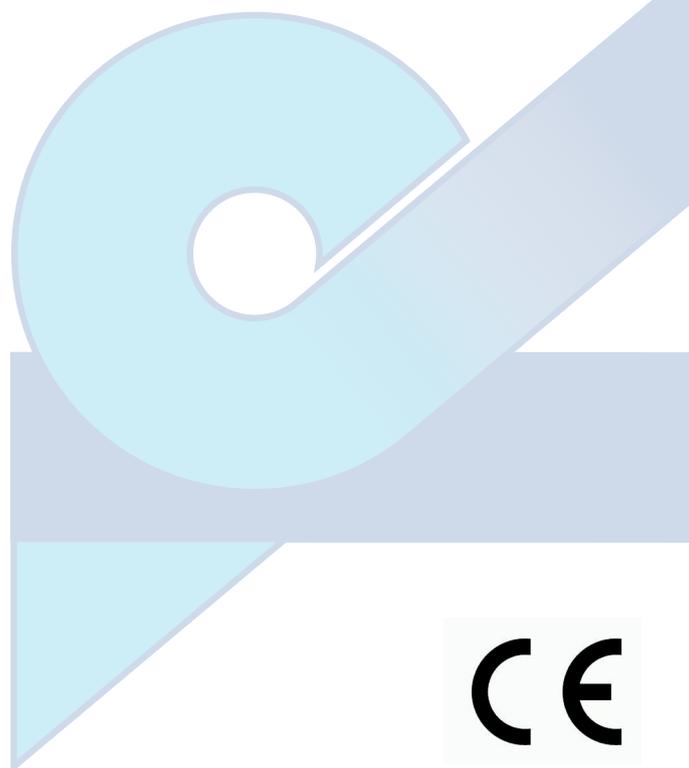

CE

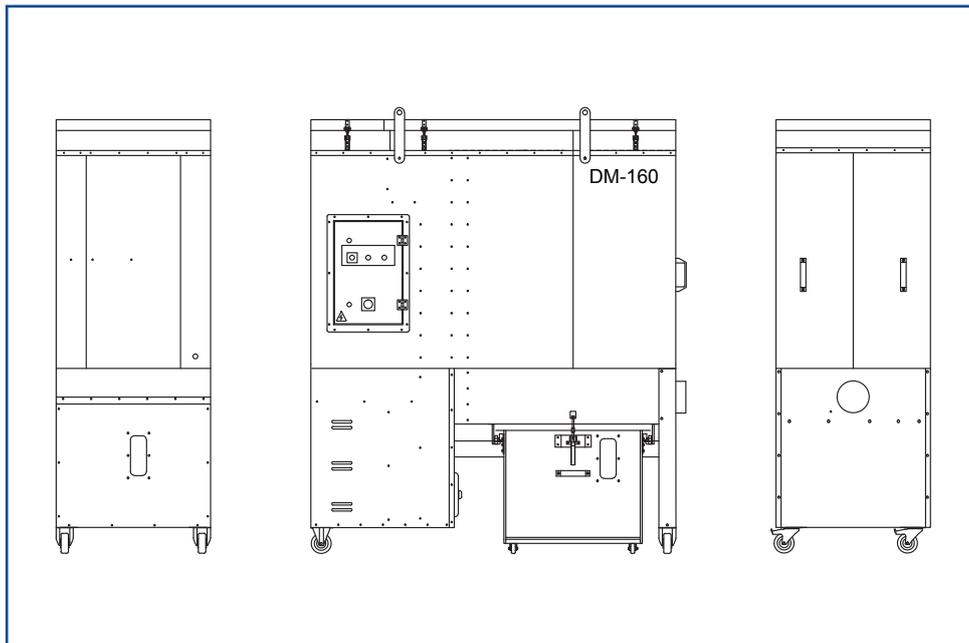

#### Technische Daten DM-160

Motorleistung	3 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	1448 m <sup>3</sup> /h
zugehöriger Unterdruck	3000 Pa
max. Luftvolumenstrom	2000 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	10,5 m <sup>2</sup>
Filterreinigung	motorisch/JET
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m <sup>3</sup>
Staubsaammelvolumen	160 Liter
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	6,0 [A]
Gewicht	320 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	1875 x 790 x 2180 mm
Absaugstutzen mit Bord	160 mm

#### Zubehör

• Anlaufautomatik mit Maschinen-erkennung, 1-8 Maschinen	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung, 1-8 Maschinen
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Filterschläuche

# DM-200

Entstauber 2262 m<sup>3</sup>/h



Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind entwickelt worden für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.


## Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem Leise, nur 65 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,1 mg/m<sup>3</sup>
- 2 Jahre Garantie

RIEDEX



CE

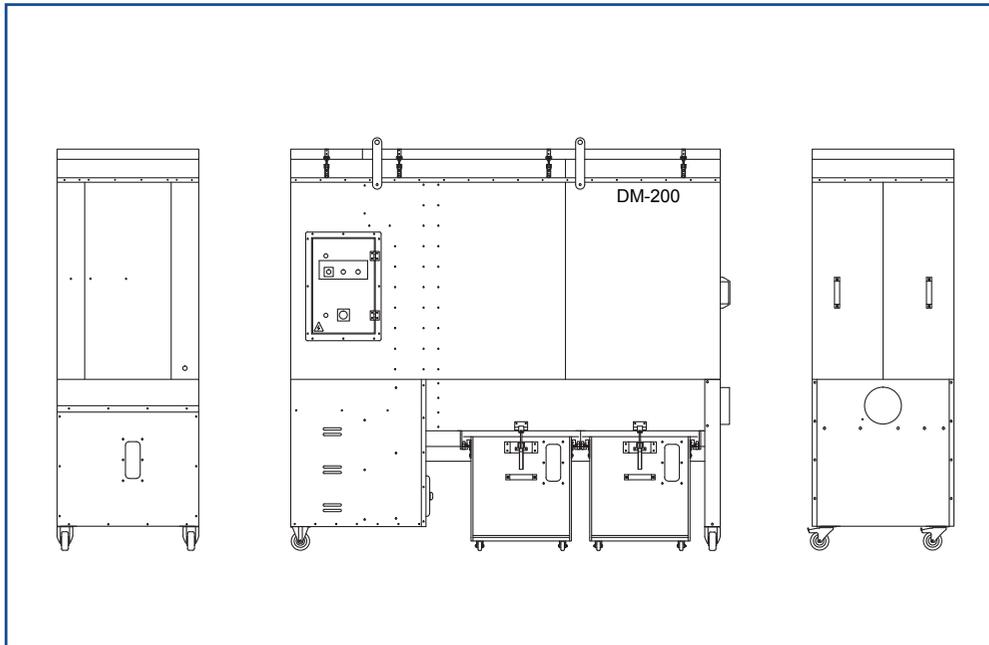

#### Technische Daten DM-200

Motorleistung	4 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	2262 m <sup>3</sup> /h
zugehöriger Unterdruck	3000 Pa
max. Luftvolumenstrom	3200 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	16 m <sup>2</sup>
Filterreinigung	motorisch/JET
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m <sup>3</sup>
Staubsaammelvolumen	320 Liter
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	7,7 [A]
Gewicht	385 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	2390 x 790 x 2180 mm
Absaugstutzen mit Bord	200 mm

#### Zubehör

• Anlaufautomatik mit Maschinen-erkennung, 1-8 Maschinen	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung, 1-8 Maschinen
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Filterschläuche