



Seghe circolari a lama inclinabile

Seghe circolari a lama inclinabile

Circular saws with tilting blade

Scies circulaires à lame inclinable

Sierras circulares de sierra inclinable



SC 43/RE 3200 - 3800



SC 43/RE





SC 43/RE 3200 - 3800 CE



- Il carro in alluminio anodizzato scorre su barre tonde in acciaio rettificato
- The anodized aluminium carriage runs on round, ground steel bars.
- Le chariot en aluminium anodisé glisse sur barres rondes en acier rectifiées.
- El carro de aluminio anodizado




STETON
WOODWORKING MACHINERY





CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES • TECHNISCHE ANGABEN • DATOS TECNICOS	U.M.	SC 43/RE 3200	SC 43/RE 3800
• Dimensioni del carro • Carriage sizes • Dimensions du chariot • Wagengröße • Medidas del carro	mm	3200x370	3800x370
• Dimensioni del piano • Table sizes • Dimensions de la table • Tischgröße • Medidas de la mesa	mm	1200x700	1200x700
• Squadratura utile • Effective cutting length • Longueur effective de sciage • Largo efectivo de corte	mm	3200	3800
• Corsa guida parallela • Stroke of parallel fence • Course guide parallele • Parallelanschlaglauf • Carrera de la guía paralela	mm	1500	1500
• Lama principale • Main blade • lame principale • Blattsäge • Sierra principal optional	Ø mm	D = 450/30 D = 500/30	D = 450/30 D = 500/30
• Inclinazione lame • Blade tilting • Inclinaison de la lame • Sägeschrägstellung • Inclinacion de la sierra	°	0°-45°	0°-45°
• Altezza max di taglio a 90° • Max depth of cut at 90° • Hauteur maxi. de coupe à 90° • Altura max de corte a 90° optional	mm	150 (Ø 450) 170 (Ø 500)	150 (Ø 450) 170 (Ø 500)
• Altezza max di taglio a 45° • Max depth of cut at 45° • Hauteur maxi. de coupe à 45° • Max 45° Schnittthöhe • Altura max de corte a 45° optional	mm	125 (Ø 450) 145 (Ø 500)	125 (Ø 450) 145 (Ø 500)
• Velocità lama • Blade speed • Vitesse de la lame • Säge Geschwindigkeit • Velocidad de la sierra	rpm	3000-4000-5000	3000-4000-5000
• Motore lama • Blade motor • Moteur lame • Blattmotor • Motor de la sierra optional	kW	5,5 (7,5 HP) 7,5 (10 HP)	5,5 (7,5 HP) 7,5 (10 HP)
• Incisore • Scoring saw • Inciseur • Vorritzsäge • Incisor	Ø mm	D=120/20	D=120/20
• Motore incisore • Scoring saw motor • Moteur inciseur • Ritzsägemotor • Motor incisor	kW	0,55 (1 HP)	0,55 (1 HP)
• Bocche di aspirazione • Dust extraction hoods • Buses d'aspiration • Absaugstützte • Bocas de aspiracion	N.	1 x Ø 120mm 1 x Ø 80 mm	1 x Ø 120mm 1 x Ø 80 mm
• Dimensioni imballo • Packing sizes • Dimensions de l'emballage • Verpackung Abmessungen • Dimensiones embalaje	cm	~ 340x120x140	~ 400x120x140
• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto	kg	~ 990	~ 1050

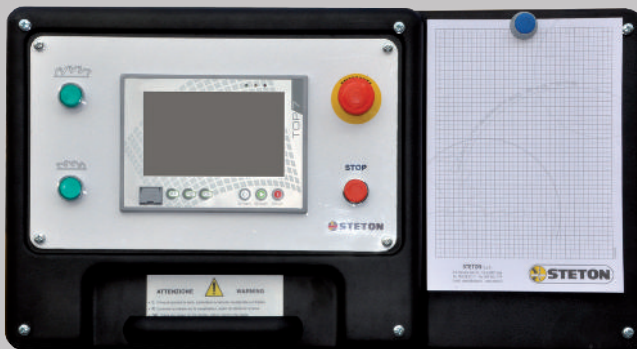

• Touch screen 7"



• Touch screen 12"