


D 2000 FH

Drossel für 50 % / 100 % Leistungsstufen


ULTRALIGHT
UV-TECHNOLOGY

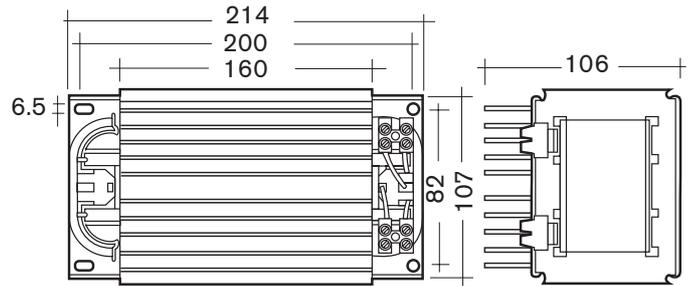

Dimensionen in mm.

Schraubklemme 1.0-6.0 mm²

Schaltplan

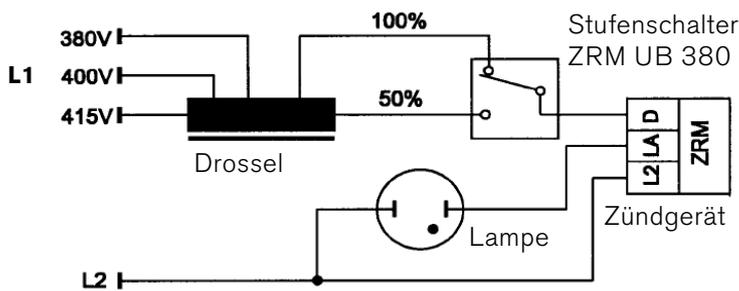

Technische Spezifikationen

Leistung	2000 W
Spannung	380/400/415 V
Strom	8.8 A
Netzfrequenz	50 Hz
T _w ¹⁾	130 °C
Eigenverbrauch ²⁾	75 W
ΔT	70 °C
λ	0.6
Gewicht	10.7 kg

1) maximale Wicklungstemperatur

2) Mittelwert gemessen bei 25 °C Kupfertemperatur und Nennstrom

EN 60922/923