

BS-A

Banco aspirante con filtri a cartucce e pulizia ad aria compressa

Banco aspirante con filtri a cartucce e pulizia ad aria compressa

I Banchi aspiranti vengono usati per aspirare ed abbattere le polveri prodotte dal carteggio manuale e/o con utensili portatili. Questi banchi sono dotati di un ventilatore centrifugo ad alto rendimento e di un sistema di pulizia delle cartucce con getti d'aria compressa.

L'aria polverosa contenente i residui della carteggia tura viene aspirata attraverso il piano forato, filtrata attraverso le cartucce ed espulsa nella parte laterale attraverso ulteriori pannelli filtranti.

L'esecuzione simmetrica offre una doppia postazione di lavoro e l'uscita d'aria laterale è predisposta per la connessione all'impianto centralizzato o al camino di scarico. La raccolta delle polveri avviene in un cassetto di raccolta.

Extraction bench with cartridge filters and compressed air cleaning system

The extraction benches are utilised to extract and eliminate dust produced when sanding by hand or with a sanding tool. These benches are equipped with a high-performing centrifugal fan and cartridge cleaning system which utilises jets of compressed air ensuring high and continuous efficiency. The air carrying the dust particles produced during sanding operations is conveyed through the holed deck, then filtered through cartridges and finally expelled through laterally via other filtering panels. The symmetrical configuration of the bench is ideal for creating two workplaces and the lateral air discharge outlet can be connected to a centralised system or ducting. The waste particles are collected in a purpose collection drawer.

Banco de aspiración con filtros con cartuchos y limpieza por aire comprimido

Los bancos de aspiración se usan para aspirar y reducir el polvo producido por el lijado manual o con herramientas portátiles. Estos bancos cuentan con un ventilador centrífugo de alto rendimiento y con un sistema de limpieza de los cartuchos mediante chorro de aire comprimido.

El aire polvoriento que contiene los residuos del lijado es aspirado mediante la superficie perforada, filtrado a través de los cartuchos y expulsado en la parte lateral a través de unos paneles adicionales de filtración. La forma simétrica ofrece una doble estación de trabajo y la salida de aire lateral está predisposta para la conexión al sistema centralizado o al conducto de descarga de humos. La recogida del polvo se hace mediante un cajón de recogida.


Plan aspirante équipé de filtres à cartouches et de nettoyage à air comprimé

Les Plans aspirants sont utilisés pour aspirer et abattre les poussières produites par l'abrasement manuel et/ou au moyen d'outils portables.

Ces plans sont équipés d'un ventilateur centrifuge au rendement élevé et d'un système de nettoyage des cartouches avec jets d'air comprimé.

L'air poussiéreux qui contient les résidus du ponçage est aspiré par le plan perforé, il est filtré par les cartouches puis il est expulsé vers la partie latérale par d'autres panneaux filtrants. Sa symétrie offre une double position de travail et la sortie latérale de l'air est prévue pour le branchement au système centralisé ou bien au conduit d'évacuation.

Un tiroir de ramassage recueille les poussières.

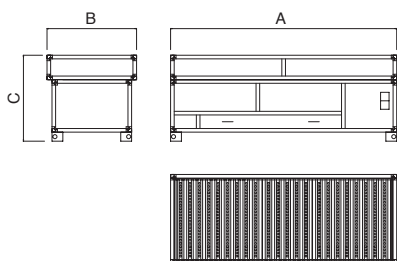

Code - Code	Articolo - Article	A	B	C	Mot. kW Mot. kw	Peso Kg Weight Kg
854610/020	Banco di carteggiatura BS-A 2000 Sanding bench. BS-A 2000	2000	990	950	1,1 / 4 poli	190
854610/025	Banco di carteggiatura BS-A 2500 Sanding bench. BS-A 2500	2500	990	950	1,1 / 4 poli	220