

MOBYLIFT
LEICHTER LEBEN



GÜLTIG AB
2019



ES GEHT

AUCH

LEICHTER!



Gesunder Rücken

Für Sie als Handwerker keine Seltenheit: Beim Heben einer schweren Platte spüren Sie einen stechenden Schmerz im Rücken. Mit dem MobyLift ist das Geschichte für Sie und Ihre Mitarbeiter!

Erhöhte Produktivität

Statt zwei Mitarbeitern brauchen Sie jetzt nur noch einen Handwerker zum Bedienen des MobyLifts. Sie haben nun mehr Kapazitäten durch Ihre freien Mitarbeiter!

Einfacher Transport


Der Vakuumheber mit elektrischem Kipp- und Schwenksystem ermöglicht Ihnen einen sicheren Transport durch enge Gänge. Dabei bleiben Sie nirgendwo hängen, durch die Saugnäpfe hat die Platte einen sicheren Halt – der perfekte Lagermitarbeiter.

ELEKTRISCH HOCH/TIEF BEWEGEN


ELEKTRISCH PLATTE KIPPEN

MANUELL PLATTE UM 180 GRAD DREHEN

MANUELL SCHWENKEN

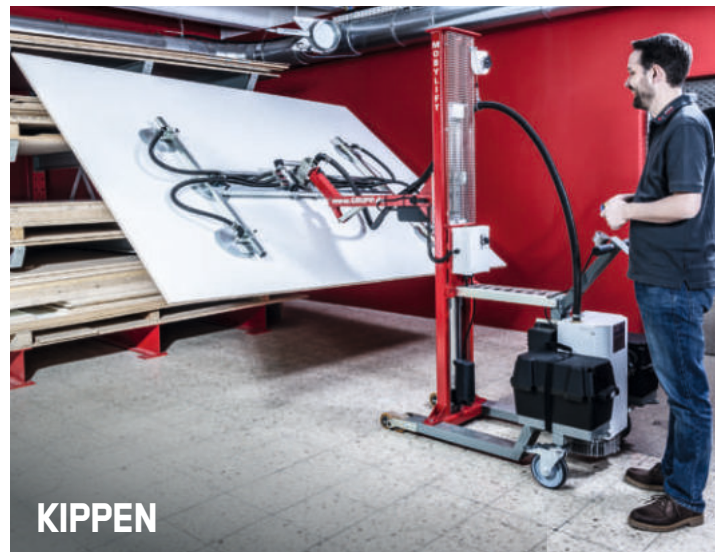

KIPPEN

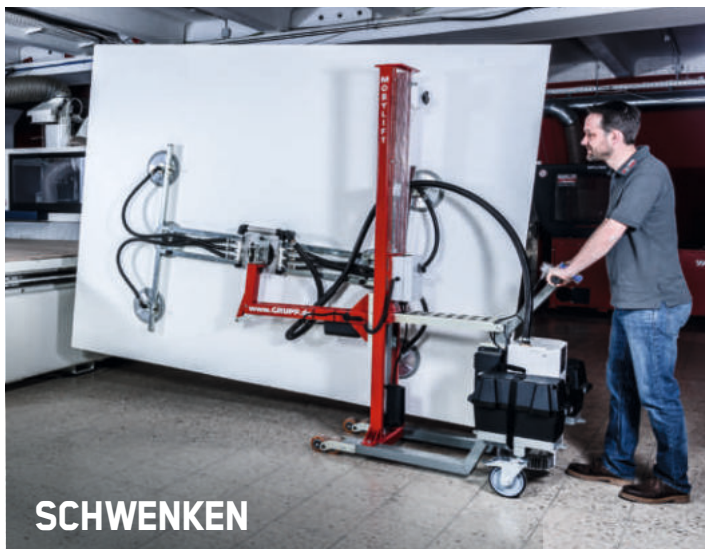

SCHWENKEN




MOBYLIFT

LEICHTER LEBEN




Model TC 120 AM
Version SL mit kurzen Füßen
Traglast 120 kg

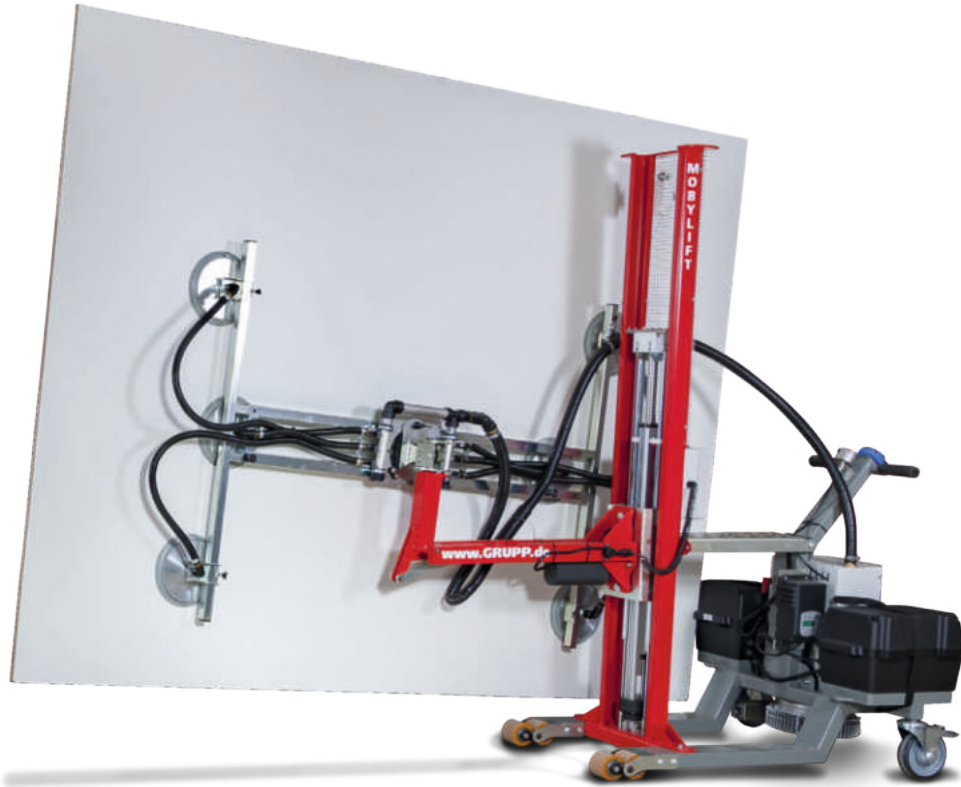

Ausführungen

○ Standard - lange Füße

Die Standardausführung ist extrem wendig und glänzt durch eine niedrige Bauform, die es ermöglicht Maschinen zu unterfahren.



○ SL - kurze Füße

Durch die kurzen Füße kann man extrem nahe an Maschinen fahren, die nicht unterfahrbar sind.



○ FL - Gabelstapler

Der Rahmen kann von einem bauseitigen Gabelstapler aufgenommen werden, um die Hubhöhe, Reichweite und Tragfähigkeit zu erhöhen. Min. Tragfähigkeit der Fahreinheit 1500 kg.



Ausbaustufen

	TC 120 TM	TC 120 AM	TC 240 FL
für folgendes Material	saugdichte Materialien z.B. Kunststoff, HPL usw.	saugdichte und poröse Materialien z.B. Spanplatten roh und beschichtet, MDF, OSB usw.	saugdichte und poröse Materialien z.B. Spanplatten roh und beschichtet, MDF, OSB usw.
Plattengröße max.	2100 x 3200 mm	2100 x 3200 mm	2100 x 5100 mm
Bauhöhe	ca. 2050 mm	ca. 2050 mm	ca. 1150 mm
Traglast max.	120 kg	120 kg	240 kg
Hubhöhe max.	1600 mm	1600 mm	abhängig von Fahreinheit
Kippwinkel, vorne/hinten	100°	100°	100°
Schwenkwinkel beidseitig	90°	90°	60°
Drehwinkel	360°	360°	360°
Breite	800 mm	800 mm	990 mm
Gewicht	175 kg	175 kg	500 kg
el. Hoch - Tief	ja	ja	abhängig von Fahreinheit
el. Kippen	ja	ja	ja
el. Radantrieb	nein	nein	Bauseitiger Stapler oder Hubameise
man. Drehen	ja	ja	ja
man. Schwenken	ja	ja	ja
Verfügbare Bauformen	Standard/SL/FL	Standard/SL/FL	FL

EINFACH ANSPRECHEN


und anrufen oder mailen



Maschinen-Grupp GmbH
Daimlerstraße 21
89564 Nattheim

Rüdiger Finkel

Tel: 07321 9788-21
r.finkel@grupp.de

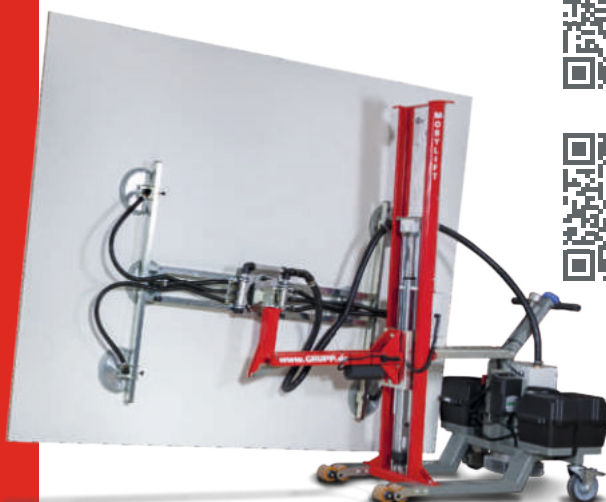

PREISÜBERSICHT

Kunde:

Datum:

Angebot:

Auftrag:

Unterschrift:

MobyLift für Saugdichtes Material

	Einzelpreis in Euro	Auswahl
MobyLift TC-120-TM Standard · <i>lange Füße</i>	9.325,00	
MobyLift TC-120-TM SL · <i>kurze Füße</i>	9.325,00	
MobyLift TC-120-TM FL · <i>Stapler, ohne Hub</i>	8.650,00	
MobyLift TC-120-TM FLH · <i>Stapler, mit Hub</i>	10.125,00	
MobyLift TC-240-TM FL · <i>Stapler, ohne Hub, 240 kg Tragkraft</i>	14.625,00	
MobyLift TC-120-TM SL mit 180° Wendeeinrichtung	10.275,00	

MobyLift für Saugoffenes Material

MobyLift TC-120-AM Standard · <i>lange Füße</i>	10.575,00	
MobyLift TC-120-AM SL · <i>kurze Füße</i>	10.575,00	
MobyLift TC-120-AM FL · <i>Stapler, ohne Hub</i>	9.940,00	
MobyLift TC-120-AM FLH · <i>Stapler, mit 1600 mm Hub</i>	11.375,00	
MobyLift TC-240-AM FL · <i>Stapler, ohne Hub, 240kg Tragkraft</i>	15.875,00	
MobyLift TC-120-AM SL mit 180° Wendeeinrichtung	11.525,00	

Optionen

Saugtraverse mit 4 Ovalsaugern · 380x80 mm für Ausschnitte usw.	725,00	
Saugtraverse mit 8 Rundsaugern · $d = 120$ mm für dünne Platten	780,00	
Saugtraverse mit 12 Rundsaugern · $d = 120$ mm für dünne Platten	1.133,00	
Klappmast für TC 120 · Höhe dann ca. 1600 mm, statt ca. 2050 mm	420,00	
Vakuum – Sicherheitsendschalter verhindert das ausschalten unter Last	450,00	

Gesamtpreis:

Preise zzgl. ges. MwSt. ab Werk - ohne Aufstellung und Einweisung- unverpackt - unversichert.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese finden Sie hier: <https://www.grupp.de/agb>