
Clamex P-14


Wiederlösbarer Möbelverbinder




Eigenschaften



Wiederlösbar



Ästhetisch



Vielseitig

Clamex P-14 ist ein wiederlösbarer Verbinder und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert. Durch die minimalistische 6 mm Bedienungsöffnung wird Clamex P-14 über einen Hebel kraftvoll verbunden und wieder gelöst.

Clamex P-14 verzichtet auf Klebstoff, ermöglicht ästhetische Verbindungen in allen Winkeln und ist ideal für feste oder zerlegbare Gehrungsverbindungen.

Clamex P-14 wird in Gehrungen ab 18 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 15 mm eingesetzt.



Artikel



Clamex P-14	Art.Nr.
80 Paar	**145334**
300 Paar	**145346**
1000 Paar	**145356**
2000 Stück Verbinderhälfte mit Hebel	**145338**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145339**


www.lamello

Verbinder live erleben
und umfassende Produktinformationen ansehen!






Funktion

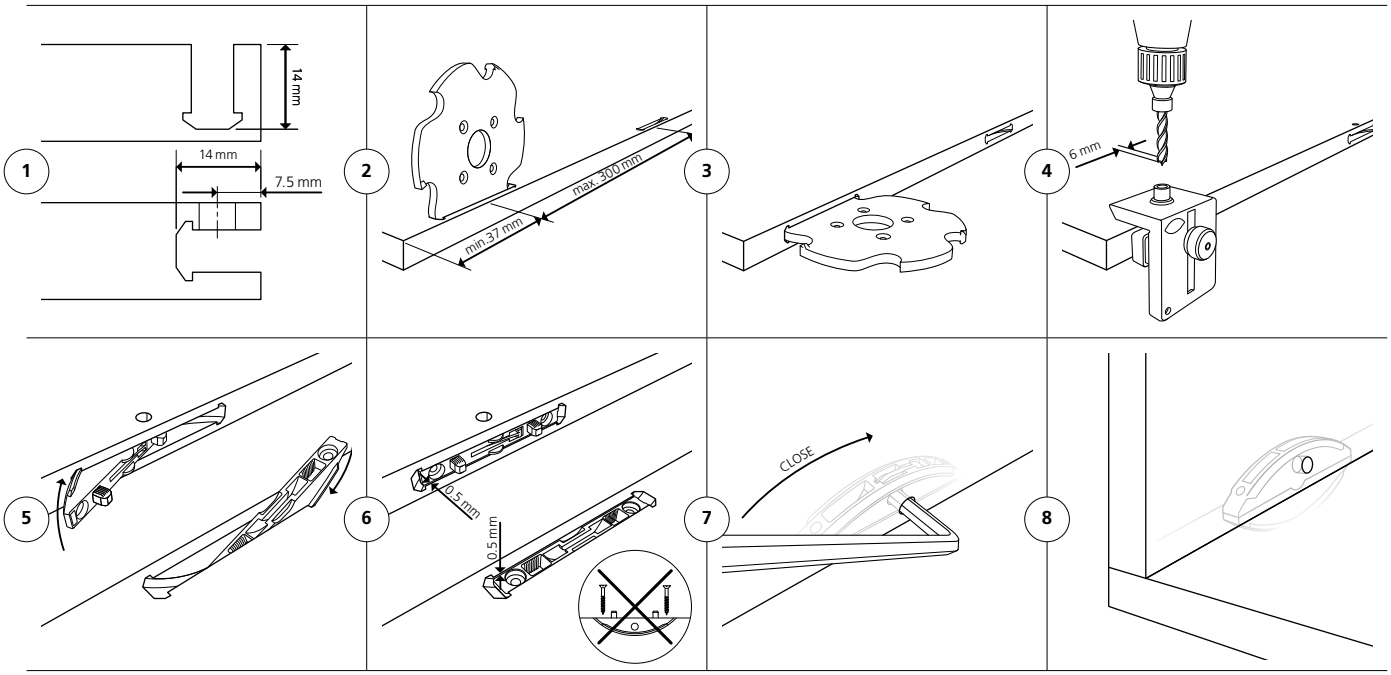

Technische Daten

Verbindungsarten

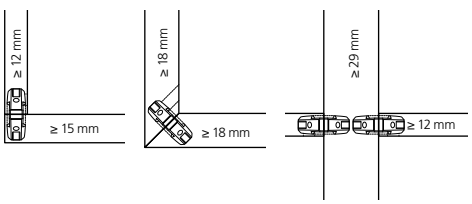

Grösse	64 × 27 × 9.7 mm		
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff		
Material Hebel	Zink Druckguss		
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm/radial ± 1 mm		
Zugfestigkeit (N) Bis zu	MDF 900[1]	Spanplatte 800[1]	Buche 1000[1]
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.		

Abdeckkappen im 90° und 45° Winkel sind in diversen Farben erhältlich **SEITE 63** | Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 58**

[1] Siehe Anmerkung zu Festigkeitswerten auf **SEITE 183**

Clamex P-14/10 Medius


Wiederlösbarer Möbelverbinder für Mittelwände ab 16 mm Materialstärke




Eigenschaften



Wiederlösbar



Ästhetisch




Nutüber-schneidender Einbau

Clamex P-14/10 Medius ist ein wiederlösbarer Verbinder und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Durch die minimalistische 6 mm Bedienungsöffnung wird Clamex P-14/10 Medius über einen Hebel kraftvoll verbunden und wieder gelöst.

Der Mittelwandverbinder weist unterschiedliche Einbautiefen auf und wird eingesetzt, wenn zwei Tablarböden auf der gleichen Höhe auf eine Mittelseite auftreffen. Durch die geringere Einbautiefe von 10 mm beträgt die Mindestdicke für die Mittelseite 16 mm.

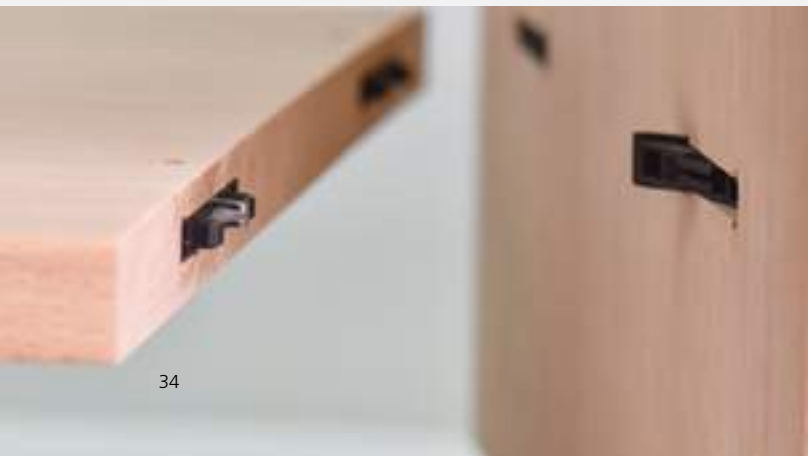

Artikel




Clamex P-14/10 Medius	Art.Nr.
80 Paar	**145370**
300 Paar	**145371**
1000 Paar	**145357**
2000 Stück Verbinderhälfte mit Hebel	**145338**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145369**

www.lamello

Verbinder live erleben und umfassende Produktinformationen ansehen!




Funktion

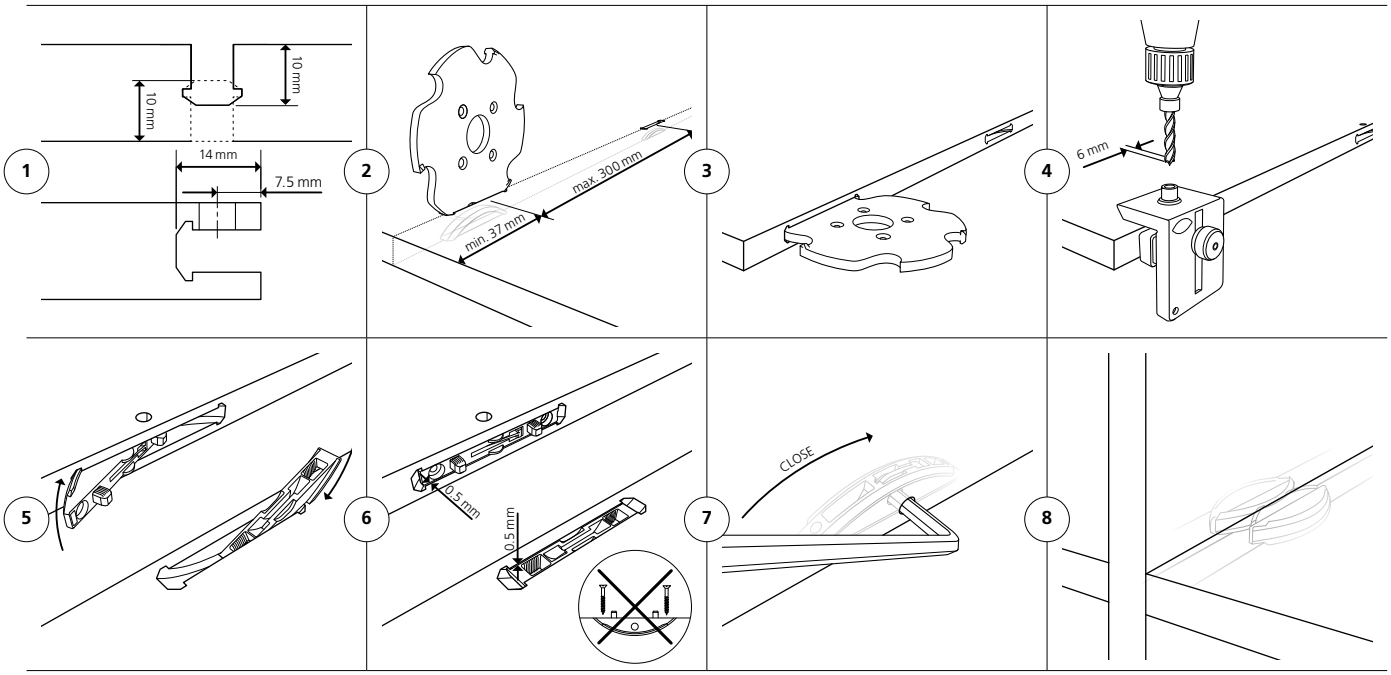

Technische Daten

Verbindungsarten

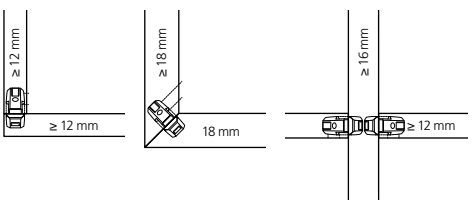

Grösse	64 × 13.5 × 9.7 mm 52 × 7.5 × 9.7 mm		
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff		
Material Hebel	Zink Druckguss		
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm/radial ± 1 mm		
Zugfestigkeit (N) Bis zu	MDF 800[1]	Spanplatte 600[1]	Buche 900[1]
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.		

Abdeckkappen im 90° und 45° Winkel sind in diversen Farben erhältlich **SEITE 63** | Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 58**


[1] Siehe Anmerkung zu Festigkeitswerten auf **SEITE 183**

Clamex P-10


Wiederlösbarer Möbelverbinder
für Materialstärken ab 12 mm




Eigenschaften



Wiederlösbar



Ästhetisch



Geringe Frästiefe

Clamex P-10 ist ein wiederlösbarer Verbinder und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Durch die minimalistische 6 mm Bedienungsöffnung wird Clamex P-10 über einen Hebel kraftvoll verbunden und wieder gelöst.

Clamex P-10 verzichtet auf Klebstoff, ermöglicht ästhetische Verbindungen in allen Winkeln und ist ideal für feste oder zerlegbare Gehrungsverbindungen.

Clamex P-10 wird in Gehrungen ab 15 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.



Artikel



Clamex P-10	Art.Nr.
80 Paar	**145372**
300 Paar	**145373**
1000 Paar	**145374**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145358**


www.lamello

Verbinder live erleben
und umfassende Produktinformationen ansehen!






Funktion

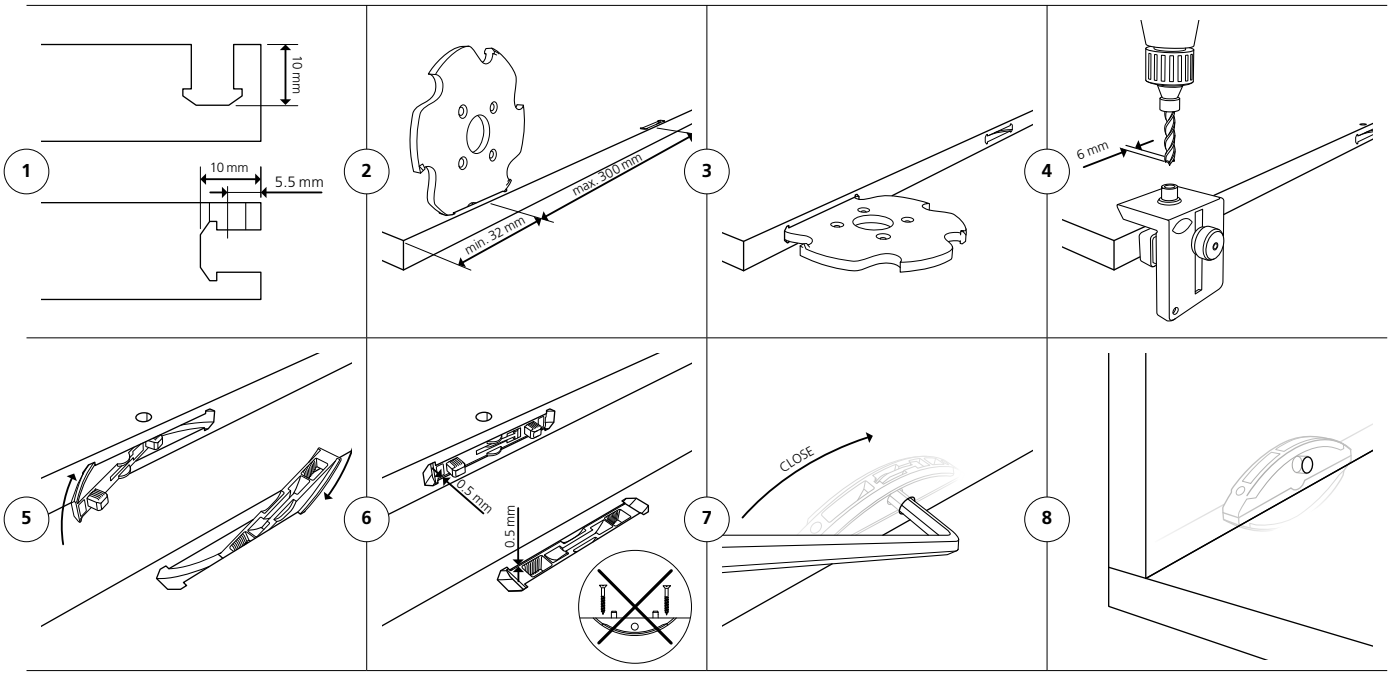

Technische Daten

Verbindungsarten

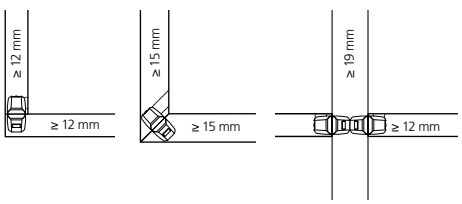


Grösse	52 × 19 × 9.7 mm		
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff		
Material Hebel	Zink Druckguss		
Einbautoleranz	Längs ± 0.5 mm/radial ± 0.5 mm		
Zugfestigkeit (N) Bis zu	MDF 600[1]	Spanplatte 600[1]	Buche 900[1]
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.		

Clamex P-14/10 Flexus

Wiederlösbarer Möbelverbinder
mit flexiblen Positionierbolzen



Eigenschaften

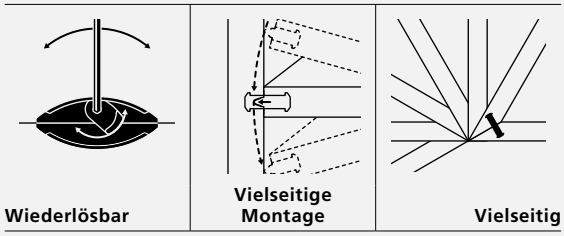

Wiederlösbar | **Vielseitige Montage** | **Vielseitig**

Clamex P-14/10 Flexus ist ein wiederlösbarer Verbinder und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Durch die minimalistische 6 mm Bedienungsöffnung wird Clamex P-14/10 Flexus über einen Hebel kraftvoll verbunden und wieder gelöst.

Die flexiblen Positionierbolzen ermöglichen den Einbau von Werkstücken in einen bereits montierten Korpus und vereinfachen so die Aufbaureihenfolge.

Der Verbinder wird in Gehrungen ab 18 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.



Artikel



interzum Award

Clamex P-14/10 Flexus	Art.Nr.
80 Paar	**145315**
300 Paar	**145316**
1000 Paar	**145317**
2000 Stück Verbinderhälfte mit Hebel	**145318**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145369**

www.lamello


Verbinder live erleben
und umfassende Produkt-
informationen ansehen!






Funktion

Montage Fachboden

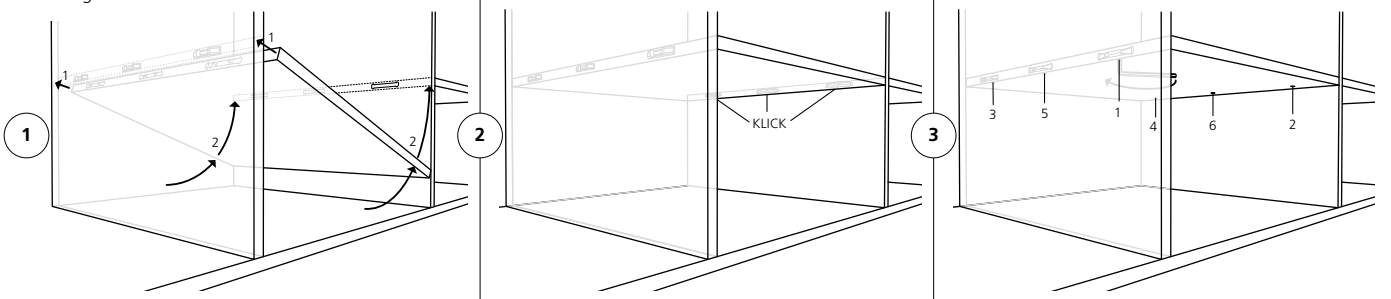


Demontage Fachboden

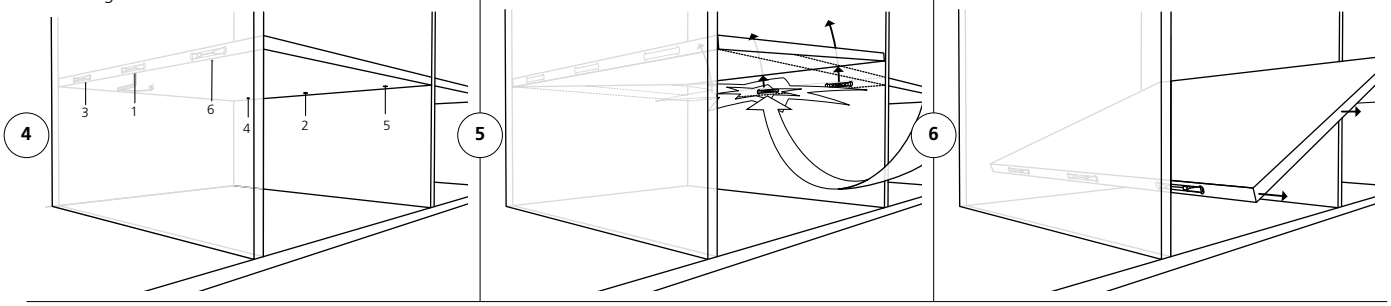

Technische Daten

Verbindungsarten

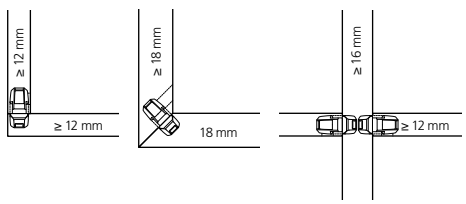


Grösse	64 × 13.5 × 9.7 mm 52 × 7.5 × 9.7 mm		
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff		
Material Hebel	Zink Druckguss		
Einbautoleranz	Längs ± 0 mm/radial ± 1 mm		
Zugfestigkeit (N) Bis zu	MDF 720[1]	Spanplatte 600[1]	Buche 810[1]
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.		

Clamex P-14 CNC

Wiederlösbarer Möbelverbinder
mit präziser Ausrichtung



Eigenschaften

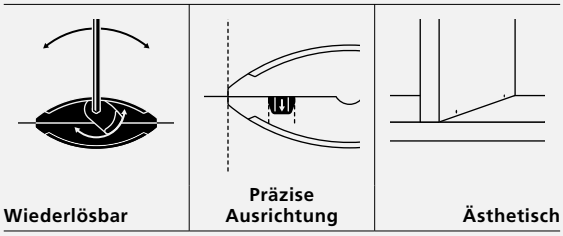

Wiederlösbar | **Präzise Ausrichtung** | **Ästhetisch**

Clamex P-14 CNC ist ein wiederlösbarer Verbinder und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert. Durch die minimalistische 5 mm Bedienungsöffnung wird Clamex P-14 CNC über einen Hebel kraftvoll verbunden und wieder gelöst.

Der Clamex P-14 CNC ist ideal für die Bearbeitung auf CNC-Maschinen und wird anders als der Clamex P-14 beim Zusammenfügen automatisch ausgerichtet.

Clamex P-14 CNC wird in Gehrungen ab 18 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.



Artikel



Clamex P-14 CNC	Art.Nr.
2000 Stück Verbinderhälfte mit Hebel	**145388**



Clamex P-14	Art.Nr.
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145339**



Clamex P-10	Art.Nr.
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145358**



Clamex P-10 Medius	Art.Nr.
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Hebel	**145369**


www.lamello

Verbinder live erleben und umfassende Produkt-informationen ansehen!






Funktion

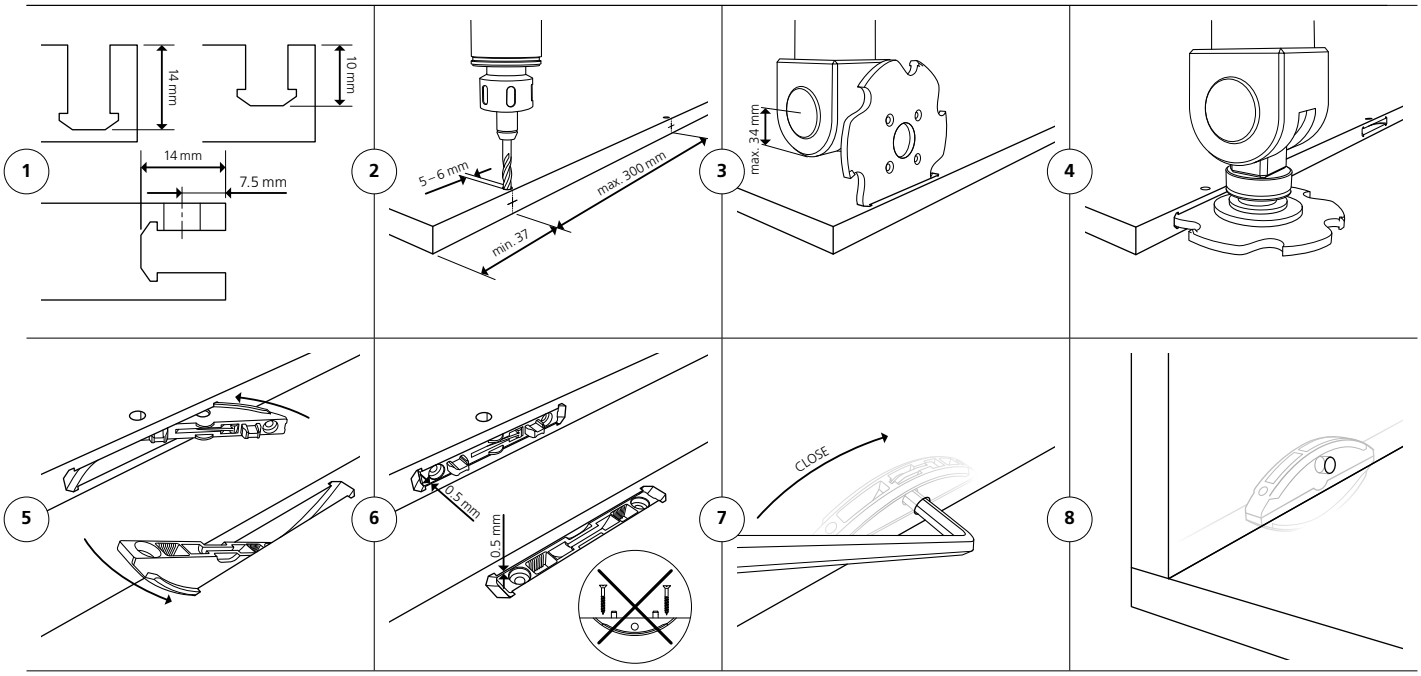

Technische Daten

Verbindungsarten

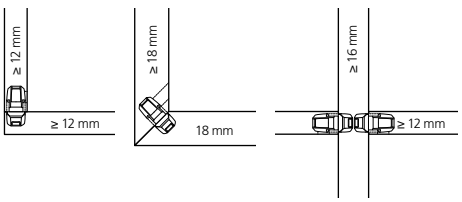

Grösse	64 × 13.5 × 9.7 mm
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel	Zink Druckguss
Einbautoleranz	Längs ± 0 mm/radial ± 1 mm
Zugfestigkeit (N)	Abhängig von der Verbinderkombination*
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.

* Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 59**

Vorteile mit dem Clamex P

Wiederlösbarer Möbelverbinder



1.
Vorteile
in der Produktion


- Bearbeitung mit der Zeta P2 oder CNC-Maschinen möglich
- Nur ein Werkzeugwechsel vom P-System Fräser zum 6 mm Bohrer
- Überall gleiche Nut: ob Eckverbindung, Fachboden, Mittelwand oder Gehrungen
- Durchgängig kompetente Partner: von CAD über CAM bis CNC

2.
Vorteile
im Transport

- Werkzeuglose Verbindermontage
- Werkstücke mit vormontierten P-System Verbindern bleiben für Lagerung oder Transport stapelbar
- Wegfall der Kommissionierung von Beschlagbeuteln
- Werkzeuglose Verbinderdemontage für Oberflächenbehandlung

3.
Vorteile
in der Montage

- Einfache Positionierung der Werkstücke aufgrund der Positionierbolzen
- Einfacher Zusammenbau mit dem Sechskant
- Ästhetische kleine, kaum sichtbare Bohrung (Ø = 6 mm)
- Immer wiederlösbar durch drehbaren Hebel
- Schiebetoleranz erlaubt, beide Werkstücke perfekt bündig auszurichten

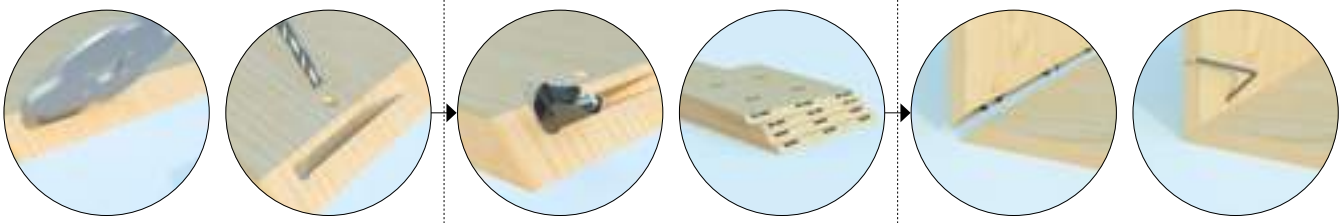

1.
Bearbeitung mit Zeta P2 oder CNC-Maschine

2.
Nur ein Werkzeugwechsel

3.
Werkzeuglose Verbindermontage

4.
Flatpack-Lieferung

5.
Vielseitig für alle Winkel und Verbindungssituationen


6.
Kraftvoll und wiederlösbar verbunden

Bisco P


Richtlamelle, passend
zur P-System Nut




Eigenschaften



Bündig ausrichten



Flexibel kombinieren



Vielseitig

Bisco P ist eine Kunststofflamelle, welche in die 7 mm P-System Nut passt und aufgrund ihrer Oberflächenstruktur in der Nut festklemmt. Bisco P wird in Kombination mit Clamex oder Tenso als kostengünstiges Richtelement eingesetzt und sorgt für Bündigkeit der Fuge. Eine weitere Anwendung ist der Einsatz als Trockenverbindung, bevor ein Werkstück mit Tenso P und Klebstoff fix verbunden wird.

Bisco P-14 wird in Kombination mit Clamex P-14 oder Tenso P-14 eingesetzt, Bisco P-10 mit den Verbindern in Grösse P-10.

Artikel



Bisco P-14	Art.Nr.
80 Stück	**145301**
300 Stück	**145302**
1000 Stück	**145303**



Bisco P-10	Art.Nr.
80 Stück	**145304**
300 Stück	**145305**


www.lamello

Verbinder live erleben und umfassende Produkt-informationen ansehen!







Funktion

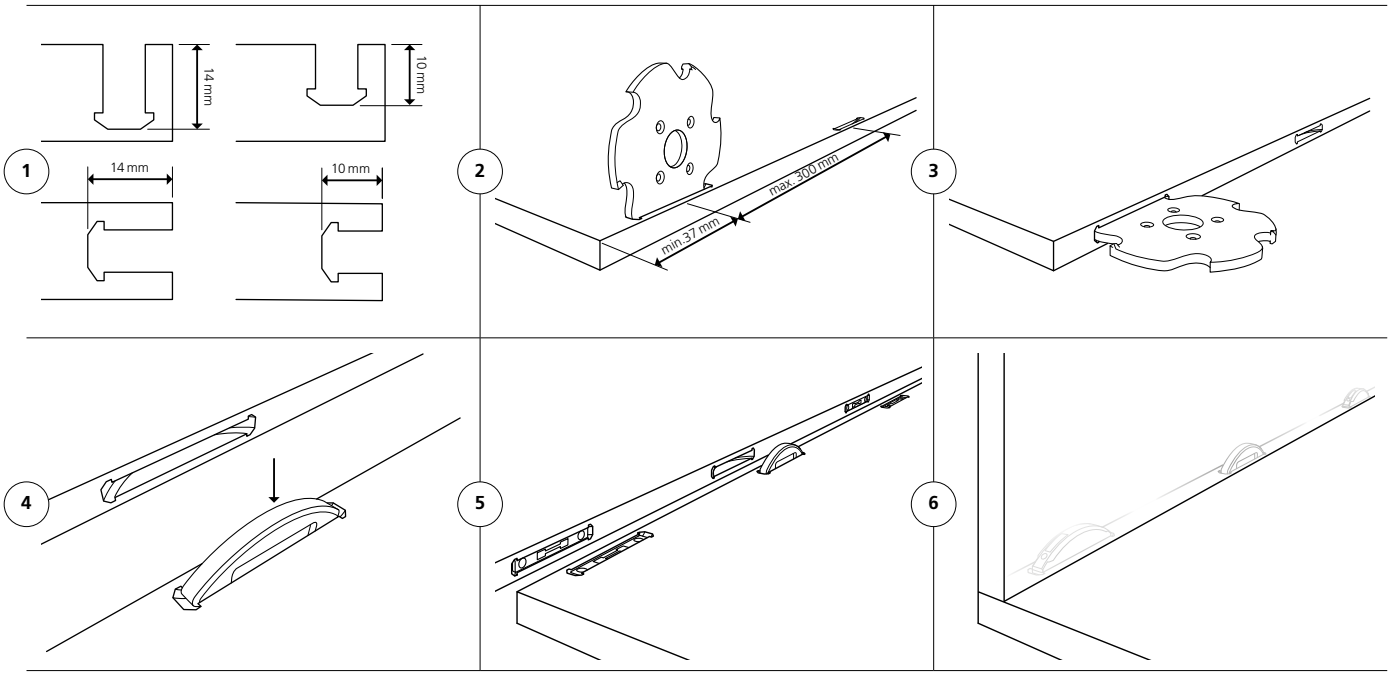

Technische Daten

Verbindungsarten

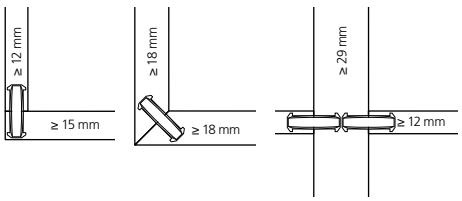

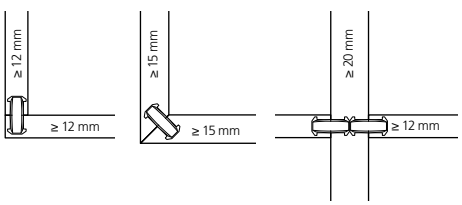

Bisco P-14	
Grösse	65 × 27 × 7 mm
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
Material Verbinder	Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 2 mm
Zugfestigkeit (N)	Abhängig von der Verbinderkombination*
Bisco P-10	
Grösse	52 × 19 × 7 mm
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
Material Verbinder	Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 2 mm
Zugfestigkeit (N)	Abhängig von der Verbinderkombination*
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.


* Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 60**

Tenso P-14

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen ab 16 mm Materialstärke



Eigenschaften

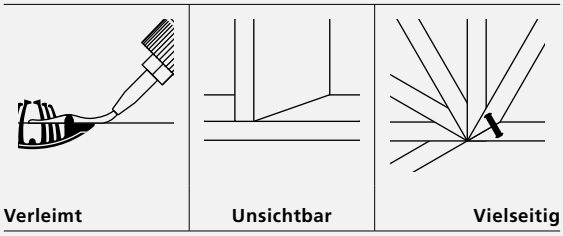

Verleimt	Unsichtbar	Vielseitig

Der Tenso P-14 ist ein selbstspannender Verbinder zum Verleimen und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Die hohe Spannkraft des Tenso führt zu einwandfrei gespannten Verbindungen ohne Zwingen oder Pressen, unabhängig vom Winkel der Werkstücke. Es entstehen ästhetische Verbindungen ohne sichtbares Verbindungselement, und dies in kürzester Zeit und ohne Leimtrockenzeiten.

Tenso P-14 wird in Gehrungen ab 18 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 15 mm eingesetzt.



Artikel



Tenso P-14	Art.Nr.
80 Paar	**145415**
80 Paar mit Vorspann-Clip	**145415S**
300 Paar	**145425**
300 Paar mit Vorspann-Clip	**145425S**
1000 Paar	**145435**
2000 Stück Verbinderhälfte mit Feder	**145440**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Feder	**145441**



Tenso P-14 Vorspann-Clip	Art.Nr.
300 Stück	**145426**
1000 Stück	**145436**


www.lamello

Verbinder live erleben und umfassende Produkt-informationen ansehen!






Funktion

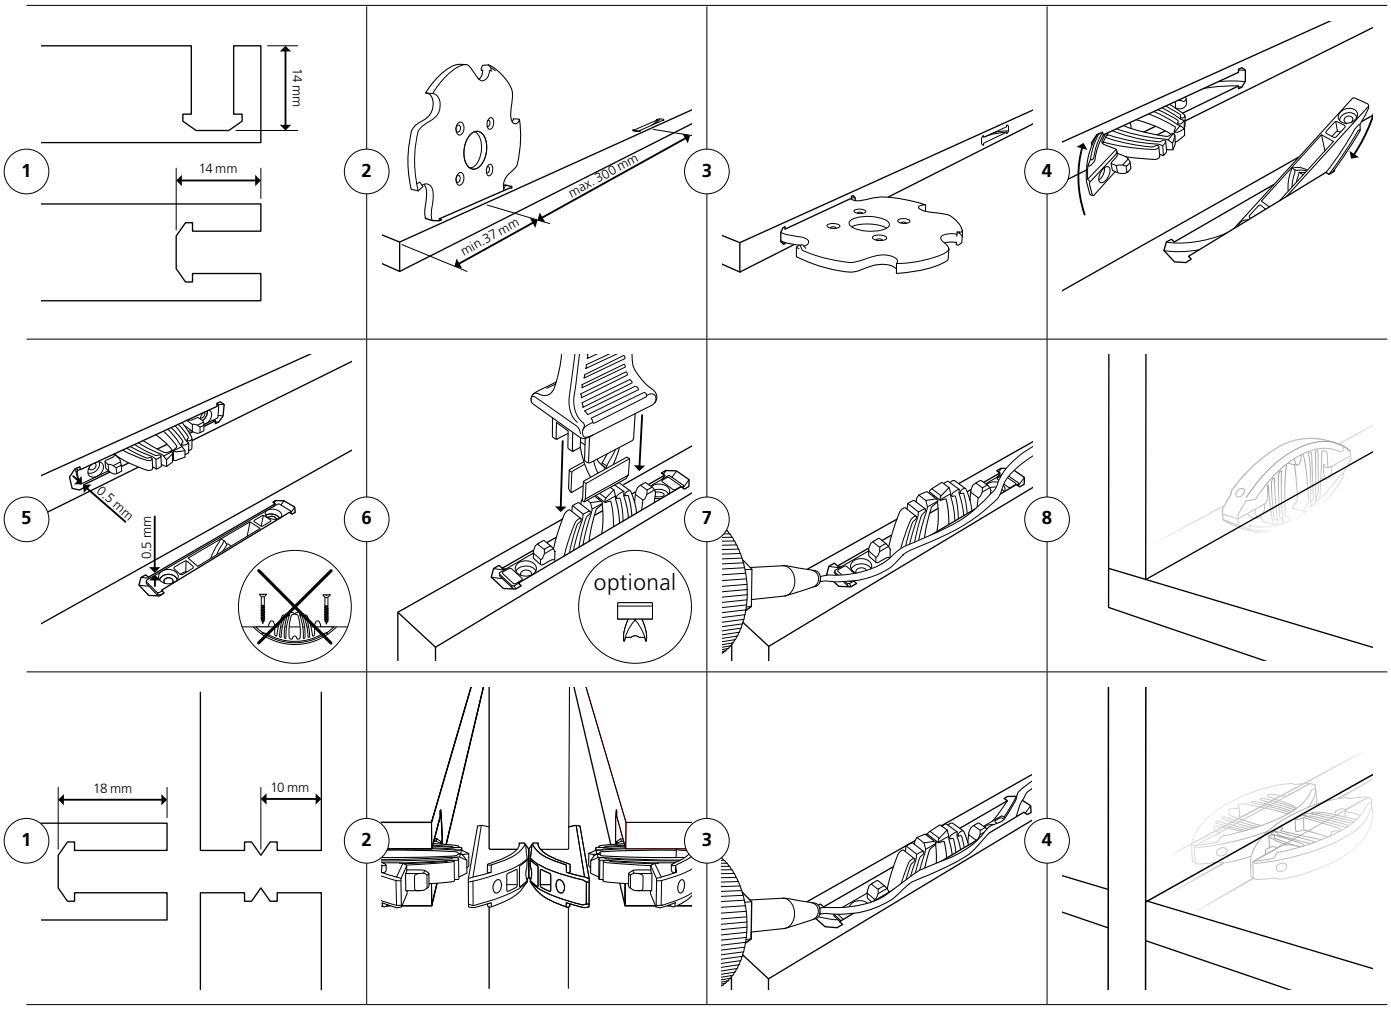

Technische Daten

Verbindungsarten

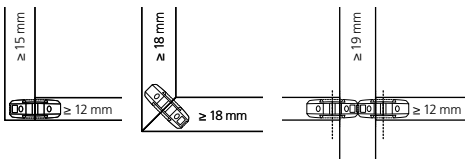

Wichtiger Hinweis: Die Richtlamelle Bisco P-14 ist ideal für Trockenverbindungen vor dem Verleimen.

Grösse	66 × 27 × 9.7 mm
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm/radial ± 1 mm
Zugfestigkeit (N)	Abhängig vom Klebstoff
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.


Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 61**

Tenso P-10


Selbstspannender Verbinder zum Verleimen von dünnen Werkstoffen ab 12 mm Materialstärke




Eigenschaften



Verleimt



Unsichtbar



Geringe Frästiefe

Der Tenso P-10 ist ein selbstspannender Verbinder zum Verleimen und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Die hohe Spannkraft des Tenso führt zu einwandfrei gespannten Verbindungen ohne Zwingen oder Pressen, unabhängig vom Winkel der Werkstücke. Es entstehen ästhetische Verbindungen ohne sichtbares Verbindungselement, und dies in kürzester Zeit und ohne Leimtrockenzeiten.

Tenso P-10 wird in Gehrungen ab 15 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.



Artikel




interzum Award
High product quality

Tenso P-10	Art.Nr.
80 Paar, mit Vorspann-Clip	**145418**
300 Paar, mit Vorspann-Clip	**145428**
1000 Paar, mit Vorspann-Clip	**145438**
2000 Stück Verbinderhälfte mit Feder	**145442**
2000 Stück Verbinderhälfte ohne Feder	**145443**



Tenso P-10 Vorspann-Clip	Art.Nr.
2000 Stück	**145445**

www.lamello



Verbinder live erleben und umfassende Produkt-informationen ansehen!











Funktion

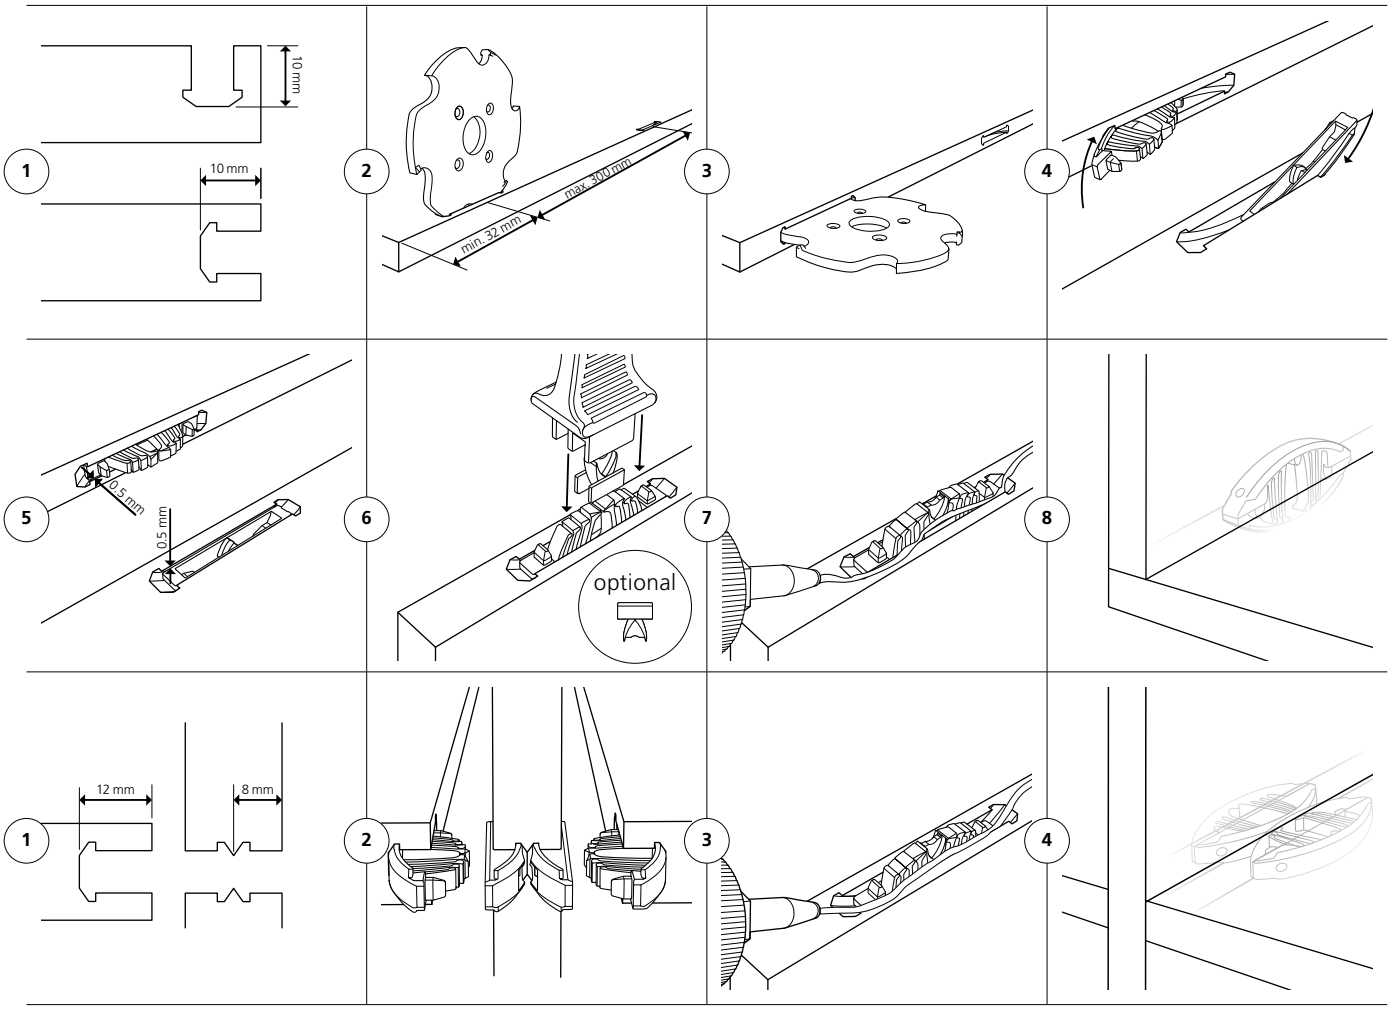

Technische Daten

Verbindungsarten

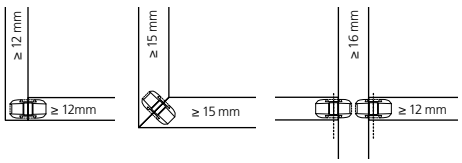

Wichtiger Hinweis: Die Richtlamelle Bisco P-10 ist ideal für Trockenverbindungen vor dem Verleimen.

Grösse	52 × 19 × 9.7 mm
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm/radial ± 1 mm
Zugfestigkeit (N)	Abhängig vom Klebstoff
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.


Technische Angaben finden Sie auf **SEITE 61**

Divario P-18

Selbstspannender, unsichtbarer Verbinder zum Einschieben



Eigenschaften

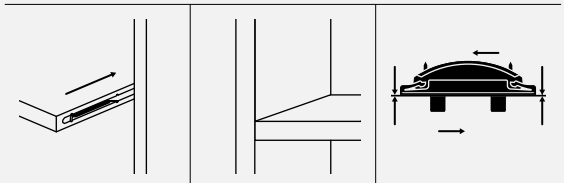

Einschieben | **Unsichtbar** | **Spannt Fuge**

Divario P-18 ist ein wiederlösbarer Verbinder zum Einschieben und wird mit der formschlüssigen P-System Nut sekundenschnell im Werkstück verankert.

Mit dem Verbinder werden Tablarböden oder Trennwände in einen bereits verbundenen Korpus eingeschoben. Dabei spannt der Divario P-18 die Werkstücke kraftvoll zusammen und sorgt für perfekt geschlossene Fugen ohne sichtbares Verbindungselement.

Divario P-18 wird in Mittelwandverbindungen ab 18 mm Plattenstärke oder in stumpfen Verbindungen ab 12 mm eingesetzt.



Artikel



interzum Award

Divario P-18	Art.Nr.
80 Paar	**145550**
300 Paar	**145560**
1000 Paar	**145570**
2000 Stück, Verbinderhälfte für P-System Nut	**145520**
2000 Stück, Verbinderhälfte für Bohrungen	**145540**



Divario P-18 Einbauwerkzeug	Art.Nr.
Für das Verankern im Werkstück	**125500**


www.lamello

Verbinder live erleben und umfassende Produktinformationen ansehen!






Funktion

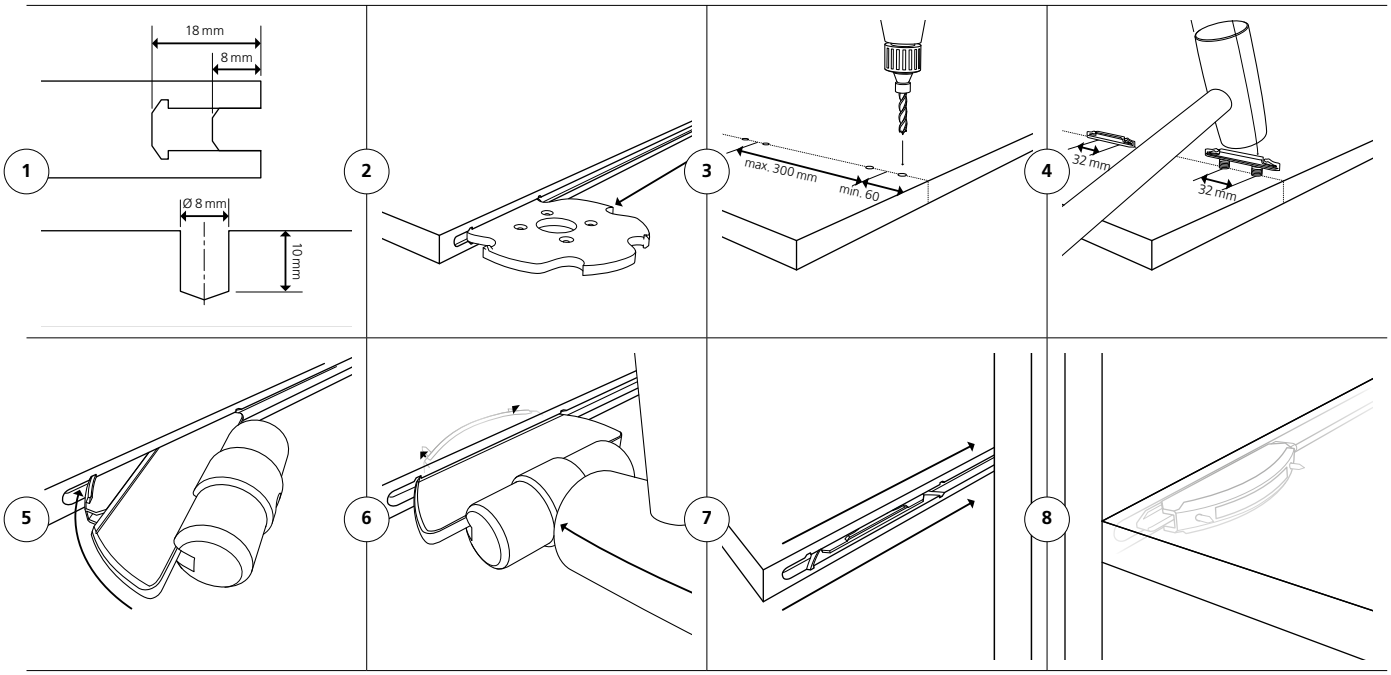

Technische Daten

Verbindungsarten

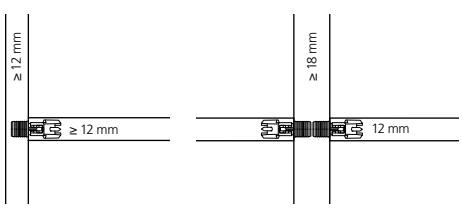


Hälfte für P-System Nut	65 × 16 × 9.7 mm				
Hälfte für Bohrungen	Ø 8 × 10 mm, Abstand 32 mm				
Fräser	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm				
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff				
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm/radial ± 0 mm				
Traglast pro Verbinder (N) Bis zu	(mm)	19	22	25	30
	MDF	600[1]	700[1]	800[1]	1000[1]
	Spanplatte	500[1]	600[1]	700[1]	1000[1]
	Buche	1700[1]	2000[1]	2000[1]	2000[1]
	Fichte	800[1]	900[1]	1300[1]	1400[1]
Zugfestigkeit (N)	Alle Materialien	600[1]			
Einsetzbar in	Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.				

Technische Angaben


Übersicht Verbinder + Nuten (Massstab 1:1)

Clamex P-14

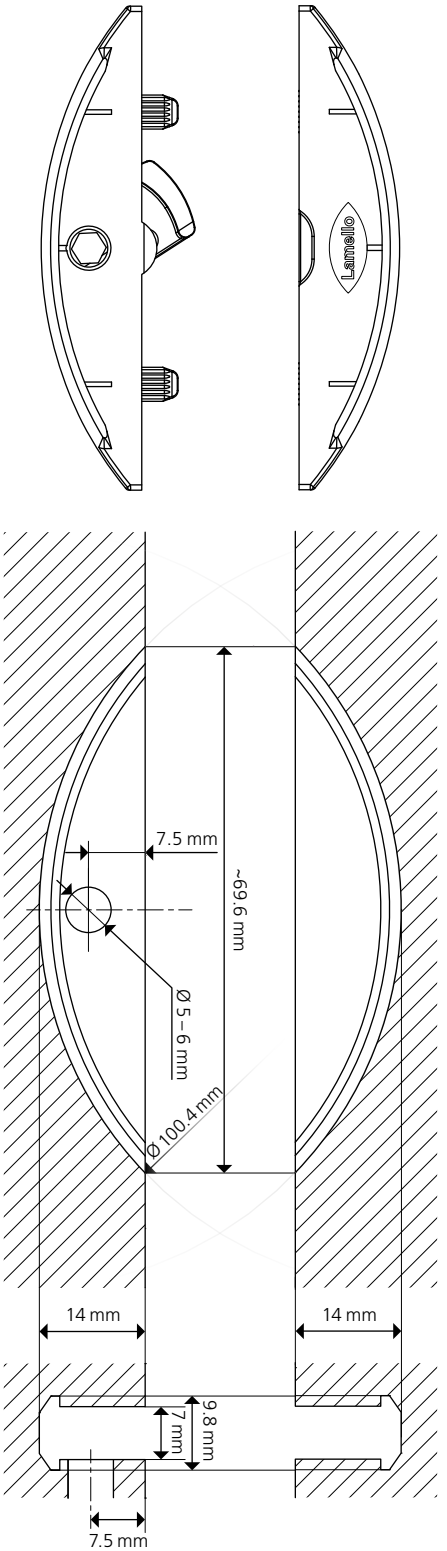


Zugfestigkeit (N)	Bis zu
MDF	900[1]
Spanplatte	800[1]
Buche	1000[1]

Clamex P-10

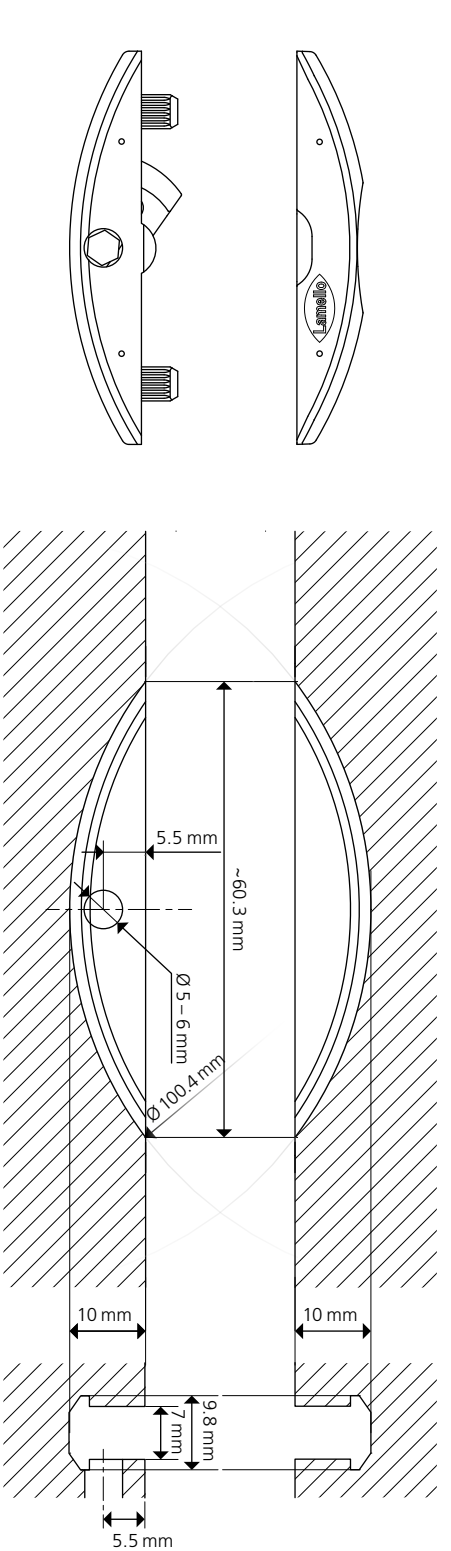


	Bis zu
MDF	600[1]
Spanplatte	600[1]
Buche	900[1]


Clamex P-14/10 Medius

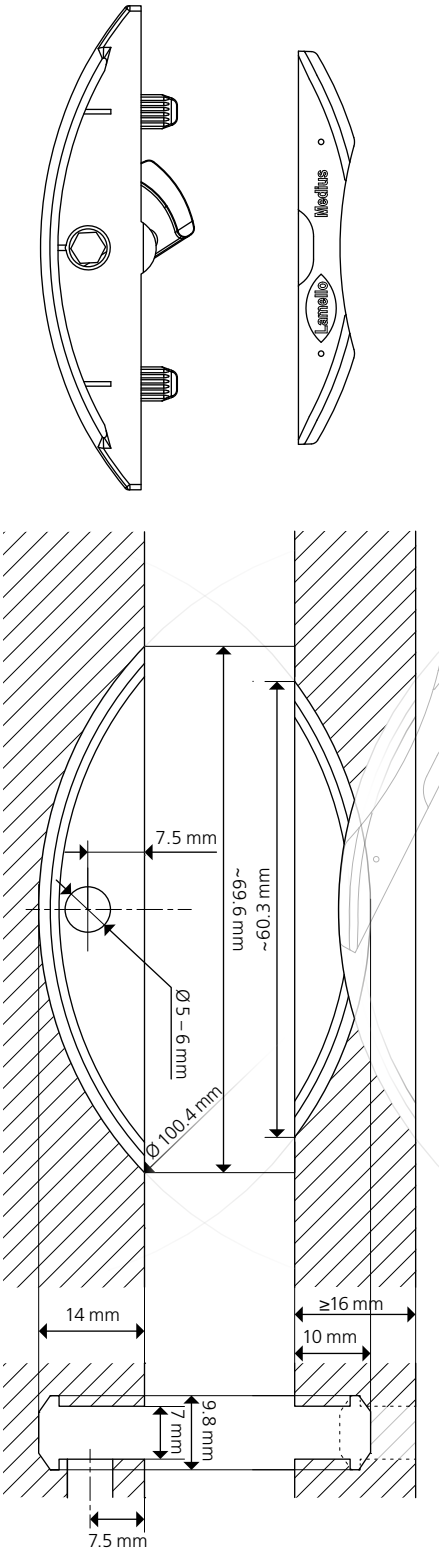

	Bis zu
MDF	800[1]
Spanplatte	600[1]
Buche	900[1]


Clamex P-14/10 Flexus

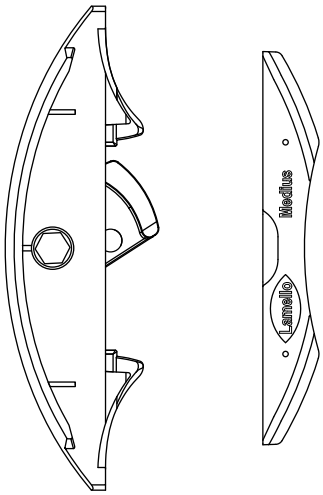


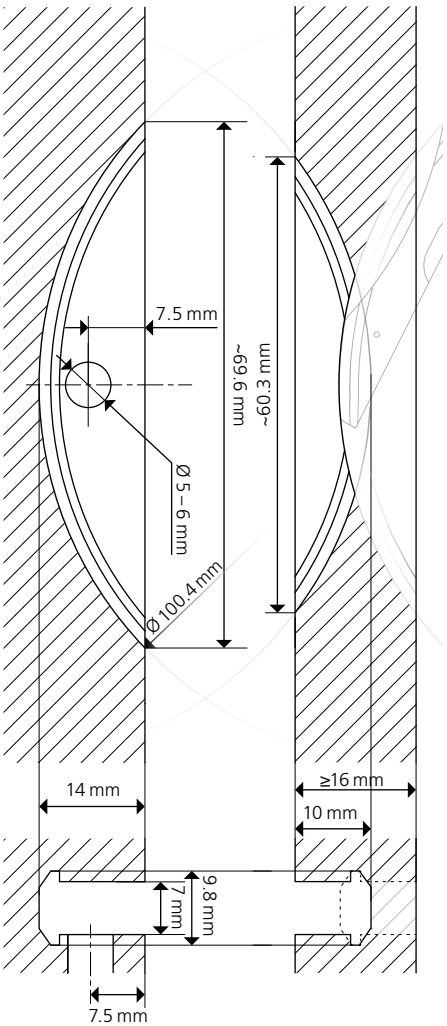

Zugfestigkeit (N)	Bis zu
MDF	720[1]
Spanplatte	600[1]
Buche	810[1]

Clamex P-14 CNC mit Hebel / Clamex P-14 ohne Hebel / Clamex P-10 ohne Hebel / Clamex P-10 Medius ohne Hebel

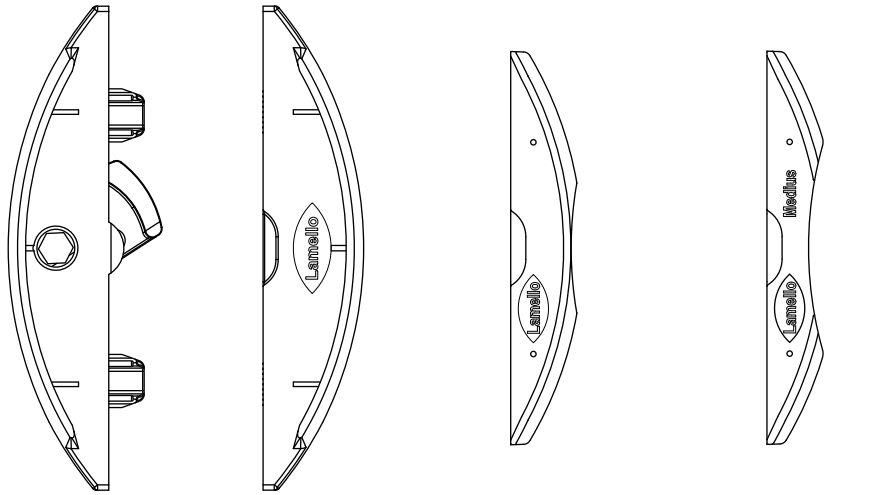

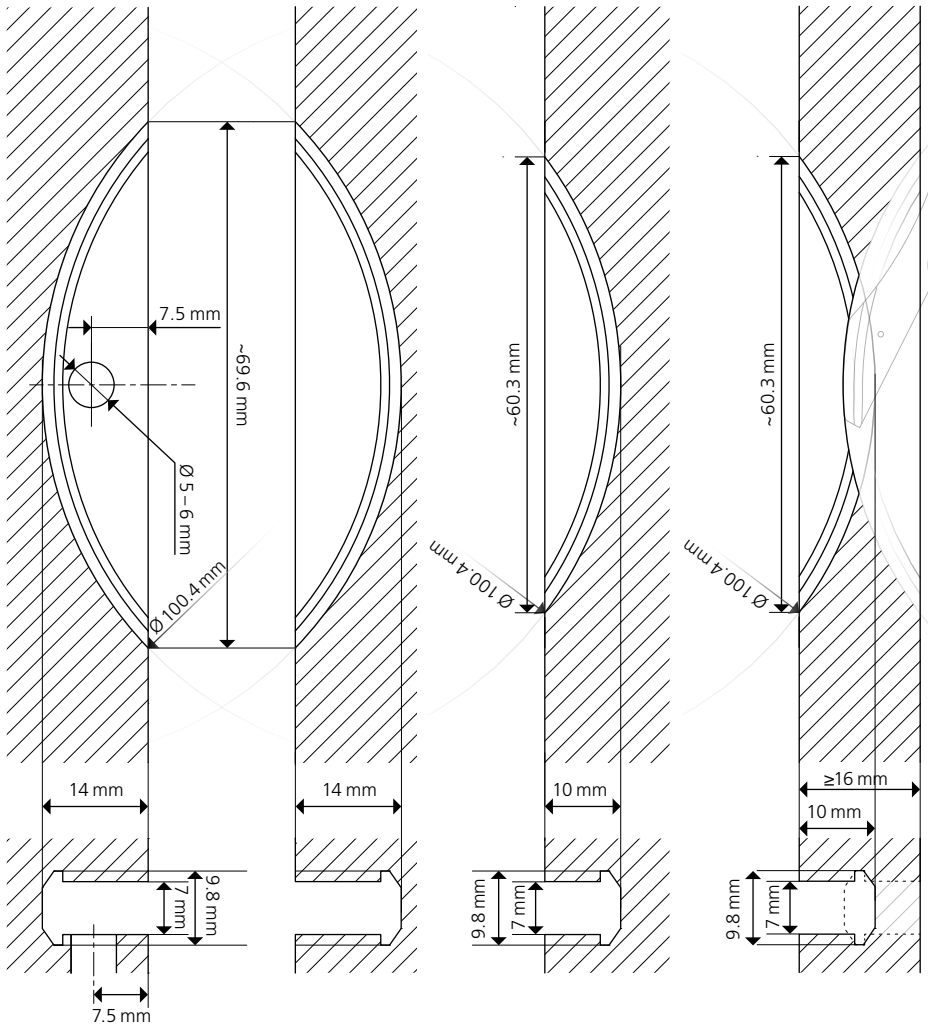


Zugfestigkeit (N)	Bis zu	Bis zu	Bis zu
MDF	900[1]	800[1]	800[1]
Spanplatte	800[1]	600[1]	600[1]
Buche	1000[1]	900[1]	900[1]

[1] Siehe Anmerkung zu Festigkeitswerten auf **SEITE 183**


Technische Angaben

Übersicht Verbinder + Nuten (Massstab 1:1)


Bisco P-14

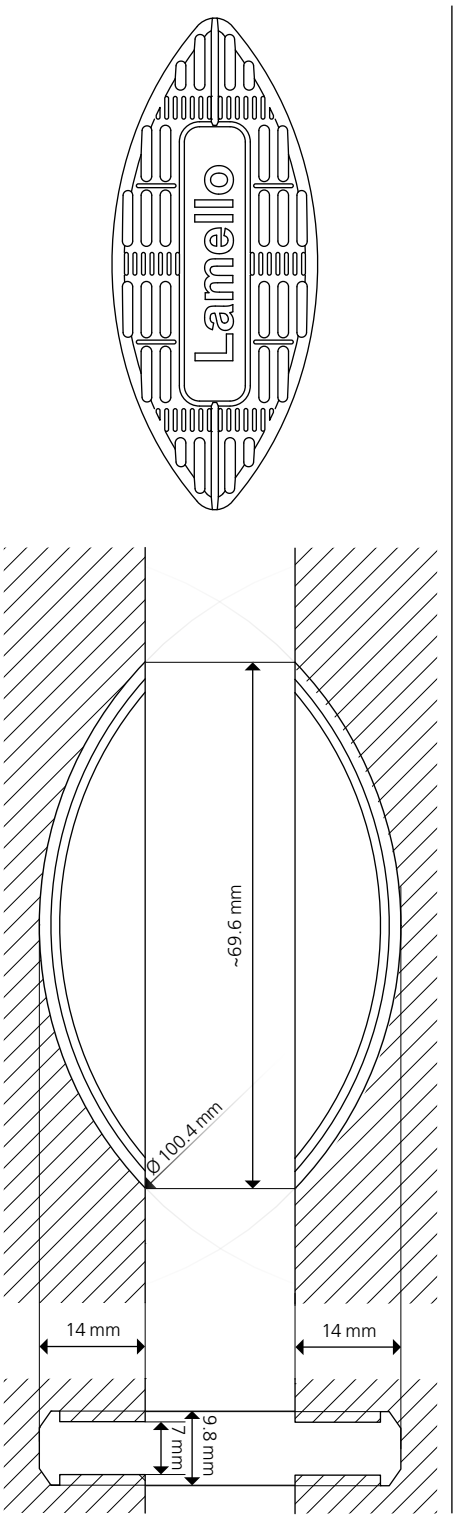

Bisco P-10

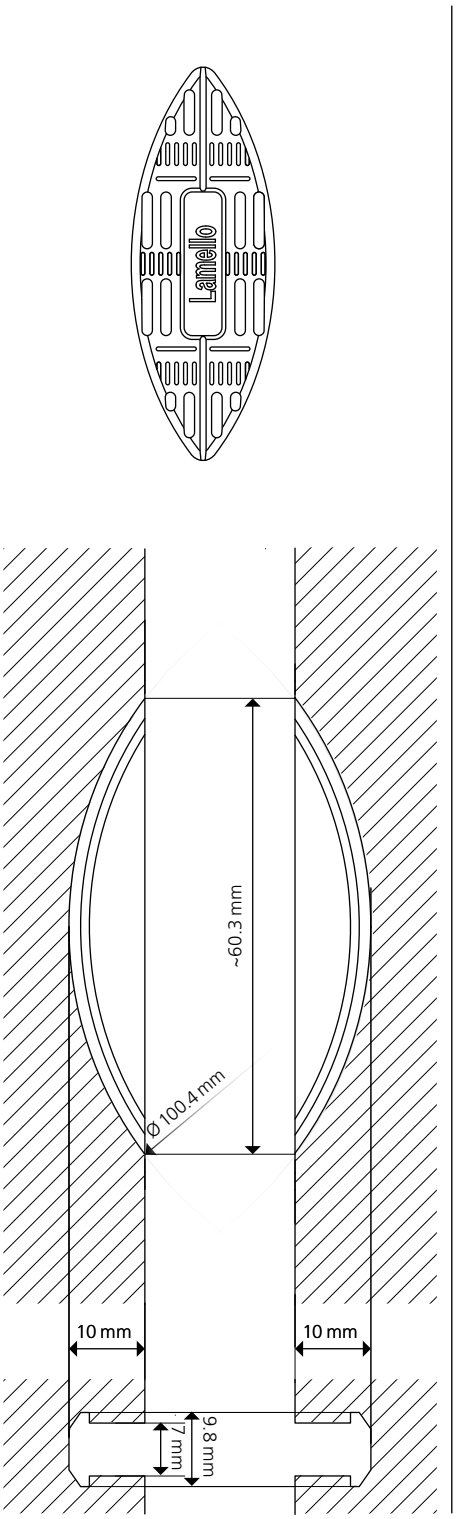


Tenso P-14

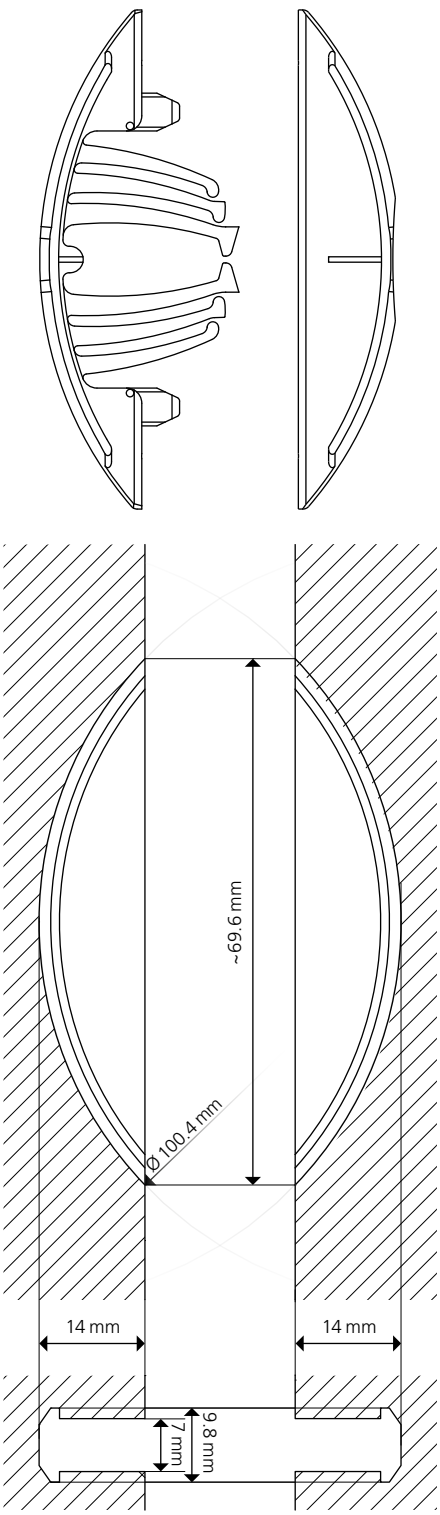

Zugfestigkeit (N)


Abhängig vom Klebstoff

Tenso P-10

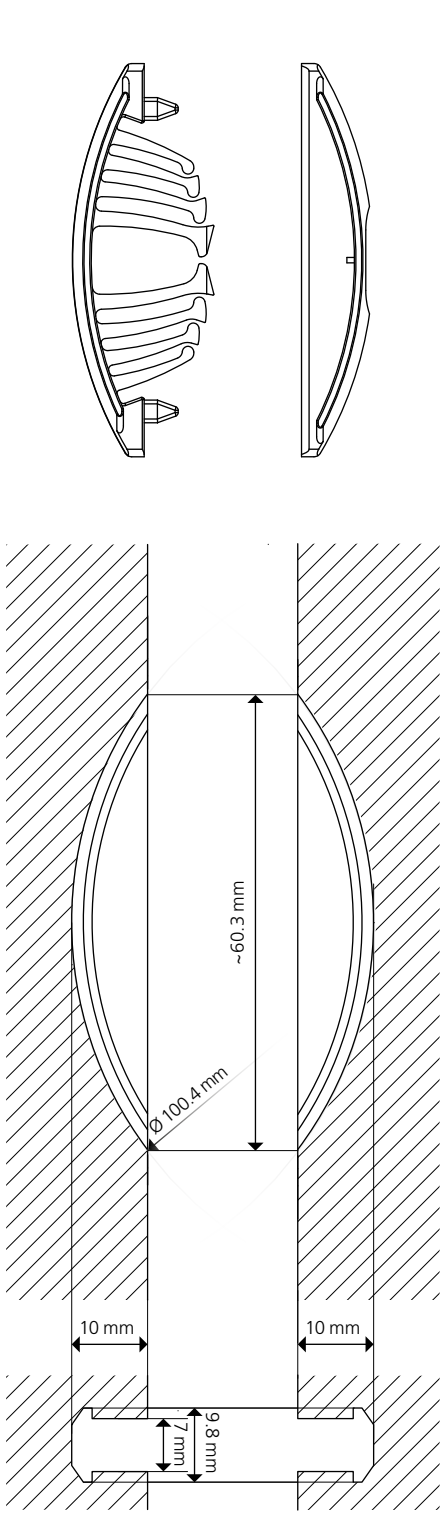

Abhängig vom Klebstoff

Divario P-18

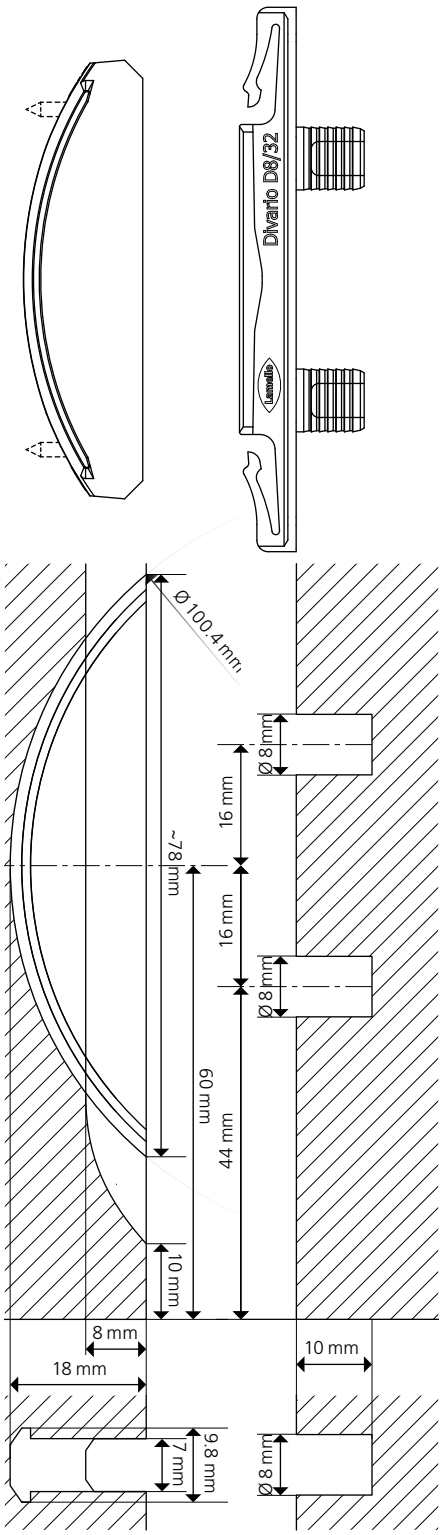

Traglast pro Verbinder (N)*

(mm)	19	22	25	30
MDF	600[1]	700[1]	800[1]	1000[1]
Spanplatte	500[1]	600[1]	700[1]	1000[1]
Buche	1700[1]	2000[1]	2000[1]	2000[1]
Fichte	800[1]	900[1]	1300[1]	1400[1]

Zugfestigkeit (N)

Alle Materialien	600[1]

[1] Siehe Anmerkung zu Festigkeitswerten auf **SEITE 183** | * Bis zu



Sechskant Stiftschlüssel	Art.Nr.
4 mm, 75 × 55 mm	**271945**
4 mm, 120 × 50 mm	**271945A**





Abdeckkappe, 100 Stück, 90°		Art.Nr.
RAL 9010 reinweiss		**335280**
RAL 9011 graphitschwarz		**335281**
RAL 1014 elfenbein, Kiefer		**335282**
RAL 1011 braunbeige, Buche		**335283**
RAL 8007 rehbraun		**335284**
RAL 8017 schokoladenbraun		**335289**
RAL 9002 grauweiss		**335285**
RAL 7035 lichtgrau		**335286**
RAL 7040 fenstergrau		**335287**
RAL 7031 blaugrau		**335288**
RAL 7022 umbragrau		**335298**

Abdeckkappe, 500 Stück, 90°		Art.Nr.
RAL 9010 reinweiss		**335362**
RAL 9011 graphitschwarz		**335363**
RAL 1014 elfenbein, Kiefer		**335364**
RAL 1011 braunbeige, Buche		**335365**





Abdeckkappe, 100 Stück, 45°		Art.Nr.
RAL 9010 reinweiss		**335380**
RAL 9011 graphitschwarz		**335381**
RAL 1014 elfenbein, Kiefer		**335382**
RAL 1011 braunbeige, Buche		**335383**
RAL 8017 schokoladenbraun		**335384**
RAL 7035 lichtgrau		**335386**
RAL 7022 umbragrau		**335388**



Clamex P Bohrlehre	Art.Nr.
Inkl. Bohrer, ab 22.5° für alle Clamex P Verbinder (P-10, P-14)	**125344**
Winkel für Bohrlehre	**255250**
Wechsellamelle P-10	**255251**
Wechsellamelle P-14	**255252**



Clamex P Bohrlehre lang	Art.Nr.
Bohrlehre für dicke Werkstücke 100 mm, (P-14), inkl. Bohrer	**125345**



Bohrer	Art.Nr.
Spiralbohrer Ø 6 mm mit Zentrierspitze, zu Clamex P Bohrlehre	**131506**
Spiralbohrer Ø 6 mm mit Zentrierspitze, zu Clamex P Bohrlehre lang	**131508**
Tiefensteller für Bohrer Ø 6 mm	**255243**