

Fotogalerie AF Filterautomat



Mobile Tuchspülstation wird bei Bedarf einfach mit dem Hubwagen zum AF Filterautomaten gebracht und mittels Schnellkupplungen angeschlossen. Die „Dialog“ Steuerung regelt die Umwälzpumpe und führt den Betreiber durch alle Tätigkeiten und Schritte während des Spülens durch Klartextanzeige und Quittierfunktion.




Spülstation mit Sicherheitsmantel, komplett aus Polypropylen, geeignet zum Verfahren mit Hubwagen.



Volumen für jeweilige Größe des Filterautomaten ausgelegt. Durch Kreislaufführung kann das Reinigungsmedium wiederverwendet werden und wird bei Bedarf nur nachgeschärft. Optional mit Injektorpumpe für Ansatz und separater Umwälzpumpe falls Beschickungspumpe aus Beständigkeitsgründen nicht geeignet ist.



Durch abgedichtete Ausführung wird das Spülmedium leakagefrei in geschlossenem System geführt und verursacht keine Korrosion oder Gefährdung von Mitarbeitern.

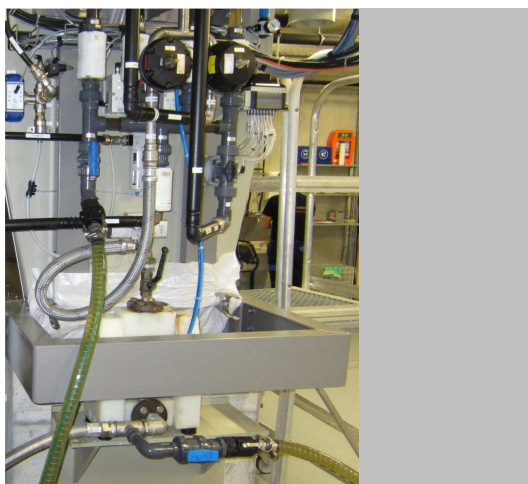

Standard AF Ablaufverteiler Typ 2 mit Armaturen für Tuchspülung im Kreislauf, sowie Automatikarmaturen für Klar- und Trüblauf.



Standard Trübungswächter für die Filtratleitung mit Entlüftungsstrecke. Ungewünschte Trübungen die gegebenenfalls nachfolgende Einrichtungen belasten können oder generell stören werden erkannt und zur Vorlage zurückgeführt. Je nach Anwendung wird gegebenenfalls ein Alarm oder eine Meldung ausgelöst.