


**Automatisch
verstellbares Pressbett**
für gebogene Leimbinder

EINSATZ

zur Verpressung von:

- ▶ gebogenen Leimbindern
- ▶ getrepten Bindern und Bindern mit Vorspannung
- ▶ Blockhausbalken
- ▶ Standardbindern

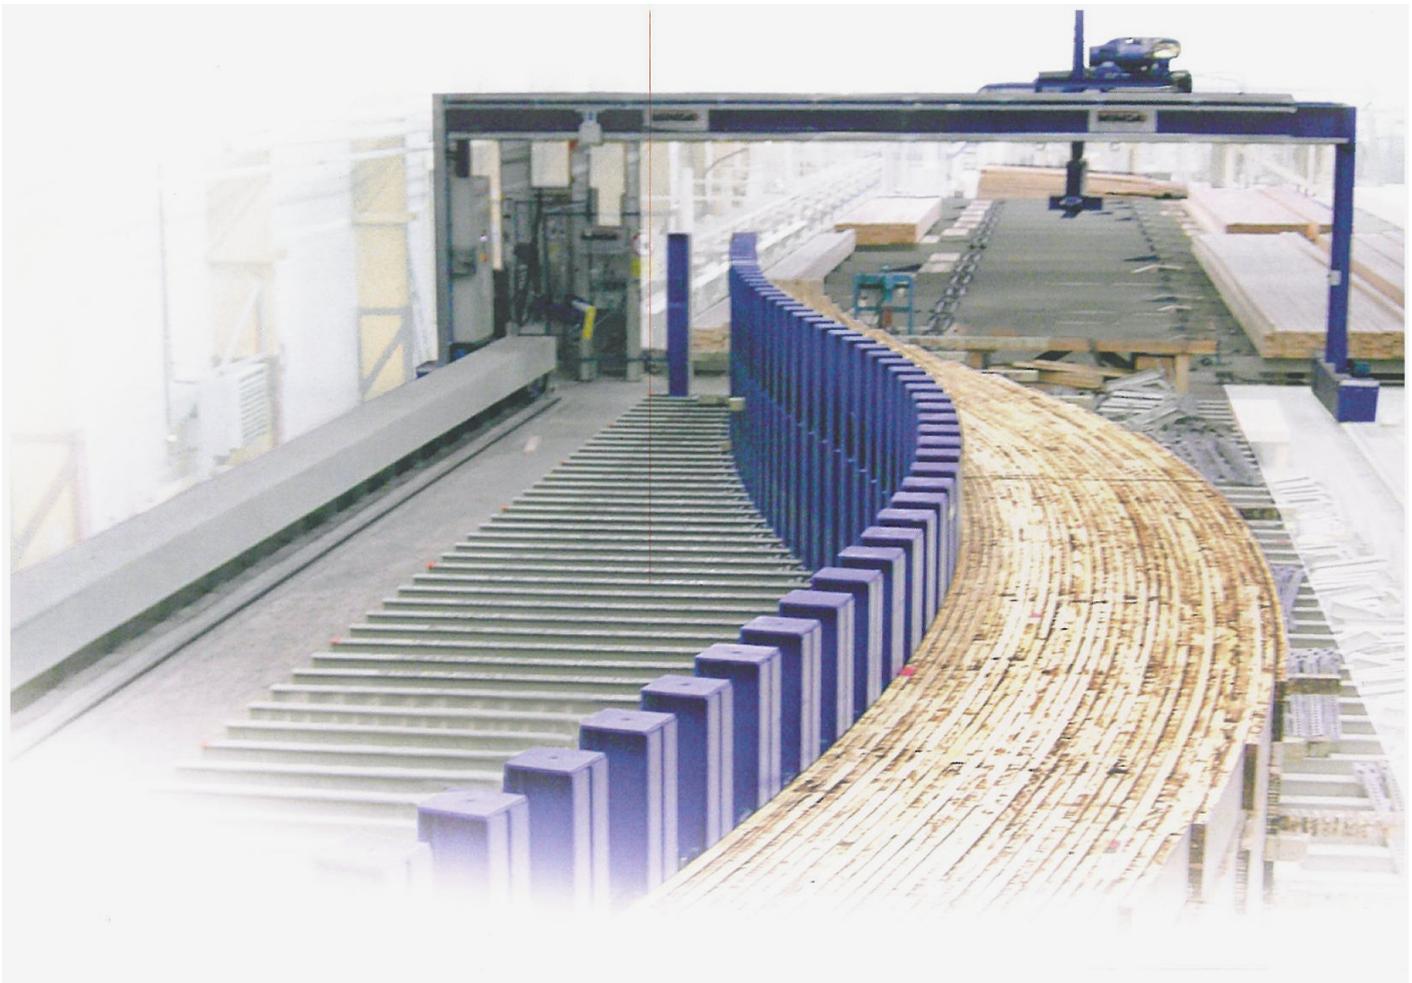

Automatisch verstellbares Pressbett

VORTEILE


- ▶ Kapazität erweiterungsfähig
- ▶ kurze Einrichtzeit des Pressbettes
- ▶ Genauigkeit zur Einstellung der Pressenform von +/- 1 mm je Pressständer
- ▶ Steuerung vernetzungsfähig
- ▶ PC für Positionseinstellung der Pressständer und Auftragsverwaltung
- ▶ Verpressung verschiedenster Produkte
- ▶ Verpressung von mehreren Bindern gleichzeitig in einem Arbeitsgang

BESONDERHEITEN

- ▶ integrierter Querpressdruck und hydraulisches Anzugsaggregat
- ▶ Berechnung der Positioniermaße der Pressständer und Produktionsdaten des Endproduktes bereits in der Konstruktionsabteilung
- ▶ Datenübergabe per Netzwerk oder CD an den Pressen- PC
- ▶ Datenaustausch mit Verstelleinheit zur automatischen Positionierung der Pressständer
- ▶ integrierte Schutzvorrichtung zur Verhinderung von Leimverschmutzungen



Automatisch verstellbares Pressbett mit verfahrbarem Auslegerwagen und hydraulischer Anzugseinheit

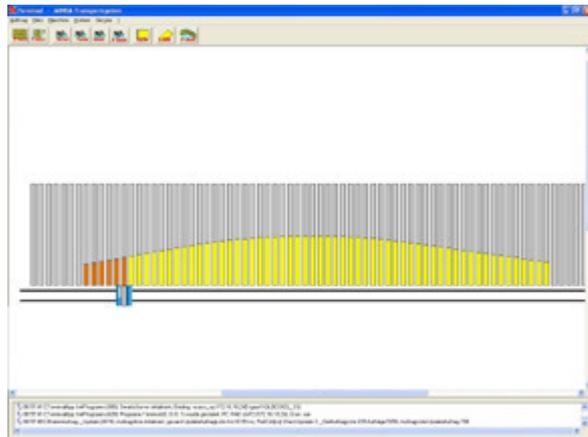

Pressen- und Leimstraßen- PC

TECHNISCHE DATEN

Pressbettlänge	variabel im 0,40 m Raster
Pressbettbreite	6 m
Verstellbereich	4 m
Teilung	0,4 m
Pressbalken	frei drehbar auf Stellwagen (Höhe 1,80 m), kraftschlüssige Verriegelung mittels Klemmeinrichtung im Pressbett
Verstellung	Verfahrwagen mit Satellit
Steuerung	SPS S7, PC für Profileinstellung und Auftragsverwaltung

Sprechen Sie uns auf Ihre speziellen Sonderwünsche an: