



SIE HABEN ES IN DER HAND!

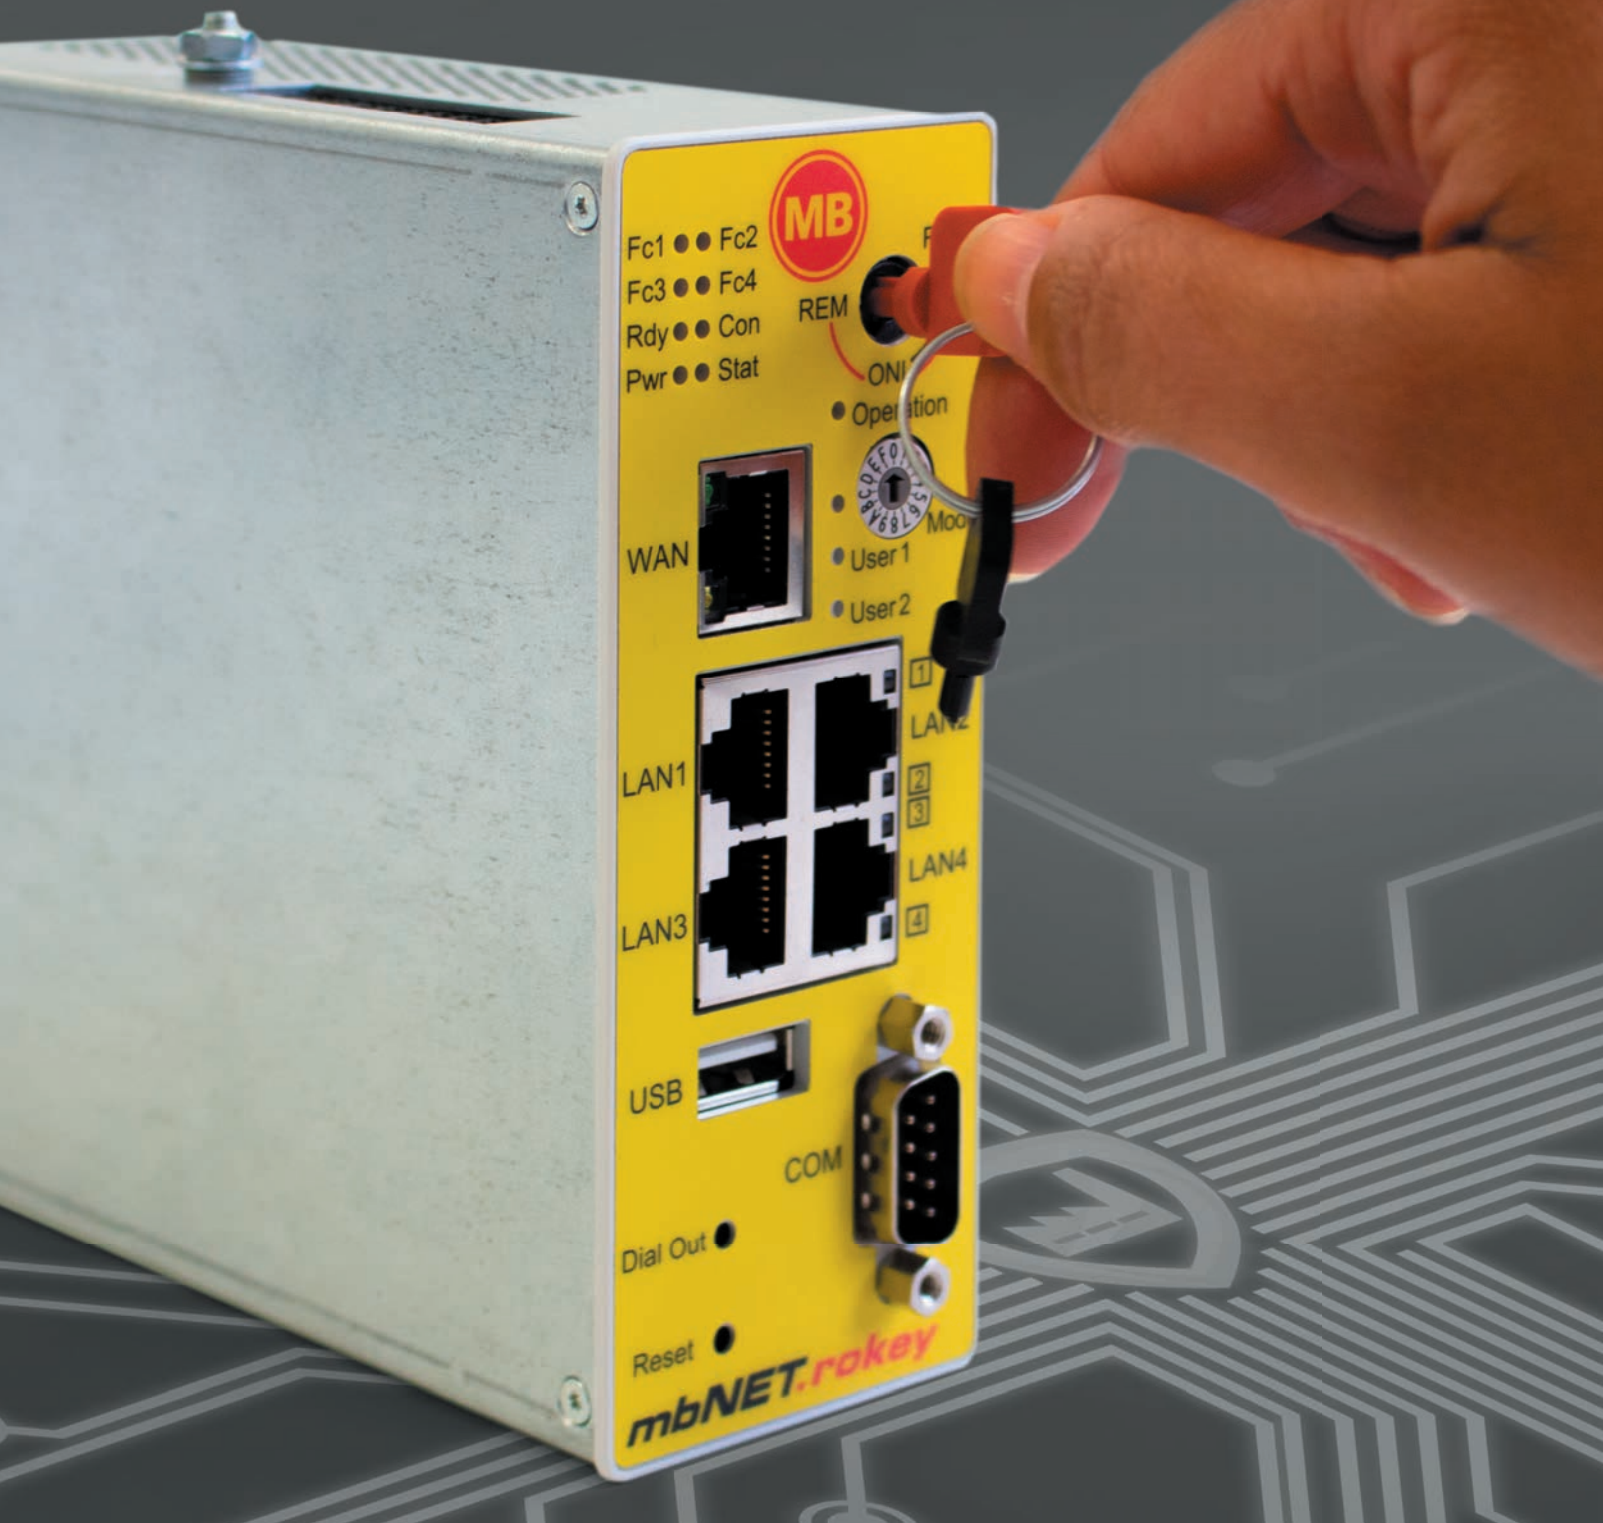

mbNET.rokey

2-STUFEN SICHERHEIT BEI DER FERNWARTUNG


2-Stufen Sicherheit bei der Fernwartung

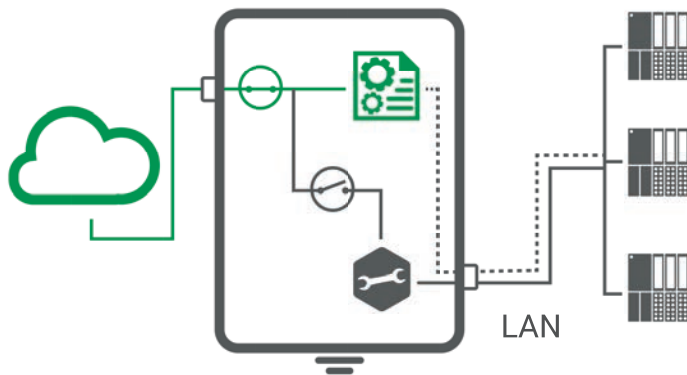

1. Stufe:

Mit der Stellung „ONL“ verbindet sich der Router zum Fernwartungsportal mbCONNECT24 und wird dort als „online“ verbunden angezeigt.

Der Fernwarter hat nun Zugriff auf interne Dienste des Routers (Web-server, Datenmonitoring, etc.), kann aber nicht in das LAN-Segment routen.

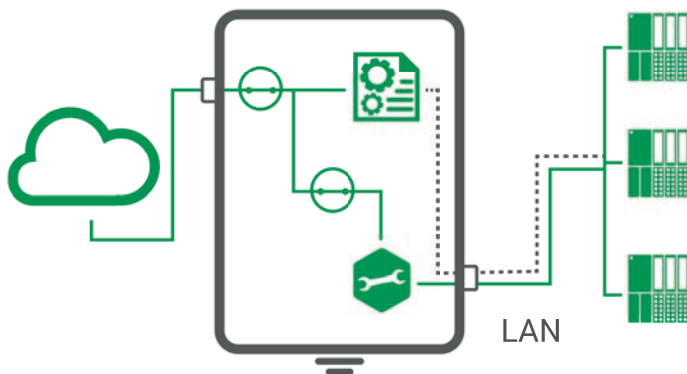

2. Stufe:

In der Stellung „REM“ ist das Routing zwischen dem Fernwarter und dem LAN-Segment freigeschaltet. Alle Teilnehmer im LAN-Segment können nun transparent erreicht werden. Durch das Zurückstellen auf „ONL“ kann der Betreiber vorort jederzeit die Fernwartung unterbrechen.

In der Stellung „OFF“ wird die Verbindung zum Internet und Fernwartungsportal komplett getrennt. Der Router ist offline. Die Stellung „RST“ ist nur tastend und dient zum Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellung. Mitgeliefert werden zwei Schlüssel, ein Schwarzer für die Stellung „OFF“ und „ONL“ und ein roter Schlüssel für alle Stellungen. Der Drehkodierschalter ist für zukünftige Funktionen reserviert.



Den Fernzugriff lokal unterbinden zu können, ist eine Empfehlung von Cybersicherheitsbehörden wie dem deutschen BSI, der französischen ANSSI oder der europäischen ENISA. Durch die Bereitstellung einer 2-stufigen Zugangskontrolle entspricht der mbNET.rokey den Empfehlungen für sicheren Fernzugriff.

Bestelldaten

PRODUKTTYPEN

Name	Art.-Nr.	Modem	RS232/ RS485	MPI/ Profibus	Ethernet 100Mbit	WAN	VPN*
RKH216	1.216.200.01.00	-	-	-	4x	1x	✓
RKH235	1.235.200.01.00	-	-	1x	4x	1x	✓
RKH210	1.210.200.01.00	-	1x	-	4x	1x	✓
RKH259-EU	1.259.220.01.00	4G EU	-	-	4x	1x	✓
RKH259-ATT	1.259.130.01.00	4G ATT	-	-	4x	1x	✓

* IPSEC, PPTP, L2TP, OpenVPN

www.mbconnectline.com

MB connect line GmbH
Winnettener Str. 6
91550 Dinkelsbuehl

Tel.: + 49 (0) 9851 / 58 25 29 0
Fax: + 49 (0) 9851 / 58 25 29 99

info@mbconnectline.com
www.mbconnectline.com