


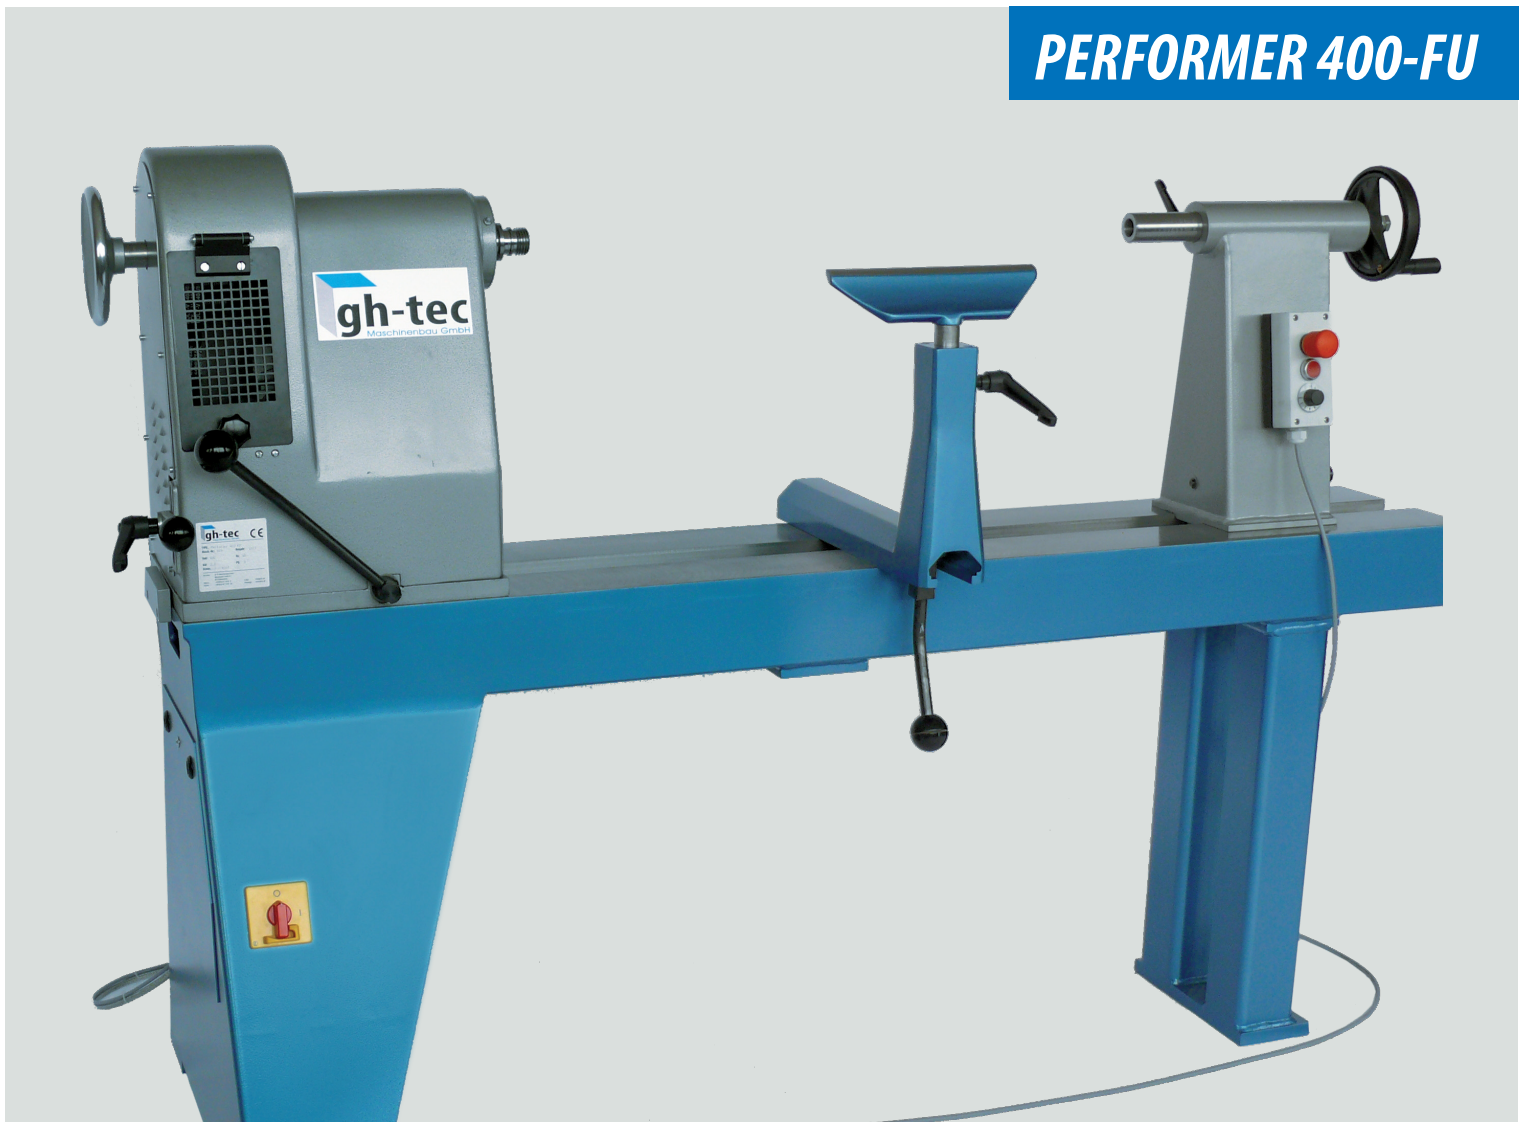

HAND-DRECHSELBANK PERFORMER 400-FU

für den anspruchsvollen Kunsthandwerker

Für den professionellen Anwender konstruiert, bietet die PERFORMER 400-FU all jene technischen Vorteile, die eine leistungsfähige Holzdrehbank auszeichnen. Mit einer Spitzenhöhe von 403mm, sowie dem schwenk- und verschiebbaren Spindelkasten, lässt die Maschine keine Wünsche bei Dimensionen und Variabilität offen.

SPITZENWEITE: ca. 1.000 mm (Standard), ca. 2.000 mm,

SPITZENHÖHE: 403 mm

BESONDERE MERKMALE DER PERFORMER 400-FU:

Spindelkasten mit Schnellspannhebel dreh- und verschiebbar über die gesamte Bettlänge

Spindelkasten aus hochwertigem Grauguß

Spielfreie Lagerung der Hohlspindel (für Vakuumanschluss geeignet) mit Gewinde M 33 und Innenkonus MK 3.

Zentrierbund ähnlich DIN 800 mit 34mm Zentrierbund.

Adapter für Zubehör von Hapfo-Maschinen mit 35mm Zentrierbund optional erhältlich.

Handrad zum Abbremsen.

Grauguss-Handauflage (275 mm), mit Kniehebel-Schnellspannung für optimale Beinfreiheit.

Reitstock in schwerer Hohlkammerausführung mit Excenter-Schnellspannung und Konus MK3


ANTRIEB: 2,2 kW Motor, 400 Volt, 3-Ph. 50 Hz, Drehzahl: 10 bis 4000 U/min
stufenloser Spindelantrieb mit Frequenzumformer,
zwei Riemenstufen, Stufe 1 mit ca. 10 bis 1000 U/min, Stufe 2 mit ca. 100 bis 4000 U/min,
Motor staubgeschützt im Spindelkasten,
Elektrik nach VDE in Schaltschrank IP 54 staub- und wassergeschützt untergebracht.
Abschließbarem Hauptschalter

ABMESSUNGEN (STANDARD): L=1.770mm/ 2770mm,
B=775 mm, H= 1.280 mm

GEWICHT (STANDARD): ca. 340 bis 440 kg je nach Ausführung



*Bauteile bis 800 mm
über Bett*

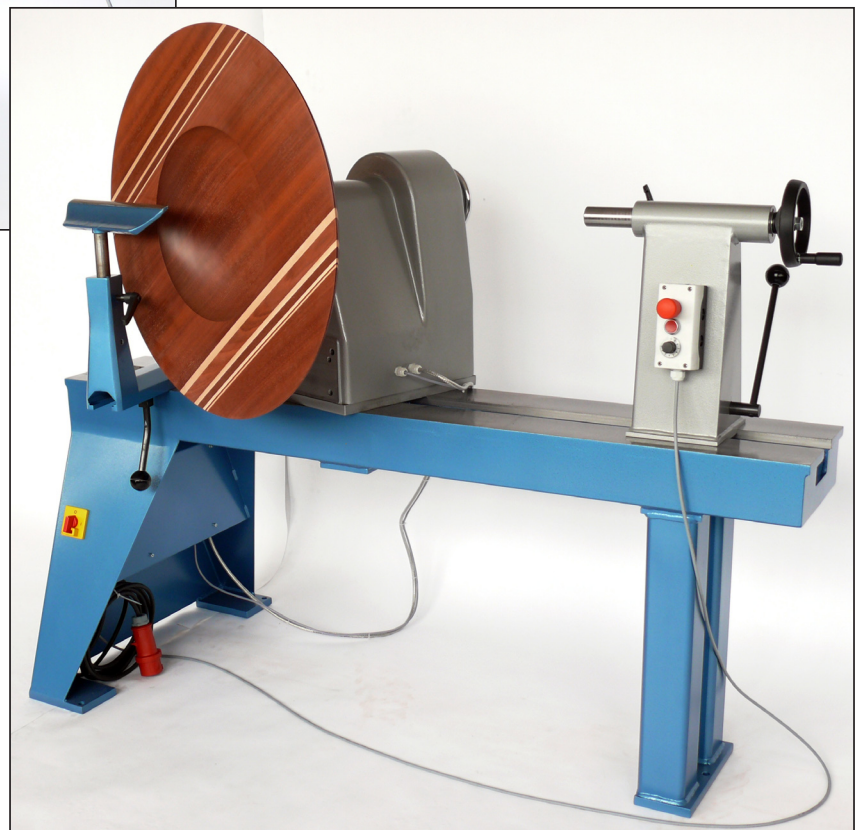

*Spindelkasten
beliebig dreh- und
verschiebbar*

Technische Änderungen vorbehalten!