




# REHNNEN.de


Machinery – more than 50 years

## Kantenschleifmaschine Duo-K-150 Edge sanding machine Duo-K 150

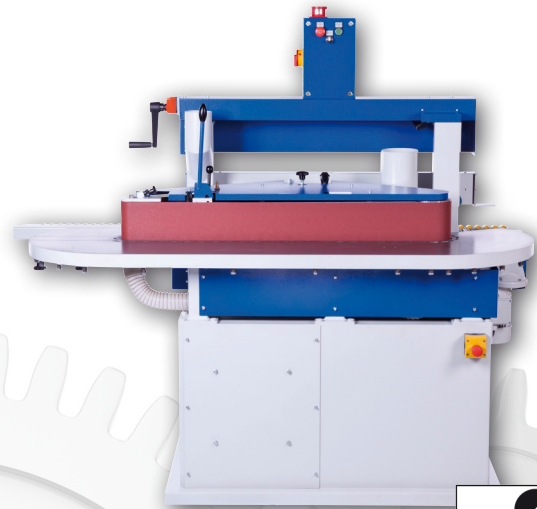

### Duo-K 150 – Die Kantenschleifmaschine mit Vorschub

- Kantenschleifmaschine mit solider Vorschubeinrichtung über Kettenbahn und Oberdruck
- frei Hand Schleiffläche mit stabilem Arbeitstisch
- Vorschubschleifseite (für Serien- oder Furnierschliff) etc.
- Radienschleifmöglichkeiten 80 mm und 140 mm
- komplette Schleifbandausnutzung durch pneumatisch in der Höhe verstellbare Oszillation zwischen 30 – 130 mm
- Tischabsaugung (durch Absaugkanäle im Arbeitstisch).
- Geprüfte Staubabsaugung (GS- und CE-geprüft)
- unique edge sanding machine including feeder system
- straight working side
- working side with solid feeder (for serial production or veneer sanding etc.)
- radii sanding of 80 mm and 140 mm
- solid working table
- uses the complete sanding belt because of adjustable height oscillation
- dust-collection thru the table.

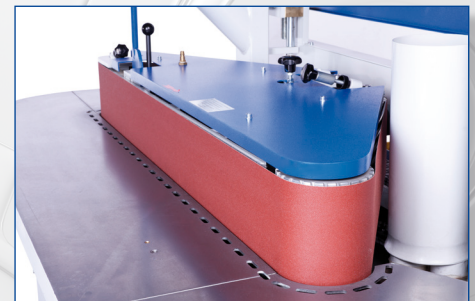

#### Technische Daten:

Motorleistung ..... 4 kW  
Schleifbandmaß..... 150 × 2700 mm  
Schleifbandgeschw..... 22 m/sec.  
Tischgröße..... 300 × 1800 mm  
Vorschubgeschw..... 6 m/min / variabel  
max. Durchlasshöhe ..... 110 mm  
Platzbedarf ..... 900 × 1800 mm  
Gewicht..... 620 kg  
Absaug Ø..... 1 × 100 mm / 1 × 140 mm

#### Technical data:

total motor power ..... 4 kW  
size of sanding belts ..... 150 × 2700 mm  
speed of belt ..... 22m/sec.  
required space ..... 900 × 1800 mm  
feed speed ..... 6 m/min. variable  
max. height of workpiece ..... 110 mm  
table size ..... 300 × 1800 mm  
weight ..... 620 kg  
exhaust-Ø ..... 1 × 100 mm and 1 × 140 mm

